

Einhell


Power X-Fastcharger 4A

UKR Оригінальна інструкція з
експлуатації
Зарядний пристрій Power X-
Change




Art.-Nr.: 45.121.03

I.-Nr.: 11019

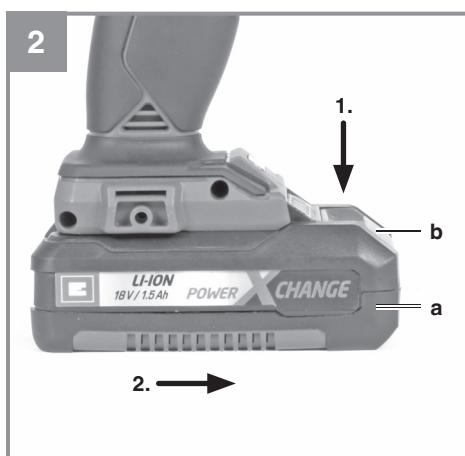

4

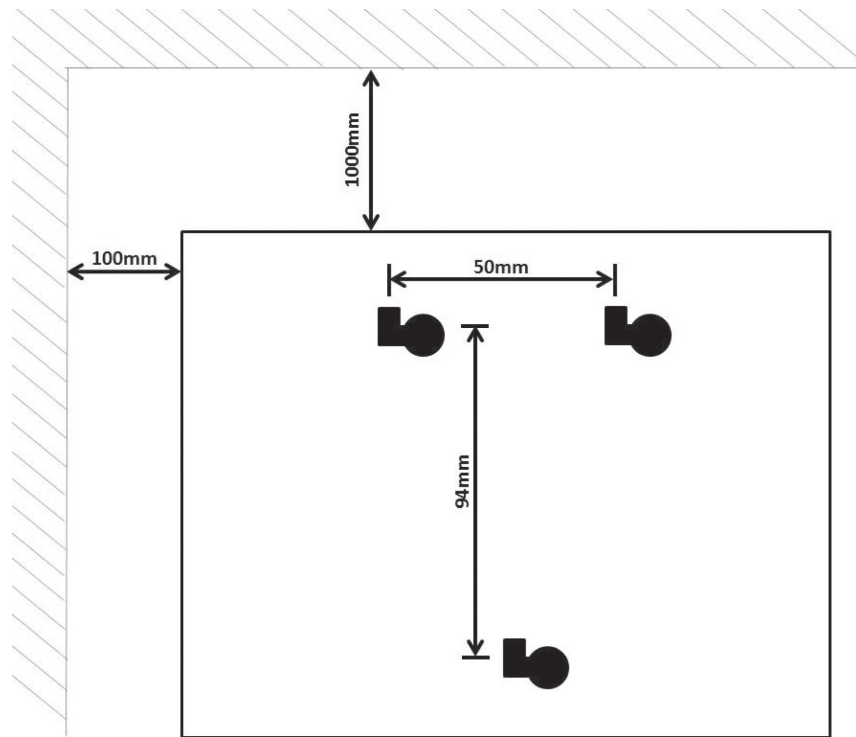

UKR



Для використання тільки у сухих приміщеннях



Клас захисту II



«ПОПЕРЕДЖЕННЯ - для зменшення ризику травмування прочитайте інструкцію з експлуатації»

Небезпека!

При користуванні приладами слід дотримуватися певних заходів безпеки, щоб запобігти травмуванню і пошкодженням. Тому уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації / вказівки з техніки безпеки. Надійно зберігайте її, щоб викладена в ній інформація була у вас постійно під руками. У випадку, якщо ви повинні передати прилад іншим особам, передайте їм, будь ласка, також і цю інструкцію з експлуатації / ці вказівки з техніки безпеки. Ми не несемо відповідальності за нещасні випадки або пошкодження, які виникли внаслідок недотримання цієї інструкції і вказівок з техніки безпеки.

1. Вказівки з техніки безпеки**Небезпека!**

Прочитайте всі вказівки та рекомендації з техніки безпеки. Недотримання вказівок з техніки безпеки може стати причиною виникнення електричного удару, пожежі та/або важких травм.

Зберігайте всі вказівки з техніки безпеки та інструкції на майбутнє.

Цей пристрій може використовуватися дітьми у віці 8-ми років і старше, а також особами зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з браком досвіду і знань під наглядом або після проходження інструктажу щодо безпечного застосування пристрою за умови розуміння пов'язаних з цим небезпек.

Дітям забороняється грати з пристроєм. Чистка та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду.

Заміна мережевого кабелю
Щоб уникнути небезпек, заміну пошкодженого мережевого кабелю описуваного пристрою повинен робити виробник, його служба сервісу або будь-хто інший з подібною кваліфікацією.

- a) Заборонено використовувати зарядний пристрій для звичайних, не призначених для зарядження, елементів живлення.
- b) Слід забезпечити достатню вентиляцію.
- c) Характеристики струму та напруги, зазначені на акумуляторному блоці, повинні відповідати струму та напрузі зарядного пристрою.
- d) Оберегайте зарядний пристрій від бризок води та від дощу.
- e) Зарядний пристрій завжди слід спочатку від'єднати від електромережі, перш ніж вставляти в нього чи від'єднувати від нього акумулятор.
- f) Заборонено кидати у полум'я або у воду спрацьовані або пошкоджені елементи живлення. Слід дотримуватись норм по охороні довкілля.
- g) Пошкоджений або більше не придатний для заряджання елемент живлення слід утилізувати як спеціальні відходи. Здайте його на призначений для цього збірний пункт. Заборонено утилізувати такі елементи з побутовими відходами, або кидати їх у полум'я чи воду.

- h) Зарядний пристрій слід тримати на віддадалі від будь-яких джерел тепла.
- i) Щоб зменшити вірогідність удару струмом, від'єднуйте зарядний пристрій від електромережі, тримаючись за розетку, а не тягніть за кабель.
- j) Не розбирайте зарядний пристрій. Якщо є потреба у сервісному обслуговуванні чи ремонті, слід звернутись до авторизованої майстерні. Неправильно виконана збірка може стати причиною удару струмом, смертельного випадку чи пожежі.
- k) Діти повинні знаходитись під наглядом, щоб виключити можливість їх гри з приладом.

2. Опис пристрою (малюнок 1)

1. Зарядний пристрій
2. Зарядний кабель

3. Технічні параметри

Зарядний пристрій

Вхід 200-250 В~50-60 Гц, 95 Вт

Вихід 20 В пост. струму, 4А

Увага!

Зарядний пристрій можна використовувати тільки для заряджання літій-іонних акумуляторів серії Power-X-Change!

4. Експлуатація (мал. 2+3)

1. Вийміть акумулятор (а) з пристрою, при цьому натискайте фіксатор (b).
2. Вставте штекер зарядного пристрою (1) в штепсельну розетку. Почне блимати зелений світлодіод.
3. Встановіть акумулятор (а) на зарядний пристрій (1).
4. В розділі 7 «Індикатори зарядного пристрою» наводиться таблиця з вказанням значень світлодіодної індикації зарядного пристрою.

Якщо зарядження акумулятора не відбувається, слід перевірити:

- чи є напруга в розетці;
- чи є бездоганим контакт на зарядних контактах зарядного пристрою.

Якщо акумулятор не заряджається,

- просимо відправити
- зарядний пристрій
 - і акумулятор

в наш сервіс-центр.

Відділ обслуговування:

www.einhell.ua

З метою продовження терміну служби акумулятора ви повинні потурбуватися про його своєчасне підзарядження. Це обов'язково слід зробити, якщо буде спостерігатись падіння потужності акумуляторного пристрою.

Кріплення зарядного пристрою на стіні (мал. 4)

Зарядний пристрій можна закріпити і на стіні. Належні розміри отворів, які слід просвердлити в стіні, зазначено на тильній стороні зарядного пристрою.

Відстані

≥ 10 см від стіни (справа і зліва)

≥ 100 см від стелі

**Увага!**

Щоб повісити прилад, слід використовувати належні гвинти, наприклад, М3 зі сфероциліндричною головкою, це запобігає подряпинам на корпусі та падінню приладу.

5. Чистка, технічне обслуговування

Перед початком будь-яких робіт з очищення витягайте мережевий штекер з розетки.

Заборонено зберігати прилад у вологому середовищі або в оточенні їдких газів, його слід зберігати в сухому місці, недоступному для дітей.

5.1 Чистка

Слідкуйте за чистотою зовнішньої поверхні приладу, протирати його можна тільки насухо.

5.2 Технічне обслуговування

Прилад не містить деталей, які потребують технічного обслуговування.

Розбирати прилад заборонено. Якщо прилад пошкоджено, зверніться до поставника чи виробника.

6. Утилізація і вторинне використання

Прилад знаходиться в упаковці, щоб запобігти пошкодженню при транспортуванні. Це опакуння є сировиною, яка придатна для вторинного використання або для утилізації. Прилад та комплектуючі містять різні сировини, наприклад, метал та пластмаси. Утилізуйте поламані частини як спеціальні відходи. Проконсультуйтеся щодо цього в спеціалізованому магазині або в органах влади по місцю проживання!

7. Індикатори зарядного пристрою

Стан індикатора		Значення і дії
Червоний світлодіод	Зелений світлодіод	
Не горить	Блимає	Готовність до експлуатації Зарядний пристрій підключений до мережі живлення і готове до експлуатації, акумулятор не в зарядному пристрої.
Горить	Не горить	Зарядження Зарядний пристрій заряджає акумулятор в режимі швидкої зарядки. Інформацію о тривалості зарядки можна знайти безпосередньо на зарядному пристрої. Вказівка! В залежності від фактичного стану заряду акумулятора фактичний час зарядки може трохи відрізнятись від зазначених значень.
Не горить	Горить	Акумулятор заряджений і готовий до використання. Після цього активується режим дбайливої зарядки до повного зарядження акумулятора. Для цього залиште акумулятор в зарядному пристрої на 15 хвилин довше вказаного часу. Дія Вийміть акумулятор з зарядного пристрою. Від'єднайте зарядний пристрій від мережі живлення.
Блимає	Не горить	Дбайлива зарядка Зарядний пристрій в режимі дбайливої зарядки. З метою забезпечення безпеки, акумулятор заряджається повільніше, а для зарядки необхідно більше часу. Це може бети спричинено деякими причинами: - Акумулятор довгий час не заряджався. - температура акумулятора поза оптимального діапазону. Дія Дочекайтесь завершення процесу зарядки, незважаючи на це, акумулятор може продовжувати заряджатись.
Блимає	Блимає	Несправність Зарядка неможлива. Акумулятор пошкоджений. Дія Заборонено заряджати несправний акумулятор. Вийміть акумулятор з зарядного пристрою.
Горить	Горить	Порушення температурного режиму Зависока (наприклад, пряме сонячне світло) чи занижка (нижче 0 °C) температура акумулятора. Дія Вийміть акумулятор і помістіть його на зберігання при кімнатній температурі (близько 20 °C) на 1 день.

Декларація про відповідність продукції вимогам Технічних регламентів

Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника (Декларант): ТОВ "ХАНС АЙНХЕЛЬ УКРАЇНА" (юридична адреса: Україна, 08135, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Чайки, вул. Чайки, 16), код за ЄДРПОУ 38275500 в особі уповноваженого представника Кузьмич М.Л. на підставі Довіреності від 18/02/2021 року

підтверджує, що продукція торгової марки "EINHELL": Зарядні пристрої для акумуляторів та батарей та запасні частини до них моделей Einhell X-Change ***, CC-LC**, Power-X-Boostcharger *, Power-X-Charger *, Power-X-Twincharger *, CC-BC **, CE-BC **, TE-CP **, де * (зірочки) – літери та (або) цифри, які визначають параметри продукції, що не впливають на показники безпеки і електромагнітної сумісності

код УКТ ЗЕД 8504

виробництва компанії «Айнхель Джермані АГ», індекс 94405, 22, Візенвег, 94405 Ландау на Ізарі, Федеративна Республіка Німеччина; на підприємстві «Hansi Anhui Far East Ltd.», 77 Gloucester Road, 12/F, Fortis Bank Tower, Hong Kong, Китай;

яка виготовляється серійно

відповідає вимогам Технічних регламентів:

Назва технічного регламенту	Нормативні документи
Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання	ДСТУ EN 60335-2-29:2015 (EN 60335-2-29:2004, IDT)
Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання	ДСТУ EN 61000-3-2:2019 (EN IEC 61000-3-2:2019, IDT; IEC 61000-3-2:2018, IDT), ДСТУ EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT), ДСТУ EN 55014-1:2016 (EN 55014-1:2006; EN 55014-1:2006/A1:2009; EN 55014-1:2006/A1:2011, IDT), ДСТУ EN 55014-2:2015 (EN 55014-2:1997, IDT)
Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні	ДСТУ EN 50581:2014

Останні дві цифри року, в якому було нанесено маркування знаком відповідності вимогам Технічних регламентів: 21.

Декларація складена під підковиту відповідальність декларанта.

Директор



Кузьмич М.Л.

Зареєстровано «03» березня 2021 р.

Достовірність зазначеної інформації та дійсність реєстрації декларації про відповідність можна перевірити за телефоном +38 044 384 28 90





Two horizontal lines for a header or title.

Twenty horizontal lines for the main body of the page, providing space for text or drawing.



EH 05/2020 (01)

