



UKR Оригінальна інструкція з експлуатації
Порохотяг Вологе/Сухе прибирання

Einhell



CE





Art.-Nr.: 23.421.67

I.-Nr.: 11039




TC-VC 1820 S




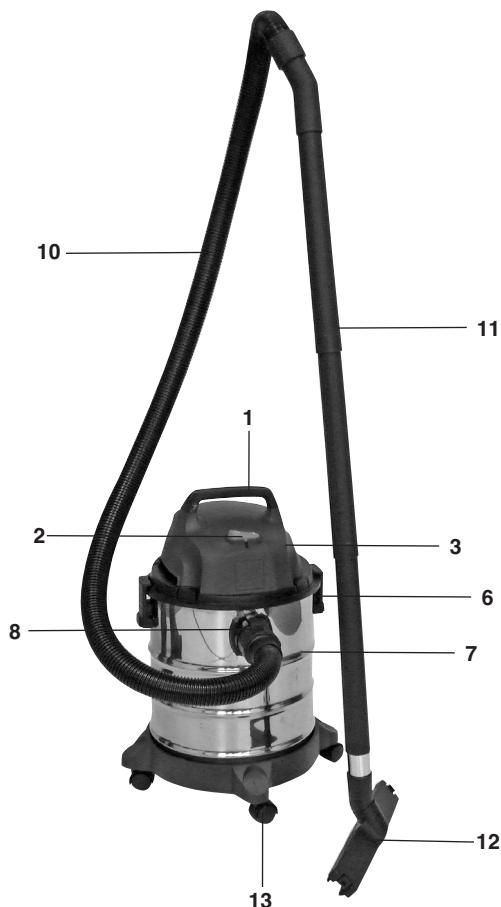
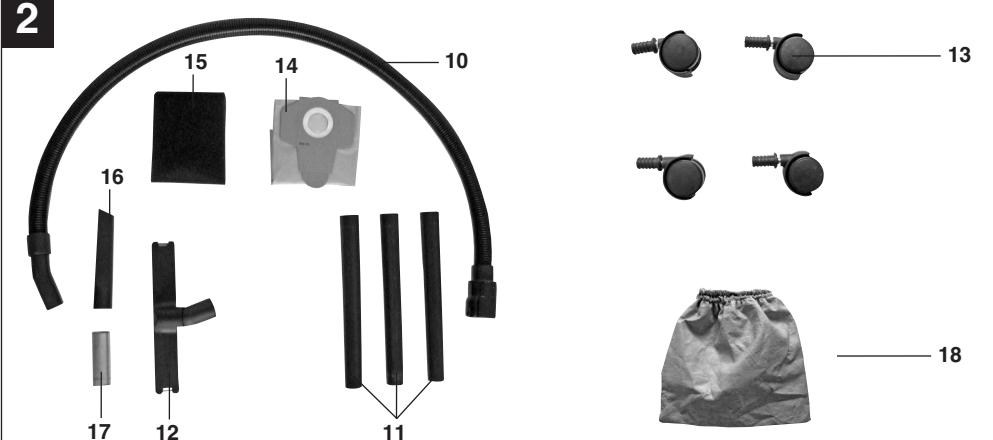


**1****2**

2



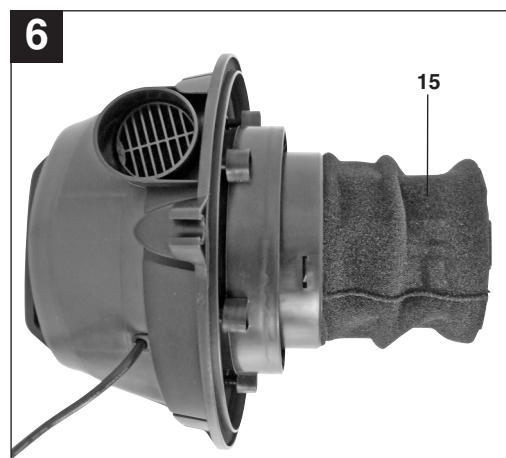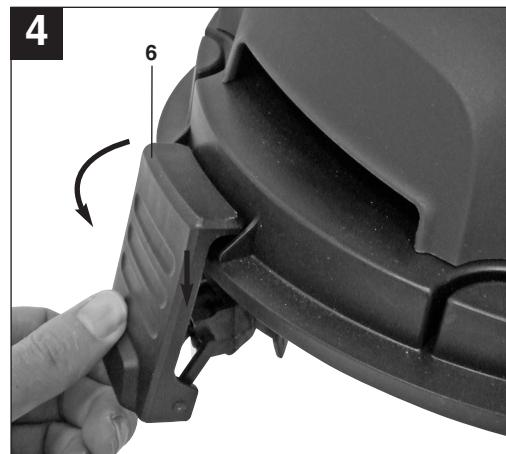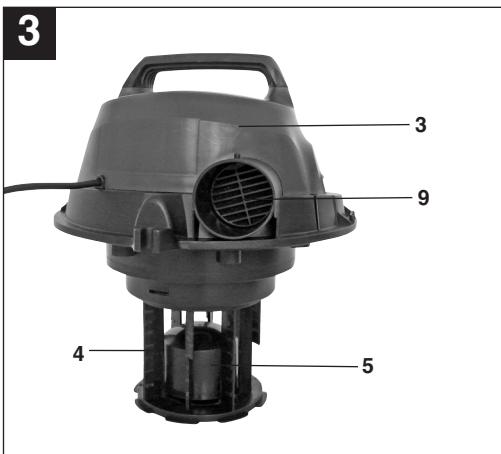

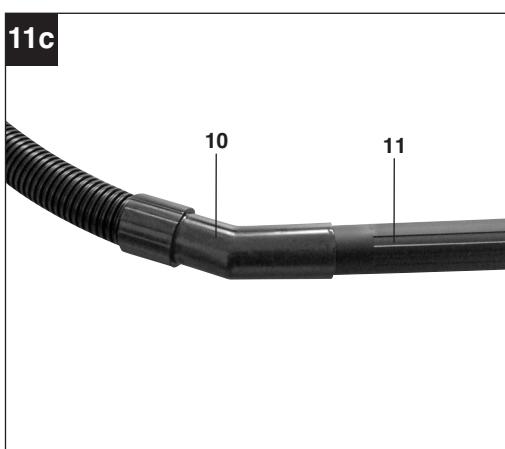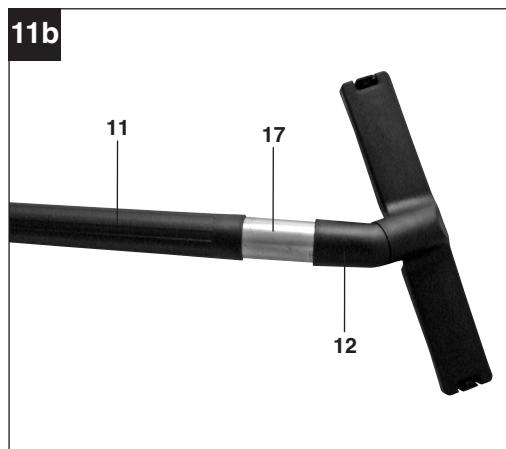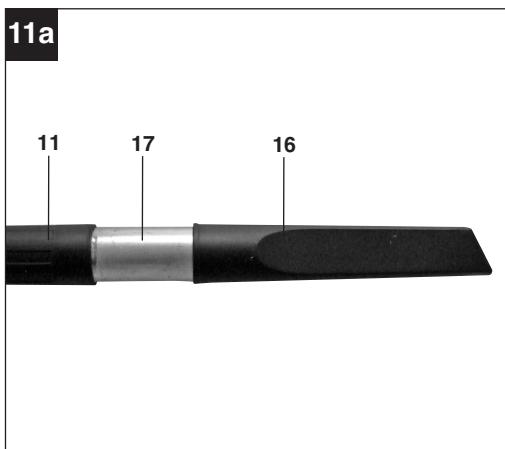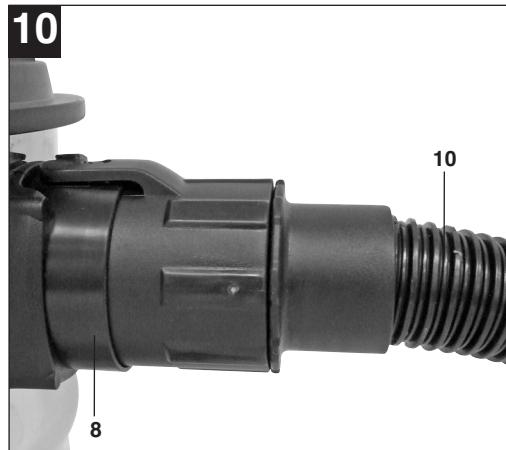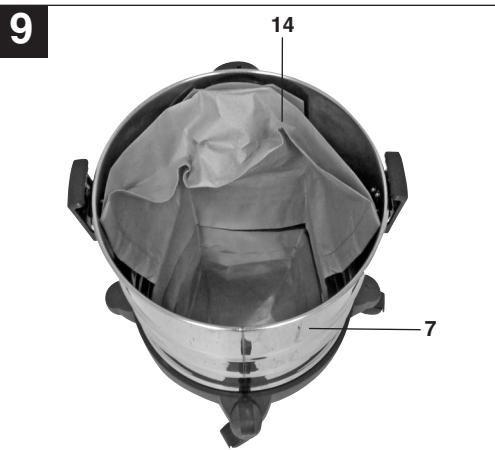

Важливо!

При користуванні приладами слід дотримуватися певних заходів безпеки, щоб запобігти травмуванню і пошкодженням. Тому уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації. Надійно зберігайте її, щоб викладена в ній інформація була у вас постійно під руками. У випадку, якщо ви повинні передати прилад іншим особам, передайте їм також і цю інструкцію з експлуатації. Ми не несемо відповідальності за нещасні випадки або пошкодження, які виникли внаслідок недотримання цієї інструкції.

1. Вказівки по техніці безпеки

- Увага: Перед монтажем і введенням в експлуатацію неодмінно зверніться до інструкції.
- Вийняти штекер з розетки електромережі якщо: пристрій не використовується, перш ніж відкрити пристрій, перед очищеннем і технічним доглядом.
- Заборонено очищати пристрій розчинниками.
- Не витягуйте штекер за кabel з розетки електричної мережі.
- Не залишайте готовий до роботи пристрій без нагляду.
- Не давайте дітям працювати пристроєм.
- Уважно стежте за тим, щоб кабель живлення не переїхали, не здавили, не смикали, щоб він не був таким чином пошкоджений.
- Заборонено використовувати пристрій в тому випадку, якщо стан кабелів підключення не є бездоганним.
- При заміні кабелю живлення суворо дотримуйтесь вказівок виготовлювача щодо його моделі. Кабель живлення: Н 05 W - F 2 x 0,75 mm²
- Заборонено всмоктувати: палаючі сірники, тліючу золу і недопалки, горючі, ідкі, вогненебезпечні та вибухонебезпечні речовини, пари і рідини.
- Цей прилад не призначений для всмоктування небезпечної для здоров'я пилу.
- Зберігайте пристрій в сухих приміщеннях.
- Не використовуйте несправний пристрій.
- Сервісні роботи здійснюйте тільки в авторизованих сервісних майстернях.
- Використовуйте прилад тільки за призначенням.
- Будьте особливо уважні при очищенні сходів.
- Використовуйте тільки оригінальні аксесуари і запасні частини.

Цей пристрій не призначено для осіб (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи тих, хо не має досвіду та / або знань, тому таким особам дозволяється користуватися пристрій тільки під наглядом осіб, які несуть відповідальність за них, чи за умови якщо вони отримали вказівки (інструкції) по тому як безпечно користуватися даним пристрідом. Діти завжди повинні бути під наглядом, щоб вони не гралися з даним пристрієм.

2. Опис приладу та об'єм поставки

- 1 Рукоятка
- 2 Перемикач включено-виключено
- 3 Голова пристроя
- 4 Фільтрувальна корзина
- 5 Захисний поплавковий клапан
- 6 Запірний гачок
- 7 Контеинер
- 8 Гніздо для всмоктуючого шланга
- 9 Гніздо для видування
10. Гнукий шланг
- 11 Складена з 3-х частин усмоктувальна труба
- 12 Комбінована насадка
- 13 Колеса
- 14 Мішок для сміття
- 15 Фільтр з пінистого матеріалу
- 16 Щілинна насадка
- 17 Переходник
- 18 Додатковий фільтр
- 19 Гачок для зберігання кабелю

3. Застосування за призначенням

Пилосос для вологого і сухого очищенння може бути використаний для вологого і сухого прибирання з використанням відповідного фільтру. Пристрій не призначений для всмоктування горючих, вибухонебезпечних або небезпечних для здоров'я речовин.

Прилад слід використовувати тільки згідно з його призначенням. Жодне інше використання приладу, що виходить за вказані межі, не відповідає її призначенню. За несправності або травми будь-якого виду, які виникли внаслідок використання машини не за призначенням, відповідальність несе не виробник, а користувач/оператор.



UKR

Врахуйте те, що за призначенням наші прилади не сконструйовані для виробничого, ремісничого чи промислового застосування. Ми не беремо на себе на себе жодних гарантій, якщо прилад застосовується на виробничих, ремісничих чи промислових підприємствах, а також при виконанні інших прирівняних до цього робіт.

4. Технічні характеристики

Напруга живлення:	230 В ~ 50 Гц
Потужність:	1.250 Вт
Ємність баку:	20 л
Вага:	5.0 кг
Клас захисту:	II / □

5. Перез запуском в експлуатацію

⚠️ Важливо!

- Перед підключенням приладу в електромережу переконайтесь, що параметри на шильдику співпадають з параметрами електромережі.
- Пристрій дозволяється підключати тільки до розетки із заземленням!

5.1 Монтаж пристроя

Монтаж голови пристроя (Мал. 4)

Голова пристроя (3) кріпиться до контейнеру (7) запірним гаком (6). Щоб зняти голову пристроя (3), відкрийте запірний гак (6) і зніміть голову (3). При встановленні голови пристроя (3) переконайтесь, що запірний гак (6) правильно зафікований.

Монтаж колес (Мал. 5)

Змонтуйте колеса (13) як показано на Мал. 5.

Монтаж рукоятки (Мал. 8)

Використовуйте викрутку для монтажу рукоятки (8).

Монтаж гачка для зберігання кабелю (Мал. 12)

Протисніть гачок для зберігання кабелю (19) у тримач. Після використання, кabel живлення можна намотати на гачок (19) або голову (3).

5.2 Установка фільтрів

⚠️ Важливо!

Заборонено використовувати пилосос для вологого і сухого очищення без фільтра! Завжди уважно стежте за міцністю кріплення фільтрів!

Монтаж фільтру з пінистого матеріалу (Мал. 6)

Для вологого прибирання натягніть доданий фільтр з пінистого матеріалу (15) на фільтрувальну корзину (Мал. 2/4).

Монтаж додаткового фільтру (Мал. 7)

Для сухого прибирання завжди використовуйте додатковий фільтр (18). Змонтуйте додатковий фільтр так, щоб повітря не проходило через фільтрувальну корзику (4) без фільтрування.

Монтаж мішка для сміття (Мал. 9)

Для всмоктування дрібного сухого сміття рекомендується додатково встановлювати мішок для вловлювання сміття (14). Встановіть мішок (14) на всмоктувальний отвір. Мішок для сміття (14) призначений тільки для сухого прибирання. За допомогою мішка гофрований фільтр не буде так швидко забиватись і буде підтримуватись потужність всмоктування.

5.3 Монтаж всмоктуючого шлангу (Мал. 3, 10, 11)

Під'єднайте шланг (10) до відповідного гнізда пилососу, в залежності від цілей застосування.

Всмоктування

Приєднайте всмоктуючий шланг (10) до місця підключення всмоктуючого шланга (8)

Видування

Приєднайте всмоктуючий шланг (10) до гнізда видування (9) на пилососі.

Для подовження всмоктуючого шланга (10) можна під'єднати один або кілька елементів усмоктувальної трьохелементної труби (11). Перехідник (17) повинен знаходитись між всмоктуючою трубою (10) і комбінованою насадкою (12) або щілинною насадкою (16).

5.4 Всмоктуючі насадки

Комбінована насадка (12) призначена для всмоктування твердих речовин і рідин з поверхонь середніх і великих розмірів. Щілинна насадка (16) призначена для чищення кутів.



6. Експлуатація

⚠ Важливо!

Вимкніть обладнання, якщо рідина або піна виходить з вихлопним повітрям при чищенні порохотягом.

6.1 Перемикач включено-вимкнено (Мал. 1)

Положення 0: Вимкнено

Положення I: Включено

6.2 Сухе прибирання

Для сухого прибирання використовуйте мішок для сміття (14) і додатковий фільтр (18) (див. 5.2). Завжди уважно стежьте за кріпленням фільтра.

6.3 Вологе прибирання

Для вологого прибирання використовуйте фільтр з пінистого матеріалу (15) (див. 5.2). Завжди уважно стежьте за кріпленням фільтра.

⚠ Важливо.

При вологому прибиранні, поплавковий аварійний автоматичний вимикач (5) вимикає порохотяг при досягненні максимального рівня заповнення.

⚠ Важливо!

Пилосос для вологого і сухого очищення не призначений для всмоктування горючих рідин. Використовуйте для всмоктування вологи тільки прикладений фільтр з пінистого матеріалу.

6.4 Видування

Приєднайте всмоктуючий шланг (10) до гнізда видування (9) на пилососі.

7. Чистка і технічне обслуговування

⚠ Важливо!

Перед початком всіх робіт по чистці від'єднайте мережевий штекер приладу від мережі!

7.1 Чистка

- Захисні пристосування, шліци для доступу повітря і корпус двигуна мають бути максимально чистими.
- Рекомендуємо чистити прилад зразу ж після кожного використання.

7.2 Чистка голови пристрою (3)

Очищайте регулярно пристрій вологую ганчіркою з невеликою кількістю рідкого мила. Не використовуйте засоби очищення або розчинники; вони можуть пошкодити пластикові частини пристрою.

7.3 Очищення контейнера (7)

Контейнер можна почистити в залежності від ступеня забруднення за допомогою вологої ганчірки і невеликою кількістю рідкого мила.

7.4 Очищення фільтру з пінистого матеріалу (15)

Промивайте фільтр (8) під краном з невеликою кількістю рідкого мила і дайте йому висохнути.

7.5 Обслуговування

Регулярно та перед кожним використанням перевіряйте, щоб фільтри і мішки пилососу були належно встановлені.

8. Заміна провода для під'єднання до електромережі

Якщо провід для під'єднання цього приладу до електромережі пошкоджений, то для запобігання виникнення нещасних випадків його повинен замінити виробник або його сертифікована сервісна служба чи інший кваліфікований спеціаліст.

9. Утилізація та вторинне використання

Прилад знаходитьться в опакуванні, щоб запобігти пошкодженню при транспортуванні. Це опакування є сировиною, яка придатна для вторинного використання або для утилізації. Прилад та комплектуючі до нього виготовлено з різних матеріалів, наприклад, з металів та пластмаси. Прилади, які вийшли з ладу, не є побутовим сміттям. Прилад слід здати у відповідний пункт прийому, щоб його було утилізовано належним чином.

**Декларація про відповідність продукції вимогам
Технічних регламентів**

Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника (Декларант): ТОВ "ХАНС АЙНХЕЛЬ УКРАЇНА" (юридична адреса: Україна, 08135, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Чайки, вул. Чайки, 16), код за ЄДРПОУ 38275500 в особі уповноваженого представника Кузьмич М.Л. на підставі Довіреності від 18/02/2021 року.

підтверджує, що продукція торгової марки "**EINHELL**": Пилососи будівельні електричні та запасні частини до них моделей TE-VE**, TE-VC **, TC-AV **, TC-VC **, TH-VC **, де * (зірочки) – літери та (або) цифри, які визначають параметри продукції, що не впливають на показники безпеки і електромагнітної сумісності

код УКТ ЗЕД 8508

виробництва компанії «Айнхель Джермані АГ», індекс 94405, 22, Візенвег, 94405 Ландау на Ізарі, Федеративна Республіка Німеччина; на підприємстві «Hansi Anhai Far East Ltd.», 77 Gloucester Road, 12/F, Fortis Bank Tower, Hong Kong, Китай;

яка виготовляється серійно

відповідає вимогам Технічних регламентів:

Назва технічного регламенту	Нормативні документи
Технічний регламент безпеки машин	ДСТУ EN 60335-2-69:2014 (EN 60335-2-69:2012, IDT; IEC 60335-2-69:2012, MOD)
Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання	ДСТУ EN 61000-3-2:2019 (EN IEC 61000-3-2:2019, IDT; IEC 61000-3-2:2018, IDT), ДСТУ EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT), ДСТУ EN 55014-1:2016 (EN 55014-1:2006; EN 55014-1:2006/A1:2009; EN 55014-1:2006/A1:2011, IDT), ДСТУ EN 55014-2:2015 (EN 55014-2:1997, IDT)
Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні	ДСТУ EN 50581:2014

Останні дві цифри року, в якому було нанесено маркування знаком відповідності вимогам Технічних регламентів: 21.

Декларація складена під цілковиту відповіальність декларанта.

Директор

Кузьмич М.Л.



Зареєстровано 08.08.2021 р.

Достовірність зазначененої інформації та дійсність реєстрації декларації про відповідність можна перевірити за телефоном +38 044 384 28 90