






UKR Оригінальна інструкція з
експлуатації
Акумуляторний компресор
низького тиску



1

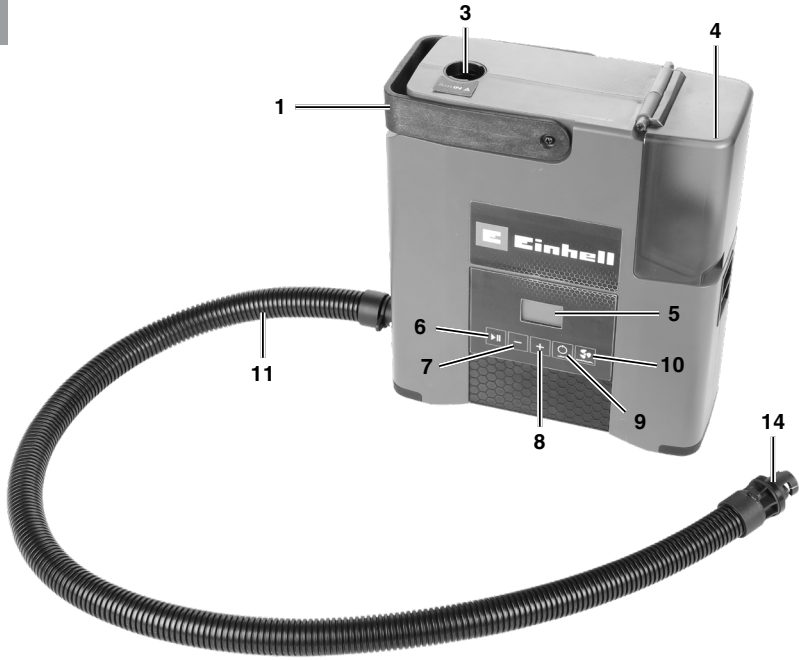

2

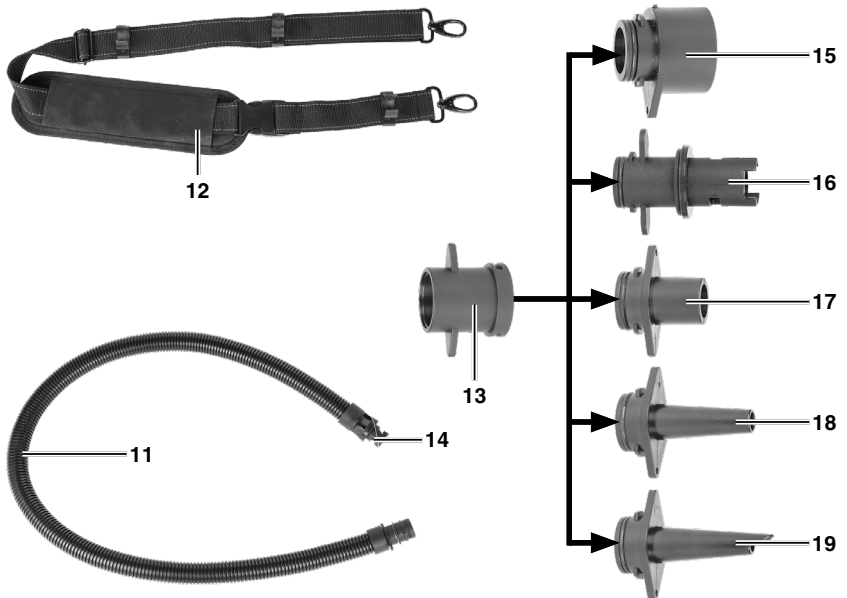

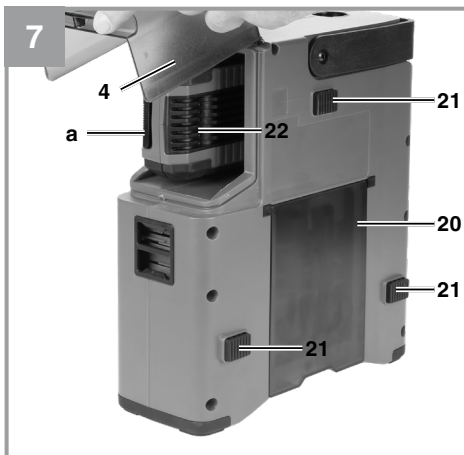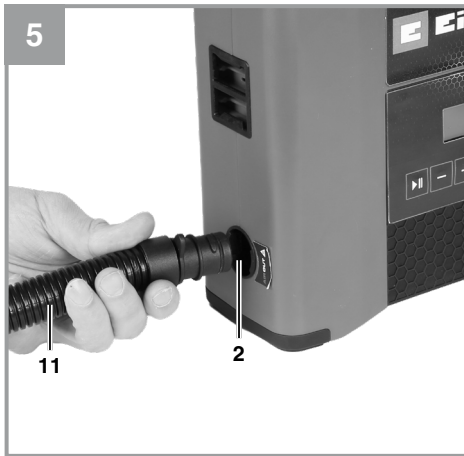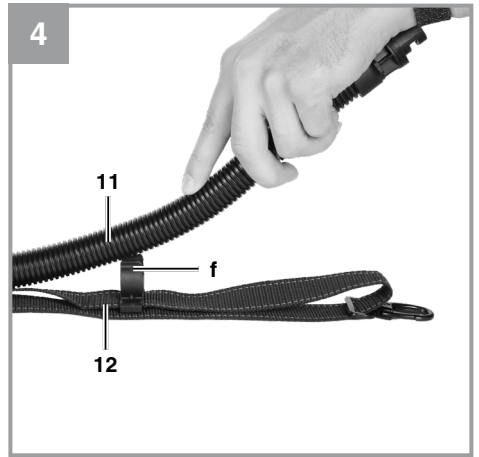

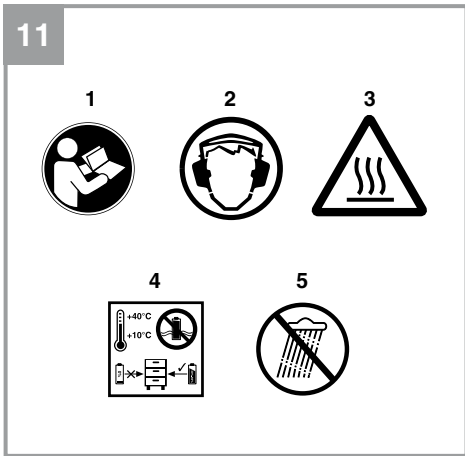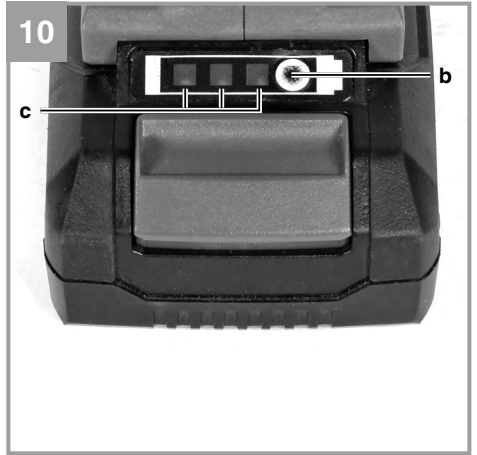

Небезпека!

Під час використання пристрою необхідно дотримуватися низки заходів безпеки, щоб уникнути травм і пошкодження. Уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації / інструкцію з техніки безпеки. Зберігайте їх у безпечному місці, щоб інформація була завжди під рукою. У разі передачі пристрою іншій особі передавайте разом з ним також цю інструкцію з експлуатації/інструкцію з техніки безпеки. Ми не несемо відповідальності за нещасні випадки або пошкодження, спричинені недотриманням цих інструкцій та правил техніки безпеки.

Пояснення використовуваних символів (див. малюнок 11)

1. **Небезпека!** - Прочитайте інструкцію з експлуатації, щоб зменшити ризик травмування.
2. **Обережно! Одягайте захисні навушники.** Вплив шуму може призвести до втрати слуху.
3. **Обережно: гарячі деталі!**
4. Зберігайте акумулятори тільки в сухих приміщеннях з температурою навколишнього середовища від +10 °C до +40 °C. Зберігайте акумулятори тільки в зарядженому стані (заряджені щонайменше на 40%).
5. Берегти від вологи.

1. Правила техніки безпеки

Відповідні інструкції з техніки безпеки можна знайти в буклеті, що входить до комплекту поставки!

Увага!

Прочитайте всю інформацію з техніки безпеки, інструкції, ілюстрації та технічні дані, що додаються до цього електроінструменту. Недотримання наведених нижче інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

Зберігайте всю інформацію з техніки безпеки та інструкції для подальшого використання.

2. Опис пристрою та комплект поставки

2.1 Опис пристрою та комплект поставки (мал. 1-2, 7)

1. Рукоятка
2. Повітряний штуцер «НАДУВАННЯ» (Air Out)
3. Повітряний штуцер «СПУСКАННЯ ПОВІТРЯ» (Air In)
4. Кришка акумуляторного відсіку
5. Дисплей
6. Кнопка «Запуск накачування»
7. Кнопка «Зменшення тиску»
8. Кнопка «Збільшення тиску»
9. Багатофункціональна кнопка (увімкнення/вимкнення, дисплей, одиниці вимірювання)
10. Кнопка для ручного накачування (без попереднього встановлення тиску)
11. Шланг
12. Плечовий ремінь для перенесення
13. Перехідник для адаптерів
14. Байонетний адаптер для SUP-дошок
15. Адаптер для клапана типу Boston
16. Байонетний адаптер
17. Короткий круглий адаптер
18. Середній конічний адаптер
19. Довгий конічний адаптер
20. Кришка відсіку для приладдя
21. Опорна ніжка
22. Акумулятор (не входить в комплект)

2.2 Комплект поставки

Будь ласка, перевірте комплектність виробу відповідно до описаного об'єму поставки. Згенеруйте гарантійний талон за посиланням <https://service.einhell.ua/>, обов'язково зверніть увагу на інформацію про умови гарантії.

- Відкрийте упаковку та обережно дістаньте пристрій.
- Зніміть пакувальний матеріал, а також запобіжні та захисні пристрої, використувані під час транспортування (якщо такі є).
- Перевірте комплектність поставки.
- Перевірте пристрій і приладдя до нього на наявність пошкоджень під час транспортування.

- Якщо це можливо, зберігайте упаковку до закінчення гарантійного терміну.

Небезпека!

Пристрій і пакувальні матеріали – це не іграшки для дітей! Не можна допускати, щоб діти гралися з поліетиленовими пакетами, фольгою та дрібними деталями! Існує ризик їх потрапляння в дихальні шляхи та удусення!

- Шланг
- Плечовий ремінь для перенесення
- Перехідник для адаптерів
- Адаптер для клапана типу Boston
- Байонетний адаптер
- Короткий круглий адаптер
- Середній конічний адаптер
- Довгий конічний адаптер
- Інструкція з експлуатації
- Правила техніки безпеки

3. Використання за призначенням

Цей пристрій призначений для накачування SUP-дошок (Stand-Up-Paddle-Boards), надувних матраців, надувних диванів, наметів, плавзасобів, фітнес-/йога-м'ячів та інших подібних надувних виробів для відпочинку або кемпінгу.

Крім того, пристрій можна використовувати для випускання повітря з виробів із низьким робочим тиском — наприклад, із SUP-дошок, надувних матраців та інших надувних виробів. Пристрій не призначений для застосування, що передбачає високий тиск, або для накачування виробів із дуже великим об'ємом повітря, що не належать до сфери відпочинку.

Машину слід використовувати тільки згідно з її призначенням. Жодне інше використання машини, що виходить за вказані межі, не відповідає її призначенню. За несправності або травми будь-якого виду, які виникли внаслідок використання машини не за призначенням, відповідальність несе не виробник, а користувач/оператор.

Враховуйте, будь ласка, те, що за призначенням наші пристрої не сконструйовані для виробничого, ремісничого чи промислового застосування. Ми не беремо

на себе жодних гарантій, якщо пристрій застосовується на виробничих, ремісничих чи промислових підприємствах, а також при виконанні інших прив'язаних до цього робіт.

4. Технічні характеристики

Електроживлення 18 В пост. струму
 Максимальний робочий тиск 1,38 бар (20
 фунт/кв. дюйм)
 Довжина повітряного шланга. 80 см
 Вага (без акумулятора) приблизно 2,3 кг

Небезпека!

Шум і вібрація

Значення шуму були визначені відповідно до стандарту EN ISO 2151.

Рівень звукового тиску L_{pA} 77 дБ(A)
 Похибка K_{pA} 2,5 дБ
 Рівень звукової потужності L_{WA} 88 дБ(A)
 Похибка K_{WA} 2,5 дБ

Одягайте захисні навушники.

Вплив шуму може призвести до втрати слуху.

Зведіть рівень шуму та вібрації до мінімуму!

- Використовуйте тільки ті пристрої, що знаходяться в ідеальному робочому стані.
- Регулярно обслуговуйте та очищайте пристрій.
- Адаптуйте свій метод роботи до особливостей використовуваного пристрою.
- Не перевантажуйте пристрій.
- За необхідності слід звернутися до фахівців для перевірки стану пристрою.
- Вимикайте пристрій, коли він не використовується.

Обережно!

Залишкові ризики

Навіть якщо ви використовуєте цей електроінструмент згідно інструкцій, залишкові ризики завжди залишаються. Наступні небезпеки можуть виникнути в зв'язку з конструкцією і виникненням цього електроінструменту:

- Пошкодження слуху у разі невикористання відповідних захисних навушників.

Небезпека!

Цей електроінструмент створює електромагнітне поле під час роботи. За певних обставин це поле може зашкодити активним або пасивним медичним імплантатам. Щоб знизити ризик серйозних або смертельних травм, ми рекомендуємо особам з медичними імплантатами проконсультуватися зі своїм лікарем і виробником медичного імплантату перед експлуатацією апарату.

5. Перед введенням в експлуатацію

Перед підключенням переконайтеся, що дані на паспортній табличці відповідають параметрам акумулятора.

- Перевірте пристрій на наявність пошкоджень під час транспортування. Про будь-які пошкодження негайно повідомте транспортну компанію, яка здійснювала доставку компресора.
- Переконайтеся, що всмоктуване повітря сухе та вільне від пилу.
- Не встановлюйте компресор у вологому або сирому приміщенні.
- Компресор можна експлуатувати лише у відповідних приміщеннях (з належною вентиляцією, температурою навколишнього середовища від +5 °C до +40 °C). У приміщенні не повинно бути пилу, кислот, парів, вибухонебезпечних або легкозаймистих газів.
- Компресор призначений для використання в сухих приміщеннях. Не дозволяється використовувати в місцях, де відбувається розбризкування води.
- Експлуатуйте пристрій лише на твердій та рівній поверхні.

Увага! Дотримуйтесь специфікацій виробника та інструкцій з техніки безпеки для виробів, які потрібно надати.

5.1 Зарядка літєвого акумуляторного блоку (мал. 7-9)

1. Вийміть акумуляторний блок (22) з ручки, натиснувши при цьому кнопку фіксації (а) вниз.
2. Перевірте, чи відповідає мережева

напруга, зазначена на паспортній табличці, наявній мережевій напрузі. Вставте штепсельну вилку зарядного пристрою (d) в електричну розетку. Зелений світлодіод почне блимати.

3. Вставте акумулятор (22) у зарядний пристрій (d).

У пункті 10 (Індикатор зарядного пристрою) наведена таблиця значень світлодіодного індикатора на зарядному пристрої.

Якщо зарядка акумуляторної батареї неможлива, перевірте

- чи є в розетці мережева напруга.
- чи є належний контакт на зарядних контактах зарядного пристрою.

Якщо зарядка акумулятора все ще неможлива, ми просимо вас,

- надіслати зарядний пристрій та адаптер
 - та акумуляторний блок
- в нашу службу технічної підтримки.

Для забезпечення належного транспортування зверніться до нашої служби технічної підтримки або до точки продажу, де було придбано пристрій.

Під час транспортування або утилізації акумуляторів або пристроїв, що живляться від акумулятора, переконайтеся, що вони упаковані окремо в поліетиленові пакети, щоб запобігти короткому замиканню та пожежі!

Для забезпечення тривалого терміну служби акумулятора його слід вчасно заряджати. Це необхідно робити в будь-якому разі, якщо ви помітили, що продуктивність пристрою знижується. Ніколи не розряджайте акумулятор повністю. Це призведе до виходу акумулятора з ладу!

5.2 Індикатор заряду акумулятора (мал. 10)

Натисніть перемикач індикатора заряду акумулятора (b). Індикатор заряду акумулятора (c) відображає стан заряду акумулятора за допомогою 3 світлодіодів.

Світяться всі 3 світлодіоди:
Акумулятор повністю заряджений.

Світяться 2 або 1 світлодіод(и):

Акумулятор має достатній рівень заряду.

Блимає 1 світлодіод:

Акумулятор розряджений, його слід зарядити.

Блимають усі світлодіоди:

Температура акумулятора впала нижче граничного значення. Вийміть акумулятор з пристрою і залиште його при кімнатній температурі на добу. Повторне виникнення цієї проблеми свідчить про те, що акумулятор глибоко розряджений і несправний. Вийміть акумулятор з пристрою. Несправний акумулятор більше не можна використовувати або заряджати.

6. Експлуатація

Примітка!

Ми рекомендуємо використовувати пристрій у горизонтальному положенні (RUN) на нерівній або м'якій поверхні.

6.1 Накачування (мал. 1, 2, 3, 5)

- Під'єднайте шланг (11) до повітряного штуцера «НАДУВАННЯ» (2) і закрутіть за годинниковою стрілкою до фіксації.
- Виберіть відповідний адаптер (14–19) і під'єднайте інший кінець шланга до клапана. Адаптер для SUP-дошок (14) попередньо змонтований, інші адаптери (15–19) під'єднуються за необхідності через перехідник (13). Зафіксуйте з'єднання, повернувши його за годинниковою стрілкою.
- Натисніть багатофункціональну кнопку (9), щоб увімкнути пристрій. Щоб вимкнути, утримуйте кнопку натиснутою.
- Натисніть кілька разів багатофункціональну кнопку (9), щоб вибрати бажану одиницю вимірювання тиску (бар, фунт/кв. дюйм, кПа, кг/см²).
- За допомогою кнопок «+» (8) і «-» (7) встановіть бажане цільове значення тиску.
- Запустіть процес накачування, натиснувши кнопку запуску (6).
- Під час накачування тиск можна регулювати за допомогою кнопок «+» (8) і «-» (7).
- Щоб зупинити процес накачування, натисніть кнопку запуску (6) ще раз.
- Компресор автоматично зупиняється, як

тільки досягається задане значення тиску.

- Після накачування пристрій автоматично вимикається приблизно через 5 хвилин. Для повторного ввімкнення натисніть один раз багатофункціональну кнопку (9).
- Після використання зберіть шланг і адаптери. Шланг можна закріпити на плечовому ремені для зберігання та транспортування за допомогою затискачів (f).

6.2 Спускання повітря (мал. 3)

- Від'єднайте шланг (11) від повітряного штуцера «НАДУВАННЯ» (2).
- Під'єднайте шланг до повітряного штуцера «СПУСКАННЯ ПОВІТРЯ» (3) і закрутіть за годинниковою стрілкою до фіксації.
- Під'єднайте інший кінець шланга до клапана виробу.
- Натисніть багатофункціональну кнопку (9), щоб увімкнути пристрій.
- Запустіть процес спускання повітря, натиснувши кнопку запуску (6).
- Після повного виходу повітря знову натисніть кнопку запуску (6), щоб зупинити процес.
- Від'єднайте шланг і приберіть приладдя за звичайною процедурою.

7. Очищення, обслуговування та замовлення запчастин

Небезпека!

Перед виконанням будь-яких робіт з очищення вийміть акумулятор.

7.1 Очищення

- Захисні пристосування, шліци для доступу повітря і корпус двигуна мають бути максимально. Протирайте пристрій чистою ганчіркою або продувайте його стисненим повітрям під низьким тиском.
- Ми рекомендуємо очищувати пристрій одразу після кожного використання.
- Регулярно очищайте пристрій за допомогою вологої ганчірки й невеликої кількості м'якого (рідкого) мила. Не використовуйте миючі засоби або розчинники, оскільки вони можуть пошкодити пластикові деталі пристрою. Не допускайте потрапляння води всередину пристрою. Потрапляння води в електроінструменти підвищує вірогідність

електричного удару.

7.2 Технічне обслуговування

Усередині пристрою немає інших деталей, що підлягають обслуговуванню.

7.3 Замовлення запчастин та приладдя:

При замовленні запасних частин необхідно надати наступну інформацію:

- Тип пристрою
- Артикул пристрою за каталогом
- Ідентифікаційний номер пристрою
- Номер необхідної запасної частини

Актуальні ціни та інформацію можна знайти на вебсайті www.Einhell-Service.com

8. Утилізація та вторинна переробка

Пристрій упакований для запобігання пошкодженням під час транспортування. Ця упаковка є сировинним матеріалом і тому може бути використана повторно або повернута в цикл вторинної переробки сировини. Пристрій та приладдя до нього виготовлені з різних матеріалів, таких як метал і пластик. Несправні пристрої не можна утилізувати разом з побутовими відходами. Пристрій слід здати до відповідного пункту збору відходів для належної утилізації. Якщо місцезнаходження таких пунктів прийому невідомо, слід звернутись до місцевої адміністрації.

9. Зберігання

Зберігайте пристрій та комплектуючі в недоступному для дітей темному та сухому приміщенні без мінусових температур. Оптимальна температура зберігання - від 5 до 30 °C. Зберігайте електроінструмент в оригінальній упаковці.

10. Індикація зарядного пристрою

Статус індикації		Значення та захід
Червоний світлодіод	Зелений світлодіод	
Вимкн.	Блимає	Готовність до експлуатації Зарядний пристрій підключений до мережі і готовий до експлуатації, акумулятор у зарядному пристрої відсутній
Увімкн.	Вимкн.	Зарядка Зарядний пристрій заряджає акумулятор в нормальному режимі. Відповідна тривалість зарядки вказана на самому зарядному пристрої. Увага! Залежно від наявного заряду акумулятора дійсна тривалість зарядки може дещо відрізнятись від вказаної.
Вимкн.	Увімкн.	Акумулятор заряджений та готовий до експлуатації. (READY TO GO) Після цього до повного зарядження відбувається перемикання на щадну зарядку. Для цього акумулятор потрібно залишити ще приблизно на 15 хв на зарядному пристрої. Захід: Дістаньте акумулятор з зарядного пристрою. Від'єднайте зарядний пристрій від мережі живлення.
Блимає	Вимкн.	Адаптаційна зарядка Зарядний пристрій знаходиться в режимі щадного зарядження. В цьому режимі акумулятор з причин безпеки заряджається повільніше й це потребує більше часу. Це може мати наступні причини: - Акумулятор дуже довго не заряджався. - температура акумулятора не знаходиться в ідеальному діапазоні. Захід: Зачекайте закінчення процесу зарядки, акумулятор ще може заряджатися.
Блимає	Блимає	Несправність Процес зарядки більше не можливий. Акумулятор пошкоджений. Захід: Пошкоджений акумулятор більше не можна заряджати. Дістаньте акумулятор з зарядного пристрою.
Увімкн.	Увімкн.	Температурна несправність Акумулятор занадто гарячий (напр., прямі промені сонця) чи занадто холодний (нижче 0 °C) Захід: Дістаньте акумулятор і зберігайте його протягом одного дня при кімнатній температурі (близько 20 °C).

11. Можливі причини несправності

Несправність	Причина	Спосіб усунення
Повітряний насос не запускається.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Акумулятор не встановлено або він розряджений. 2. Перегрів або перевантаження призвело до зупинки двигуна. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Вставте акумулятор або зарядіть його. 2. Дайте двигуну охолонути і запустіть його знову. 3. Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до служби технічної підтримки.
Повільне або нерівномірне накачування/спускання повітря.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Шланг забитий або пошкоджений. 2. З'єднання між шлангом та клапаном негерметичне або нещільно закріплене. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Очистіть або замініть шланг. 2. Під'єднайте шланг належним чином і перевірте з'єднання. 3. Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до служби технічної підтримки.
На дисплеї відображається повідомлення «Err»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Датчик тиску несправний. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Спустіть повітря з виробу та повторно накачайте. 2. Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до служби технічної підтримки.
На дисплеї відображається повідомлення «Sig»	Спрацював захист від перевантаження, наприклад, через блокування двигуна або сторонній предмет у вентиляторі.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Вимкніть пристрій і видаліть деталі або предмети, що спричинили блокування. 2. Знову увімкніть пристрій. 3. Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до служби технічної підтримки.



19.01.2027



- DE** Konformitätserklärung: Wir erklären Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
- EN** Declaration of conformity: We declare conformity in accordance with the EU directive and standards for article
- FR** Déclaration de conformité : Nous déclarons la conformité conformément aux directives et normes UE pour l'article
- IT** Dichiarazione di conformità: dichiariamo la conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
- DA** Overensstemmelseerklæring: Vi attesterer overensstemmelse iht. EU-direktiv samt standarder for artikel
- SV** Försäkran om överensstämmelse: Vi förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
- CS** Prohlášení o shodě: Prohlašujeme shodu podle směrnice EU a norem pro výrobek
- SK** Vyhlásenie o zhode: Vyhlasujeme zhodu podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok
- NL** Conformiteitsverklaring: wij verklaren conformiteit conform EU-richtlijn en normen voor artikel
- ES** Declaración de conformidad: declaramos la conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
- FI** Standardinmukaisuus todistus: Me vakuutamme, että EU-direktiivin ja standardien vaatimukset täyttyvät tuotteelle
- SL** IZJAVA O SKLADNOSTI potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek
- HU** Konformitási nyilatkozat: Az EU-irányvonal és normák szerinti konformitást jelentjük ki a cikkkezhöz
- RO** Declarație de conformitate: Declaram conformitate conform directivei și normelor UE pentru articolul
- EL** Δήλωση συμμόρφωσης: Δηλώνουμε συμμόρφωση σύμφωνα με Οδηγία Εε και πρότυπα για τα προϊόντα
- PT** Declaração de conformidade: Declaramos a conformidade de acordo com a diretiva CE e normas para o artigo
- HR** IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću uskladenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- BS** IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću uskladenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- SR** DEKLARACIJA O USUGLAŠENOST potvrđuje sledeću uskladenost prema smernicama EZ i normama za artikl
- TR** Uygunluk Deklarasyonu: AB direktifi ve ürün standartları uyarınca uygunluğunu beyan ederiz
- RU** Заявление о соответствии товара: Настоящим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
- ET** Vastavusdeklaratsioon: Tõendame toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
- LV** Atbilstības deklarācija: Mēs apliecinām atbilstību ES direktīvai un standartiem tālāk minētajām precēm
- LT** Atitikties deklaracija: deklaruojame, kad gaminys atitinka ES direktyvą ir standartus
- PL** Deklaracja Zgodności - deklarujemy zgodność wymienionego poniziej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy EU
- BG** Декларация за съответствие: Ние декларираме съответствие на Директивите и нормите (ЕС) за изделия
- UK** Декларація відповідності: ми заявляємо про відповідність згідно з Директивою ЄС та стандартами стосовно артикула
- MK** Izjava za soobraznost: Izjavuваме soobraznost со регулативата и со нормите на ЕУ за артикли
- NO** Samsvarserklæring: Vi erklærer samsvar i henhold til EU-direktiv og standarder for artikkel
- IS** Samræmisfyrirýsing: Við útskrúðum samræmi við EU-reglugerð og stöðlum fyrir vörutegund

Akku-Kompressor* SUPPERO 18/380 (Einhell)

- 2014/29/EU
- 2005/32/EC_2009/125/EC
 (EU)2015/1188
- 2014/35/EU
- 2006/28/EC
- 2014/30/EU
- 2014/32/EU
- 2014/53/EU
- 2014/68/EU
 (EU)2016/426
Notified Body:
- (EU)2016/425
- 2011/65/EU_(EU)2015/863
- 2006/42/EC
 Annex IV
Notified Body:
Reg. No.:
- 2000/14/EC_2005/88/EC
 Annex V
 Annex VI
Noise: measured L_{wa} = 88 dB (A); guaranteed L_{wa} = 90 dB (A)
P = kW; LØ = cm
Notified Body: TÜV SÜD Industrie Service GmbH
- 2012/46/EU_(EU)2016/1628
Emission No.:

Standard References: EN 1012-1; EN 62841-1; EN IEC 55014-1; EN IEC 55014-2

ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

Landau/Isar, den 08.08.2025

Andreas Weichselgartner/General-Manager

Jeff Dong/Product-Management

First CE: 2025

Art.-No.: 40.207.00 I.-No.: 21015

Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR029198

Documents registrar: Sergey Hirssekorn

Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

* EN Cordless compressor · FR Compresseur sans fil · IT Compressore a batteria · DA/NO Akku-kompressor · SV Batteridrivnen kompressor · CS Akumulátorový kompresor · SK Akumulátorový kompresor · NL Accu compressor · ES Compresor inalámbrico · FI Akku-kompressori · SL Akumulatorski kompresor · HU Akkus-Kompressor · RO Compresor cu acumulator · EL Συμπιεστήρ με μπαταρία · PT Compressor sem fio · HR/BS Akumulatorski kompresor · SR Akumulatorski kompresor · PL Kompressor akumulatowy · TR Akülü Kompresör · RU Аккумуляторный компрессор · ET Akukompressor · LV Akumulatora kompresors · LT Akumulatorinis kompresorius · BG Аккумуляторен компресор · UK Акумуляторний компресор · MK Компресор на батерии



20.01.2027



- DE** Konformitätserklärung: Wir erklären Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
- EN** Declaration of conformity: We declare conformity in accordance with the EU directive and standards for article
- FR** Déclaration de conformité : Nous déclarons la conformité conformément aux directives et normes UE pour l'article
- IT** Dichiarazione di conformità: dichiariamo la conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
- DA** Overensstemmelseserklæring: Vi attesterer overensstemmelse iht. EU-direktiv samt standarder for artikel
- SV** Försäkran om överensstämmelse: Vi förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
- CS** Prohlášení o shodě: Prohlašujeme shodu podle směrnice EU a norem pro výrobek
- SK** Vyhlásenie o zhode: Vyhlasujeme zhodu podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok
- NL** Conformiteitsverklaring: wij verklaren conformiteit conform EU-richtlijn en normen voor artikel
- ES** Declaración de conformidad: declaramos la conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
- FI** Standardinmukaisuus todistus: Me vakuutamme, että EU-direktiivin ja standardien vaatimukset täyttyvät tuotteelle
- SL** IZJAVA O SUKLADNOSTI potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek
- HU** Konformitási nyilatkozat: Az EU-irányvonal és normák szerinti konformitást jelentjük ki a cikkre
- RO** Declarație de conformitate: Declaram conformitate conform directivei și normelor UE pentru articolul
- EL** Δήλωση συμμόρφωσης: Δηλώνουμε συμμόρφωση σύμφωνα με Οδηγία Εε και πρότυπα για τα προϊόντα
- PT** Declaração de conformidade: Declaramos a conformidade de acordo com a diretiva CE e normas para o artigo
- HR** IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću uskladenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- BS** IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću uskladenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- SR** DEKLARACIJA O USUGLAŠENOST potvrđuje sledeću uskladenost prema smernicama EZ i normama za artikl
- TR** Uygunluk Deklarasyonu: AB direktifi ve ürün standartları uyarınca uygunluğunu beyan ederiz
- RU** Заявление о соответствии товара: Настоящим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
- ET** Vastavusdeklaratsioon: Tõendame toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
- LV** Atbilstības deklarācija: Mēs apliecinām atbilstību ES direktīvai un standartiem tālāk minētajām precēm
- LT** Atitikties deklaracija: deklaruojame, kad gaminyms atitinka ES direktyvą ir standartus
- PL** Deklaracja Zgodności - deklarujemy zgodność wymienionego ponizej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy EU
- BG** Декларация за съответствие: Ние декларираме съответствие на Директивите и нормите (ЕС) за изделия
- UK** Декларация відповідності: ми заявляємо про відповідність згідно з Директивою ЄС та стандартами стосовно артикула
- MK** Izjava za soobraznost: Izjavujemo soobraznost so regulativata i so normite na EU za artikli
- NO** Samsvarserklæring: Vi erklærer samsvar i henhold til EU-direktiv og standarder for artikkel
- IS** Samræmisfyrirýsing: Við útskrúðum samræmi við EU-reglugerð og stöðlum fyrir vörutegund

Akku-Kompressor* SUPPERO 18/380 (Einhell)

- 2014/29/EU
- 2005/32/EC_2009/125/EC
 (EU)2015/1188
- 2014/35/EU
- 2006/28/EC
- 2014/30/EU
- 2014/32/EU
- 2014/53/EU
- 2014/68/EU
- (EU)2016/426
Notified Body:
- (EU)2016/425
- 2011/65/EU_(EU)2015/863
- (EU)2023/1230
- Annex I
Notified Body:
Reg. No.:
- 2000/14/EC_2005/88/EC
- Annex V
- Annex VI
Noise: measured L_{wa} = 88 dB (A); guaranteed L_{wa} = 90 dB (A)
P = kW; L/Q = cm
Notified Body: TÜV SÜD Industrie Service GmbH
- 2012/46/EU_(EU)2016/1628
Emission No.:

Standard References: EN 1012-1; EN 62841-1; EN IEC 55014-1; EN IEC 55014-2

ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

Landau/Isar, den 08.08.2025

Andreas Weichselgartner/General-Manager

Jeff Dong/Product-Management

First CE: 2025

Art.-No.: 40.207.00 I.-No.: 21015

Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR029198

Documents registrar: Sergey Hirsokorn

Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

* EN Cordless compressor · FR Compresseur sans fil · IT Compressore a batteria · DA/NO Akku-kompressor · SV Batteridrivnen kompressor · CS Akumulátorový kompressor · SK Akumulátorový kompresor · NL Accu compressor · ES Compresor inalámbrico · FI Akku-kompressori · SL Akumulatorski kompresor · HU Akkus-Kompressor · RO Compresor cu acumulator · EL Συμπιεστήρ, με μπαταρία · PT Compressor sem fio · HR/BS Akumulatorski kompresor · SR Akumulatorski kompresor · PL Kompressor akumulatowy · TR Akülü Kompresör · RU Аккумуляторный компрессор · ET Akukompressor · LV Akumulatora kompresors · LT Akumulatorinis kompresorius · BG Аккумуляторен компресор · UK Акумуляторний компресор · MK Компресор на батерии

