



# **POWER X-CHANGE**

Power X-Change   Einhell, die Akku-Kompetenz	4
Power X-Change Mähroboter ohne Begrenzungsdraht	6
Power X-Change Mähroboter	8
Akku-Rasenmäher	10
Benzin-Rasenmäher (Power X-Change Elektro-Start)	17
Akku-Handrasenmäher	17
Akku-Streuwagen	18
Akku-Universalstreuer	18
Akku-Vertikutierer/Lüfter	18
Akku-Vertikutierer	19
Akku-Bodenhacken	21
Akku-Schneefräse	21
Akku-Sensen	22
Akku-Rasentrimmer	23
Akku-Rasenkantenschneider	26
Akku-Fugenreiniger	27
Akku-Oberflächenbürsten	27
Akku-Heckenscheren	29
Akku-Oliven-/Obstrüttler	31
Akku-Multitools	32
Akku-Hochentaster	33
Akku-Hochheckenscheren	34

Akku-Kettensägen	35
Akku-Astkettensäge	36
Akku-Kettenschärfgerät	36
Akku-Astsäge	37
Akku-Astschere	37
Akku-Universalbläser	38
Akku-Laubbläser	38
Akku-Laubsauger	38
Akku-Messerhäcksler	39
Akku-Gras- und Strauchscheren	40
Akku-Drucksprühgeräte	41
Akku-Luftpumpe	42
Akku-Outdoor-Lampe	42
Akku-Ventilatoren	43
Akku-Gürtel	44
Gas-Heißluftgenerator mit Akku	44
Akku-Schlauchtrommeln (Wasser)	45
Automatische Akku-Gartenpumpen	46
Akku-Gartenpumpen	47
Akku-Tauchdruckpumpe	50
Akku-Klarwasserpumpen	50
Akku-Schmutzwasserpumpen	51



# **POWER X-CHANGE ZUBEHÖR**

Systemkoffer E-Case	52
Zubehör – Koffer + Taschen	55

Power X-Change Zubehör – Akkus // Twin-Packs // Starter Kits	56
Akku-Ladezeitentabelle	60



# **GARTENPFLEGE**

Hand-Rasenmäher	62
Elektro-Rasenmäher	64
Benzin-Rasenmäher	65
Elektro-Vertikutierer/Lüfter	67
Elektro-Vertikutierer	68
Benzin-Vertikutierer	68
Rasenwalze	68
Streuwagen	69
Elektro-Rasentrimmer	69
Benzin-Rasentrimmer	70
Benzin-Multitool	70
Benzin-Sensen	71
Benzin-Bodenhacken	73

Elektro-Bodenhacken	73
Elektro-Heckenscheren	74
Benzin-Heckenschere	76
Akku-Gras- und Strauchscheren	76
Elektro-Hochentaster	77
Elektro-Hochheckenscheren	77
Elektro-Multitool	78
Elektro-Kettensägen	78
Benzin-Kettensägen	80
Elektro-Kettenschärfgeräte	81
Elektro-Laubsauger	82
Gartenhäcksler	82
Elektro-Walzenhäcksler	83



# **WASSERTECHNIK**

Aquasensor-Klarwasser-Pumpe	84
Aquasensor-Schmutzwasser-Pumpen	84
Kombipumpen	85
ECO-Tauchpumpe Schmutzwasser/Klarwasser	86
Schmutzwasserpumpen	86
Klarwasserpumpen	89
Regenfasspumpe	90
Tauchdruckpumpen	90
Tiefbrunnenpumpen	9

Gartenpumpen Plus	92
Gartenpumpen	94
Peripheralpumpe	95
Automatische Haus- und Gartenpumpen Plus	95
Automatische Haus- und Gartenpumpe SMART	96
Automatische Haus- und Gartenpumpe	96
Hauswasserwerke Plus	97
Hauswasserwerke	98
Benzin-Wasserpumpen	99





#### **PROFESSIONAL**

Professional Mähroboter	102
Professional Akku-Rasenmäher	104
Professional Akku-Bodenhacke	111
Professional Akku-Schneefräse	112
Professional Akku-Erdbohrer	113
Professional Akku-Sensen	114
Professional Akku-Rasentrimmer	116
Professional Akku-Heckenscheren	117
Professional Akku-Multitool	119

Professional Akku-Hochentaster	120
Professional Akku-Hochheckenschere	121
Professional Akku-Kettensägen	122
Professional Einhand-Akku-Kettensäge	124
Professional Akku-Astkettensäge	125
Professional Akku-Laubbläser	126
Professional Akku-Laubsauger	129
Professional Akku-Astscheren	130

Power X-Change Zubehör –
Akkus // Twin-Packs // Starter Kits
Akku-Ladezeitentabelle 136

#### **Einhell-Service**

Eschenstr. 6 94405 Landau/Isar Deutschland

 Telefon
 + 49 (0) 9951 959 2000

 Fax
 + 49 (0) 9951 959 1700

 Web
 www.einhell-service.de

 Email
 Service-DE@einhell.co

#### **Einhell Germany AG**

Wiesenweg 22 94405 Landau / Isar – Deutschland info@einhell.de – www.einhell.de

# SO GEHT'S:

Auf einhell.de informieren, im Kundenkonto registrieren und Garantie beantragen. Mehr Informationen unter www.einhell.de/garantien

#### DAS EINHELL GARANTIE-VERSPRECHEN.

Wir entwickeln unsere Produkte, damit Du alles möglich machen kannst. Dabei legen wir größten Wert auf Funktionalität, Sicherheit und Qualität. Das ist unser Versprechen und dafür stehen auch unsere verschiedenen Garantien.



#### **30 TAGE GELD-ZURÜCK-GARANTIE**

Für 100%ige Zufriedenheit mit Deinem Power X-Change Gerät. Diese Garantie ist nur bei Kauf im stationären Handel gültig! Onlinekäufe sind ausgeschlossen.



#### **EINHELL 2+1 PRODUKT-GARANTIE**

Verlängerung der Garantiezeit für Dein Einhell-Produkt auf 3 Jahre.



#### **POWER X-CHANGE AKKU-GARANTIE**

Verlängerung der Garantiezeit für Power X-Change Akkus auf 3 Jahre.



#### **BRUSHLESS GARANTIE**

Verlängerung der Garantiezeit für alle Produkte mit Brushless Motor auf 10 Jahre.\*

<sup>\*</sup> Diese Garantie deckt nur Mängel am Motor ab, die auf einen Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind!



# 30Ct-GERATE





#### KABELLOSE FREIHEIT RUND UM WERKSTATT, GARTEN UND DEIN

ZUHAUSE.

# Endlich keine zu kurzen oder durchtrennten Kabel mehr.

Wenn man sich nicht mehr um zu kurze Verlängerungskabel oder ausreichend Steckdosen sorgen muss. Wenn das Gerät zum Projekt kommt, statt andersherum. Wenn man einfach den Akku einklickt und es direkt losgehen kann, egal ob Rasenmäher, Bohrhammer oder Nass-Trockensauger. Dann ist es das Gefühl kabelloser Freiheit.

#### 1 AKKU FÜR ALLE GERÄTE. DAS AKKUSYSTEM FÜR WERKSTATT, GARTEN UND DEIN GESAMTES ZUHAUSE.

#### So vielseitig wie Du: Akku-Power für alle Lebenslagen.

Mit über 300 akkubetriebenen Werkzeugen und Gartengeräten gilt Power X-Change bereits heute als die breiteste Akku-Plattform für den ambitionierten Heimwerker und Hobbygärtner. Und es geht noch weiter! Bis 2027 wird die Akku-Plattform bereits 450 Geräte umfassen. Die Besonderheit: Alle Produkte der Power X-Change Plattform können mit nur einem Akku-Typ (18 Volt) betrieben werden.

#### LEISTUNGSSTARKE GERÄTE. AUSDAUERNDE AKKUS.

#### Akku-Power für all Deine Projekte.

Weniger Power? Von wegen! Unsere Geräte sind mit bis zu 2700 Watt Akku-Power und 8 Ah Kapazität ausgestattet und stehen damit den kabelgebundenen Geräten in nichts nach! Ob Du nur ein Regal aufhängen oder eine massive Betonwand durchbohren möchtest, mit Power X-Change bist Du in puncto Leistung und Ausdauer jeder Herausforderung gewachsen.

#### MODERNSTE TECHNIK. BEWÄHRTE QUALITÄT.

#### Für höchste Sicherheit und Leistung.

Die Power X-Change Akkus sind das Herzstück unserer Plattform. Darum werden nur die besten Komponenten wie leistungsstarke Zellen neuester Generation und unsere intelligente prozessorgesteuerte Akku-Elektronik verwendet. Das sorgt für Effizienz, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit und macht unseren Akku zu einem der besten und sichersten der Branche.

#### EINHELL PROFESSIONAL. MEHR POWER FÜR PROFIS.

#### Echte Profis geben immer mehr...

Weil jeder Schritt Perfektion verlangt. Wo Präzision ein Muss ist. Und jede Sekunde zählt. Erwarten Profis auch von ihren Geräten mehr. Jetzt gibt ihnen Einhell mehr: Mehr Leistung. Mehr Ausdauer. Mehr Garantie. Mehr Langlebigkeit. Mehr Funktionalität.





# **ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM.** INTELLIGENTE STEUERUNGSELEKTRONIK.

Das computergestützte Active Battery Management System überwacht und steuert zu jedem Zeitpunkt alle sicherheitsrelevanten Prozesse der Elektrik und der zugehörigen Hardware. Daraus ergibt sich eine Reihe von Vorteilen:

- MAXIMIERTE LAUFZEITEN
- OPTIMIERTE GERÄTE-POWER
- VERLÄNGERTE AKKU-LEBENSDAUER
- MEHR SICHERHEIT





# **TWIN-PACK TECHNOLOGY.** 18 V + 18 V = 36 V.

Wird für leistungsintensivere Geräte mehr Power benötigt, werden dank Twin-Pack Technologie einfach zwei 18 Volt Akkus in einem 36 Volt Gerät kombiniert. Durch die Verdoppelung der Spannung (V) verdoppelt sich auch automatisch die Power (W). Noch längeres Arbeiten ohne lästiges Nachladen geht mit der Double Twin-Pack Technologie. Dabei kommen vier Akkus zum Einsatz. Geht die Leistung der ersten beiden Akkus zu Ende, schaltet das System automatisch auf die zwei zusätzlichen Akkus um.





# SEALED TECHNOLOGY. DIE NÄCHSTE GENERATION DER AKKUTECHNOLOGIE.

Wasser- und absolut staubgeschützt? Ja, das geht! Die Einhell Power X-Change Akkus mit der SEALED Technology sind nach der Schutzklasse IP57 strahlwasser- und staubgeschützt. Egal ob Wasser, Holz- oder Metallstaub – der SEALED-Akku mit dem blauen Ring trotzt allen Widrigkeiten und nimmt selbst bei 30 Minuten in 1 Meter tiefem Wasser keinen Schaden. Sobald er trocken ist, kann er wieder ganz normal in alle Einhell Power X-Change Akku-Geräte von Einhell eingesetzt werden.

Mit den SEALED-Akkus entwickelt Einhell die nächste Generation der Akku-Technologie und zeigt wieder einmal die geballte Akku-Kompetenz.







#### AKKU-MÄHROBOTER OHNE BEGRENZUNGSDRAHT – ERKENNT HINDERNISSE UND BEGRENZUNGEN DANK KAMERA UND ULTRASCHALLSENSOREN



#### PHYSISCHE GRENZEN

z. B. Mauern, Hecken, Bäume

#### **VISUELLE GRENZEN**

z. B. Rindenmulch, Teer, Steine



- >> Systembatterie PXC
- Mähen ohne Begrenzungsdraht
   Integrierte Kamera + Ultraschallsensoren
- >> Magnetband für virtuelle Grenzen (5 m im Lieferumfang)
- >>> Programmierbare Arbeitszeiten



# **FREELEXO CAM 500**

PXC-Akku Spannung	18 V		
Empfohlene Rasenfläche (Angege- bene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	500 m <sup>2</sup>		
Schnittbreite	18 cm		
Schnitthöhenverstellung	stufenlos / 20 - 60 mm / zentral		
Steigung bis max.	25 %		
Zubehör im Lieferumfang	5 m Magnetband, 2 Verbindungs- klemmen, 3 Ersatzklingen		
Inkl. 1 Akku (18 V 3,0 Ah Li-lon)	Artikelnummer 3413991 4 006825 663525		

- Mähprogramm für NebenflächenEco-Mode
- >> Stoß-, Hebe- und Kippsensoren
- >> Bürstenloser Motor
- >> Ladestation im Lieferumfang (inkl. 12 m Leitkabel)



- Systembatterie PXC
- Mähen ohne Begrenzungsdraht
- Integrierte Kamera + Ultraschallsensoren

- App (WLAN)
  LCD Display
  Over-the-Air-Update
- >> Magnetband für virtuelle Grenzen (5 m im Lieferumfang)

#### **POWER X-CHANGE MÄHROBOTER** OHNE BEGRENZUNGSDRAHT

#### **FREELEXO CAM PLUS 600**

PXC-Akku Spannung	18 V		
Empfohlene Rasenfläche (Angege- bene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	600 m <sup>2</sup>		
Schnittbreite	18 cm		
Schnitthöhenverstellung	stufenlos / 20 - 60 mm / zentral		
Steigung bis max.	25 %		
Zubehör im Lieferumfang	5 m Magnetband, 2 Verbindungs- klemmen, 3 Ersatzklingen		
Inkl. 1 Akku (18 V   4,0 Ah   Li-lon)	Artikelnummer 3413975	4 006825 678413	

- >> Tagesgenaue Arbeitszeiteinstellung
- >> Mähprogramm für Nebenflächen
- >> Eco-Mode
- >> Stoß-, Hebe- und Kippsensoren
- >>> Bürstenloser Motor
- >> Ladestation im Lieferumfang (inkl. 12 m Leitkabel)





#### **CHECKLISTE: IST MEIN GARTEN GEEIGNET?**



Gleichmäßiger grüner Rasen



Klar erkennbare und gezogene Rasenkanten\*




Einfacher Aufbau, gleichmäßige Form



Farbliche Unregelmäßigkeiten (z.B. Laub, ausgebrannte Flächen)



Keine klar erkennbaren Rasenkanten



Viele Einzelflächen, Engstellen und Verwinkelungen


#### VIRTUELLER ZAUN MACHTS MÖGLICH – DANK MAGNETBAND-ZUBEHÖR

Ausgelegt im Garten fungiert das beigelegte Magnetband als virtueller Zaun. Die eingebauten Magnetsensoren im FREELEXO CAM erkennen das Magnetband und drehen an dessen Grenze ab. Somit kann man Bereiche ausgrenzen, die nicht angefahren werden sollen.



#### KURZFRISTIGE ABGRENZUNG

Eine Gartenparty steht an und die Sitzgruppe soll vom Mähroboter vorübergehend nicht angefahren werden.




# BLUMENWIESE IM GARTEN

Die Blumenwiese im Garten fängt gerade erst an zu wachsen und lockt bereits Insekten an, soll aber nicht vom Mähroboter durchfahren werden.



#### NEUER BAUM GEPFLANZT

Der neu gepflanzte Baum ist noch empfindlich und wird in der ersten Zeit durch den virtuellen Zaun vor Zusammenstößen mit dem Mähroboter geschützt.



#### RASENKANTEN AUSBESSERN

Unzureichende oder für den Mähroboter schwer erkennbare Rasenkanten können mit dem Magnetband abgegrenzt werden, um den Mähbereich im Garten optimal einzugrenzen.

#### Zubehör Mähroboter ohne Begrenzungsdraht



Typenbezeichnung	Artikelnum- mer	EAN	Lieferumfang	Geeignet für	
Mähroboter-Garage	34.140.24	4 006825 654417	1 St. (klappbar, l x b x h: 77,0 x 59,0 x 39,5 cm)	alle Einhell Mähroboter (außer FREELEXO 500 - 3413935)	
Ersatzklingen	34.140.20	4 006825 648775	12 St.	alle Einhell Mähroboter	
Reinigungsset	34.140.25	4 006825 657951	Handschuhe, Bürsten, Schleif- pads, Microfasertuch, Spatel, Schraubendreher	alle Einhell Mähroboter	
Magnetband-Set 20 m	34.140.28	4 006825 670929	Magnetband (4 x 5 m), 20 Befestigungshaken	FREELEXO CAM	

<sup>\*</sup> Eine Überprüfung der Rasenfläche hinsichtlich geeigneter Rasengrenzen ist erforderlich.







- >> Systembatterie PXC

- App (Bluetooth + WLAN)
   OTA-Update
   LED Display
   Tagesgenaue Arbeitszeiteinstellung
   Multi-Zonen Mähen



- >>> Systembatterie PXC
- App (Bluetooth)LCD Display
- >> Tagesgenaue Arbeitszeiteinstellung

# **POWER X-CHANGE MÄHROBOTER**

#### **FREELEXO 500**

PXC-Akku Spannung	18 V		
Empfohlene Rasenfläche (Angege-			
bene Flächenleistung basiert auf der	500 m <sup>2</sup>		
Annahme von Idealbedingungen)			
Schnittbreite	18 cm		
Schnitthöhenverstellung	stufenlos / 30 - 60 mm / zentral		
Steigung bis max.	35 %		
Begrenzungsdraht im Lieferumfang	130 m		
Befestigungshaken im Lieferumfang	190 St.		
Zubehör im Lieferumfang	4 Verbindungsklemmen, 3 Ersatz-		
Zuberioi iiii Elereruiiilarig	klingen		
Inkl. 1 Akku (18 V 2,5 Ah Li-lon)	Artikelnummer		
11111. 1711110 (10 1   2,3711   El 1011)	3413935 4 006825 682359		

- >> Spot Mowing
- > Mähprogramm für Nebenflächen
- >> Eco-Mode
- ➤ Stoß-, Hebe- und Kippsensoren
- >> Bürstenloser Motor
- >> Ladestation im Lieferumfang


# **POWER X-CHANGE MÄHROBOTER**

#### **FREELEXO 1200 LCD BT**

PXC-Akku Spannung	18 V		
Empfohlene Rasenfläche (Angege- bene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	auf der   1200 m²		
Schnittbreite	18 cm		
Schnitthöhenverstellung	stufenlos / 20 - 60 mm / zentral		
Steigung bis max.	35 %		
Begrenzungsdraht im Lieferumfang	210 m		
Befestigungshaken im Lieferumfang	300 St.		
Zubehör im Lieferumfang	4 Verbindungsklemmen, 3 Ersatz klingen		
Inkl. 1 Akku (18 V   5,2 Ah   Li-lon)	Artikelnummer 4326368	4 006825 653441	

- >> Multi-Zonen Mähen
- >> Stoß-, Hebe- und Kippsensoren
- >> Bürstenloser Motor
- >> Ladestation im Lieferumfang

#### Zubehör Mähroboter ohne Begrenzungsdraht



Typenbezeichnung	Artikelnum- mer	EAN Lieferumfang		Geeignet für	
Mähroboter-Garage	34.140.24	4 006825 654417	1 St. (klappbar, l x b x h: 77,0 x 59,0 x 39,5 cm)	alle Einhell Mähroboter	
Mähroboter-Garage	34.140.50	4 006825 685138	1 St. (l x b x h: 59,4 x 50,8 x 37,3 cm)	FREELEXO 500	
Begrenzungsdraht	34.140.21	4 006825 648782	1 St. (50 m)	alle Einhell Mähroboter	
Ersatzklingen	34.140.20	4 006825 648775	12 St.	alle Einhell Mähroboter	
Befestigungshaken	34.140.23	4 006825 648805	100 St.	alle Einhell Mähroboter	
Verbindungsklemmen	34.140.22	4 006825 648799	4 St.	alle Einhell Mähroboter	
Reparaturset	34.140.26	4 006825 657968	5 m Begrenzungsdraht, 15 St. Befestigungshaken, 8 St. Ver- bindungsklemmen	alle Einhell Mähroboter	
Reinigungsset	34.140.25	4 006825 657951	Handschuhe, Bürsten, Schleif- pads, Microfasertuch, Spatel, Schraubendreher	alle Einhell Mähroboter	





## **MÄHROBOTER - VERGLEICH FEATURES**



# FREELEXO



























FREELEXO LCD BT



























FREELEXO SMART

































## PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER

#### **RASARRO 36/42**

PXC-Akku Spannung	2x 18 V			
Ladezeit Akku 18 V / 5,2 Ah	100 min			
Empfohlene Rasenfläche (Angege- bene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	725 m²			
Schnittbreite	42 cm			
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral			
Fangkorbvolumen	50			
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm			
Gehäusematerial	Kunststoff			
Produktgewicht	17,2 kg			
Inkl. 2 Akkus (18 V 5,2 Ah Li-lon) und 1 Doppel-Ladegerät	Artikelnummer 3413272 4 006825 669138			

<b>1)</b>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>&gt;&gt;&gt;</b> 2)	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	550 m <sup>2</sup>	725 m <sup>2</sup>	875 m <sup>2</sup>	1100 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

Akkukapazität (2x Akku benötigt)

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405454	4 006825 651386
--------------	---------	-----------------



## PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER

#### **RASARRO 36/40**

PXC-Akku Spannung	2x 18 V		
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min		
Empfohlene Rasenfläche (Angege- bene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	500 m²		
Schnittbreite	40 cm		
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral		
Fangkorbvolumen	50 I		
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm		
Gehäusematerial	Kunststoff		
Produktgewicht	17,4 kg		
Inkl. 2 Akkus (18 V 4,0 Ah Li-lon) und 1 Doppel-Ladegerät	Artikelnummer 3413278 4 006825 669121		

<b>IIII</b> 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	220 m <sup>2</sup>	280 m <sup>2</sup>	330 m <sup>2</sup>	425 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	850 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

Akkukapazität (2x Akku benötigt)

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405454	4 006825 651386
--------------	---------	-----------------







#### PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER

#### **RASARRO 36/38**

KASAKKO SU/SO				
PXC-Akku Spannung	2x 18 V			
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min			
Empfohlene Rasenfläche (Angege- bene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	r 450 m²			
Schnittbreite				
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral			
Fangkorbvolumen	45 I			
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm			
Gehäusematerial	Kunststoff			
Produktgewicht	15,5 kg			
Inkl. 2 Akkus (18 V 4,0 Ah Li-lon) und 1 Doppel-Ladegerät	Artikelnummer 3413180	4 006825 635867		

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>3333</b> <sup>2)</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	330 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

- Akkukapazität (2x Akku benötigt)
   Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405486	4 006825 635843
--------------	---------	-----------------



#### **AKKU-RASENMÄHER**

#### **RASARRO 36/36**

PXC-Akku Spannung	2x 18 V				
Ladezeit Akku 18 V / 3,0 Ah	18 V / 3,0 Ah 60 min				
Empfohlene Rasenfläche (Angege- bene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	400 m²				
Schnittbreite	36 cm				
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral				
Fangkorbvolumen	45 l				
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mr	n			
Gehäusematerial	Kunststoff				
Produktgewicht	13,0 kg				
Inkl. 2 Akkus (18 V 3,0 Ah Li-lon) und 2 Ladegeräte	Artikelnummer 3413282	4 006825 669114			

<b>1111</b> 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>333</b> 2)	200 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	290 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	650 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

Akkukapazität (2x Akku benötigt)

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Freatzmesser	3/05/186	
Ersatzmesser	3403400	.







#### RASARRO 36/34

NASANNO SOIST					
PXC-Akku Spannung	2x 18 V				
Ladezeit Akku 18 V / 3,0 Ah	60 min				
Empfohlene Rasenfläche (Angege- bene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	300 m <sup>2</sup>				
Schnittbreite	34 cm				
Schnitthöhenverstellung	5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral				
Fangkorbvolumen	30				
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 180 mm				
Gehäusematerial	Kunststoff				
Produktgewicht	13,9 kg				
Inkl. 2 Akkus (18 V 3,0 Ah Li-lon) und 2 Ladegeräte	Artikelnummer 3413222 4 006825 668605				

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>333</b> 2)	150 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

- Akkukapazität (2x Akku benötigt)
   Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405452	4 006825 610611
--------------	---------	-----------------



## **AKKU-RASENMÄHER**

#### GE-CM 36/43 Li M Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V			
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min			
Empfohlene Rasenfläche (Angege- bene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	600 m²			
Schnittbreite	43 cm			
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral			
Fangkorbvolumen	63 I			
Raddurchmesser vorne / hinten	160 mm / 250 mm			
Gehäusematerial	Kunststoff			
Produktgewicht	13,2 kg (ohne Akku)			
Inkl. 2 Akkus (18 V 4,0 Ah Li-lon) und 2 Ladegeräte	Artikelnummer 3413240 4 006825 645866			
Ohne Akkus / Ladegeräte	Artikelnummer 3413246 4 006825 648720			

(IIII) <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>333</b> 2)	225 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	750 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

 Akkukapazität (2x Akku benötigt)
 Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

3405451	4 004825 410404
	3405451







#### GE-CM 36/37 Li

[	T			
PXC-Akku Spannung	2x 18 V			
Schnittbreite	37 cm			
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral			
Fangkorbvolumen	45			
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm			
Gehäusematerial	Kunststoff			
Produktgewicht	13,5 kg			
Artikel ausschl. ohne Akkus / Lade- geräte erhältlich	Artikelnummer 3413172	4 006825 635898		

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	200 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	290 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	650 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

- Desic Arbeitseistung Akkuls Hill Hilliu. 2,5 An Wanlen
   Akkukapazität (2x Akku benötigt)
   Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405486	4 006825 635843
--------------	---------	-----------------



# **AKKU-RASENMÄHER**

#### GE-CM 36/36 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V			
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min			
Empfohlene Rasenfläche (Angege- bene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	400 m²			
Schnittbreite	36 cm			
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral			
Fangkorbvolumen	40			
Raddurchmesser vorne / hinten	145 mm / 220 mm			
Gehäusematerial	Kunststoff			
Produktgewicht	13,4 kg			
Inkl. 2 Akkus (18 V 4,0 Ah Li-lon) und 2 Ladegeräte	Artikelnummer 3413230 4 006825 645835			

<b>IIII</b> 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	175 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	270 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	960 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

Akkukapazität (2x Akku benötigt)

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405485	4 006825 584509
--------------	---------	-----------------







#### GE-CM 36/34-1 Li

PXC-Akku Spannung	2x 18 V			
Schnittbreite	33,5 cm			
Schnitthöhenverstellung	5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral			
Fangkorbvolumen	30			
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 180 mm			
Gehäusematerial	Kunststoff			
Produktgewicht	11,9 kg			
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3413226 4 006825 645026			

(IIII) <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>&gt;&gt;&gt;</b> 2)	150 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

Akkukapazität (2x Akku benötigt)

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405452	4 006825 610611
--------------	---------	-----------------



# **AKKU-RASENMÄHER**

#### GE-CM 36/33 Li

PXC-Akku Spannung	2x 18 V				
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	50 min				
Empfohlene Rasenfläche (Angege- bene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	250 m <sup>2</sup>				
Schnittbreite	33 cm				
Schnitthöhenverstellung	5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral				
Fangkorbvolumen	30				
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 180 mm				
Gehäusematerial	Kunststoff				
Produktgewicht	11,6 kg				
Inkl. 2 Akkus (18 V 2,5 Ah Li-lon) und 2 Ladegeräte	Artikelnummer 3413210 4 006825 645002				

<b>1)</b>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	150 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

Akkukapazität (2x Akku benötigt)

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser 34	105452
-----------------	--------







#### **GE-CM 18/33 Li Brushless**

PXC-Akku Spannung	18 V				
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min				
Empfohlene Rasenfläche (Angege- bene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	200 m²				
Schnittbreite	33 cm				
Schnitthöhenverstellung	5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral				
Fangkorbvolumen	30				
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 180 mm				
Gehäusematerial	Kunststoff				
Produktgewicht	10,1 kg (ohne Akl	ku)			
Inkl. 1 Akku (18 V 4,0 Ah Li-lon) und 1 Ladegerät	Artikelnummer 3413260	4 006825 646856			
Ohne Akku / Ladegerät	Artikelnummer 3413266 4 006825 647686				

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>&gt;&gt;&gt;</b> 2)	50 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	140 m <sup>2</sup>	180 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

- 1) Akkukapazität
- <sup>2)</sup> Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405452	4 006825 610611
--------------	---------	-----------------



## **AKKU-RASENMÄHER**

#### **GE-CM 18/32 Li Brushless**

PXC-Akku Spannung	18 V		
Schnittbreite	32 cm		
Schnitthöhenverstellung	3 Stufen / 30 - 70	mm / axial	
Fangkorbvolumen	25 l		
Raddurchmesser vorne / hinten	140 mm / 140 mm		
Gehäusematerial	Kunststoff		
Produktgewicht	8,5 kg		
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3413256	4 006825 645712	

<b>IIII)</b> 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	50 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	140 m <sup>2</sup>	180 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

- Akkukapazität
   Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

F	3405453	
Ersatzmesser	3405453	







#### **GE-CM 18/30 Li Brushless**

PXC-Akku Spannung	18 V			
Ladezeit Akku 18 V / 3,0 Ah	60 min			
Empfohlene Rasenfläche (Angege- bene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	150 m²			
Schnittbreite	30 cm			
Schnitthöhenverstellung	3 Stufen / 30 - 70 mm / axial			
Fangkorbvolumen	25			
Raddurchmesser vorne / hinten	140 mm / 140 mm			
Gehäusematerial	Kunststoff			
Produktgewicht	8,9 kg (ohne Akkı	٦)		
Inkl. 1 Akku (18 V 3,0 Ah Li-lon) und 1 Ladegerät	Artikelnummer 3413155	4 006825 629163		
Ohne Akku / Ladegerät	Artikelnummer 3413157	4 006825 631869		

(IIII) <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>&gt;&gt;&gt;</b> 2)	30 m <sup>2</sup>	70 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	210 m <sup>2</sup>	270 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	420 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

- 1) Akkukapazität
- <sup>2)</sup> Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

4 006825 633092



# **AKKU-RASENMÄHER**

#### GE-CM 36/48 Li M Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Schnittbreite	48 cm
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 30 - 75 mm / axial
Raddurchmesser vorne / hinten	180 mm / 180 mm
Gehäusematerial	Stahl
Produktgewicht	16,9 kg
Artikel ausschl. ohne Akkus / Lade- geräte erhältlich	Artikelnummer 3413054 4 006825 660654

	l)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
>>> <sup>2</sup>	)	150 min	250 m <sup>2</sup>	260 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>
<b>3333</b> <sup>2</sup>	)	300 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	520 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>	1400 m <sup>2</sup>	2000 m <sup>2</sup>

- Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

  Nakkukapazität (2x Akku benötigt)

  Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 2 Akkus

  Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 4 Akkus (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405456	4 006825 662702
--------------	---------	-----------------







- >> Highwheels
- Selbstfahrend
- Elektrostart mit Power X-Change Akku (18 V)
- >> Mulchfunktion
- >> Höhenverstellbarer Führungsholm inkl. Softgrip
- >> Fangkorb mit Füllstandsanzeige

# BENZIN-RASENMÄHER (POWER X-CHANGE ELEKTRO-START)

#### GC-PM 51/3 S HW-E Li

GC-I WI S I/S S IIW-L LI					
Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 170 cm <sup>3</sup>				
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,7 kW / 2900 mi	n <sup>-1</sup>			
PXC-Akku Spannung	1x 18 V / 2,0 Ah				
Ladezeit Akku 18 V / 2,0 Ah	2,5 h				
Schnittbreite	51 cm				
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 30 - 80 mm / zentral				
Fangkorbvolumen	70				
Raddurchmesser vorne / hinten	204 mm / 280 mi	m			
Gehäusematerial	Pulverbeschichte	tes Stahlblech			
Empfohlene Rasenfläche	1800 m <sup>2</sup>				
Produktgewicht	29,6 kg				
Inkl. 1 Akku (18 V 2,0 Ah Li-lon) und 1 Ladegerät	Artikelnummer 3404870	4 006825 655285			

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	130	174	218	261	347	452	522	695
	Starts							

Akkukapazität
 Anzahl Starts je Akkuladung – die mögliche Anzahl von Starts ist von verschiedenen Einflüssen abhängig, z. B. Temperatur des Motors, Umgebungstemperatur usw.

Ersatzmesser	3405660	4 006825 605273
Kombimesser	3405650	4 006825 605266



# **AKKU-HANDRASENMÄHER**

#### **GE-HM 18/38 Li**

PXC-Akku Spannung	18 V			
Schnittbreite	38 cm			
Schnitthöhenverstellung	4 Stufen / 14 - 38 mm			
Fangkorbvolumen	45 I			
Anzahl Mähmesser	5			
Durchmesser Mähspindel	125 mm			
Produktgewicht	10,5 kg			
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3414200	4 006825 641639		

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	100 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	190 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

1) Akkukapazität

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)



# >> Drehzahlregulierung (6 Stufen)

>> Drehzahlregulierung (6 Stufen)

SoftgripFür Streugut geeignet

**>>** 

>> Streumengenregulierung (6 Stufen)

Individuell einstellbare Streubreite

>> Softgrip

>> Für Streugut geeignet



#### **AKKU-STREUWAGEN**

#### **GE-SR 18/22 Li**

PXC-Akku Spannung	18 V		
Fassungsvermögen	22		
Streubreite	max. 6 m		
Geeignet für	Dünger, Rasensamen, Streugut		
Produktgewicht	6,2 kg		
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3415430 4 006825 673142		

1) 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	3 h	4 h	5 h	7 h	8 h	10 h	11 h	15 h

<sup>1)</sup> Akkukapazität



#### **AKKU-UNIVERSALSTREUER**

#### GE-US 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V		
Fassungsvermögen	3,3		
Streubreite	max. 5 m		
Geeignet für	Dünger, Rasensamen, Streugut		
Produktgewicht	1,2 kg		
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3415410	4 006825 638356	

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b> 2)	2 h	3 h	4 h	6 h	7 h	9 h	10 h	14 h

<sup>1)</sup> Akkukapazität

# Rasenschonende, großflächige RäderBürstenloser MotorHöhenverstellbarer Führungsholm + Parkposition Klappbarer Führungsholm Vertikutierwalze / Lüfterwalze >> Integrierter Tragegriff Schnellverschluss am Führungsholm Werkzeugloser Walzenwechsel >> Fangkorb

# AKKU-VERTIKUTIERER/LÜFTER

#### GE-SA 36/35 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V			
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	550 m²			
Arbeitsbreite	35 cm			
Arbeitstiefeneinstellung	3-stufig (zentral) + Transportposition			
Anzahl Vertikutiermesser	16 St.			
Raddurchmesser vorne / hinten	160 mm / 160 mm			
Gehäusematerial	Wartungsfreundliches Kunststoffgehäuse			
Produktgewicht	11,3 kg			
Anzahl Lüfterkrallen	24 St.			
Artikel ausschl. ohne Akkus / Lade- geräte erhältlich	Artikelnummer 3420685 4 006825 662375			

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>3333</b> 2)	100 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	190 m <sup>2</sup>	225 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	550 m <sup>2</sup>

Akkukapazität (2x Akku benötigt)
 Max. zu bearbeitende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Fangsack	3405960	4 006825 667523
Lüfterwalze	3405961	4 006825 667516
Messerwalze	3405962	4 006825 667509

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Max. Laufzeit je Akkuladung

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Max. Laufzeit je Akkuladung







## AKKU-VERTIKUTIERER/LÜFTER

#### GE-SC 36/35 Li Brushless

2x 18 V			
550 m <sup>2</sup>			
35 cm			
3-stufig (zentral) + Transportposition			
16 St.			
160 mm / 160 mm			
Wartungsfreundliches Kunststoff-			
gehäuse			
9,9 kg			
Artikelnummer	4 006825 661439		
3420680	4 006825 661439		
	550 m <sup>2</sup> 35 cm 3-stufig (zentral) 16 St. 160 mm / 160 mi Wartungsfreundl gehäuse 9,9 kg Artikelnummer		

(IIII) <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>&gt;&gt;&gt;</b> 2)	100 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	190 m <sup>2</sup>	225 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	550 m <sup>2</sup>

Akkukapazität (2x Akku benötigt)
 Max. zu bearbeitende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Fangsack	3405960	4 006825 667523
Lüfterwalze	3405961	4 006825 667516
Messerwalze	3405962	4 006825 667509

#### **AKKU-VERTIKUTIERER**

#### GC-SC 36/31 Li

PXC-Akku Spannung	2x 18 V			
Empfohlene Rasenfläche (Angege- bene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	500 m <sup>2</sup>			
Arbeitsbreite	31 cm			
Arbeitstiefeneinstellung	3-stufig + Transportposition			
Anzahl Vertikutiermesser	itiermesser 8 St. Doppelmesser			
Raddurchmesser vorne / hinten	180 mm / 100 mm			
Gehäusematerial	Kunststoff			
Produktgewicht	8,0 kg			
Artikel ausschl. ohne Akkus / Lade- geräte erhältlich	Artikelnummer 3420660	4 006825 636956		

<b>IIII)</b> 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>&gt;&gt;&gt;</b> 2)	80 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	130 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

Akkukapazität (2x Akku benötigt)
 Max. zu bearbeitende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Fangsack	3405577	4 006825 629699
Lüfterwalze	3405572	4 006825 629675
Messerwalze	3405582	4 006825 629682







#### **AKKU-VERTIKUTIERER**

#### GC-SC 18/28 Li Brushless


dc-3C 10/20 El Di u3ilie33				
PXC-Akku Spannung	18 V			
Empfohlene Rasenfläche (Angege- bene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	350 m²			
Arbeitsbreite				
Arbeitstiefeneinstellung	3-stufig + Transportposition			
Anzahl Vertikutiermesser	12 St.			
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 100 mr	m		
Gehäusematerial	Kunststoff			
Produktgewicht	6,6 kg			
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3420604	4 006825 655223		

<b>IIII)</b> 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	60 m <sup>2</sup>	80 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>	160 m <sup>2</sup>	210 m <sup>2</sup>	240 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

- Akkukanazitä:
- 2) Max. zu bearbeitende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Fangsack	3405940	4 006825 658798
Lüfterwalze	3405941	4 006825 658804
Messerwalze	3405942	4 006825 658811





#### **AKKU-VERTIKUTIERER**

#### GC-SC 18/28 DS Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V (+ 18 V)				
Empfohlene Rasenfläche (Angege- bene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	700 m <sup>2</sup>				
Arbeitsbreite	28 cm				
Arbeitstiefeneinstellung	3-stufig + Transportposition				
Anzahl Vertikutiermesser	12 St.				
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 100 mm				
Gehäusematerial	Kunststoff				
Produktgewicht	6,7 kg				
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3420625 4 006825 682496				

	1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
ſ	2)	120 m <sup>2</sup>	160 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	240 m <sup>2</sup>	320 m <sup>2</sup>	420 m <sup>2</sup>	480 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

- 1) Akkukapazität
- <sup>2)</sup> Max. zu bearbeitende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Fangsack	3405940	4 006825 658798
Lüfterwalze	3405941	4 006825 658804
Messerwalze	3405942	4 006825 658811





>> Höhenverstellbare Transporträder

>> Klappbarer Führungsholm

>>> Bremssporn

Zweipunkt-SicherheitsschalterSoftgrip



>> Softgrip

#### **AKKU-BODENHACKE**

#### GE-CR 30 Li

PXC-Akku Spannung	2x 18 V			
Arbeitsbreite	30 cm			
Arbeitstiefe	200 mm			
Anzahl Hackmesser	4 St.			
Durchmesser Hackmesser	200 mm			
Gehäusematerial	Kunststoff			
Produktgewicht	11,0 kg			
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3431200	4 006825 615203		

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	15 min	20 min	21 min	25 min	35 min	50 min	60 min	70 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

- Akkukapazität (2x Akku benötigt)
   Max. Laufzeit je Akkuladung

#### **AKKU-BODENHACKE**

#### **GE-CR 18/20 Li E**

Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3431210	4 006825 654974
Produktgewicht	3,9 kg	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Durchmesser Hackmesser	155 mm	
Anzahl Hackmesser	4 St.	
Arbeitstiefe	200 mm	
Arbeitsbreite	20 cm	
PXC-Akku Spannung	18 V	

<b>1111</b> 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
>>> <sup>2)</sup>	20-25	20-35	30-40	40-50	50-70	70-90	80-100	100-140
	min							

<sup>1)</sup> Akkukapazität

#### >> Bürstenloser Motor

- >> Schneeauswurfrichtung einstellbar
- Elektronische Drehzahlregulierung

- Batterie-Abdeckung
   Zusatzhandgriff
   Integrierter Tragegriff
- >> Softgrip
- Selbststehend
- >> Zweihand-Sicherheitsschalter



# **AKKU-SCHNEEFRÄSE**

#### **GE-ST 36/40 Li E Brushless**

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Arbeitsbreite	40 cm
Max. Schneehöhe	20 cm
Max. Auswurfweite	6 m
Gehäusematerial	Kunststoff
Produktgewicht	6,5 kg
Artikel ausschl. ohne Akkus / Lade- geräte erhältlich	Artikelnummer 3417011 4 006825 659979

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 4,0 Ah wählen

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Max. Laufzeit je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl

Akkukapazität (2x Akku benötigt)
 Max. Laufzeit je Akkuladung (angegebene Leistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)







#### **AKKU-SENSE**

#### **AGILLO 36/255**

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Schnittbreite Messer	25,5 cm
Schnittbreite Faden	30 cm
Durchmesser Faden	2,0 mm
Fadenlänge	8 m
Produktgewicht	6,1 kg
Messer	•
Fadenspule	•
Komfort-Tragegurt	•
Artikel ausschl. ohne Akkus / Lade- geräte erhältlich	Artikelnummer 4 006825 629583

<b>IIII)</b> 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	20 min	30 min	35 min	45 min	65 min	80 min	90 min	130 min
3)	15 min	25 min	28 min	35 min	45 min	60 min	70 min	90 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

- Akkukapazität (2x Akku benötigt)
   Max. Laufzeit mit Messer im Leerlauf je Akkuladung
   Max. Laufzeit mit Fadenspule im Leerlauf je Akkuladung

#### **AKKU-SENSE**

#### **AGILLO 18/200**

PXC-Akku Spannung	18 V			
Schnittbreite Messer	20 cm			
Schnittbreite Faden	30 cm			
Durchmesser Faden	2,0 mm			
Fadenlänge	8 m			
Produktgewicht	6,5 kg			
Messer	•			
Fadenspule	•			
Komfort-Tragegurt	•			
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3411310	4 006825 651300		

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>3333</b> <sup>2)</sup>	15 min	20 min	25 min	35 min	50 min	65 min	75 min	100 min
3)	10 min	12 min	15 min	20 min	30 min	45 min	55 min	60 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

- Akkukapazität
   Max. Laufzeit mit Messer im Leerlauf je Akkuladung
   Max. Laufzeit mit Fadenspule im Leerlauf je Akkuladung

#### Zubehör Akku-Sensen

Ersatzfadenspule	Artikelnummer 3405096	4 006825 632767
Grasmesser spezial 230	Artikelnummer 3436660	4 006825 637953
Dickichtmesser 255	Artikelnummer 3405082	4 006825 632774
Dickichtmesser 200	Artikelnummer 3405083	4 006825 651454
Grasmesser 255	Artikelnummer 3404996	4 006825 607239
Grasmesser 230	Artikelnummer 3436661	4 006825 637960







Flowerguard
 Fadennachführung durch Tipp-Automatik

>> Split Shaft

>> Elektronische Drehzahlregulierung

SoftgripWandhalterung

#### **AKKU-RASENTRIMMER**

#### GE-CT 36/30 Li E

PXC-Akku Spannung	2x 18 V			
Schnittbreite	30 cm			
Durchmesser Faden	2,0 mm			
Fadenlänge	8 m			
Produktgewicht	3,1 kg			
Fadenspule	•			
Tragegurt	•			
Artikel ausschl. ohne Akkus / Lade- geräte erhältlich	Artikelnummer 3411300	4 006825 629187		

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	20 min	30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

- Akkukapazität (2x Akku benötigt)
   Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzfadenspule	3405096	4 006825 632767
------------------	---------	-----------------



Ergonomische Doppelbiegung
 Stufenlos verstellbarer Handgriff
 Flowerguard
 Fadennachführung durch Tipp-Automatik

>> Split Shaft

2-stufige DrehzahlelektronikBattery ProtectorSoftgrip



#### **GE-CT 18/33 Li E**

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite	33 cm	
Durchmesser Faden	2,0 mm	
Fadenlänge	8 m	
Produktgewicht	2,7 kg	
Fadenspule	•	
Tragegurt	•	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3411270	4 006825 671186

() () ()	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>333</b> 2)	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min

Akkukapazität

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzfadenspule	3405096	4 006825 632767
------------------	---------	-----------------

#### **AKKU-RASENTRIMMER**

#### GE-CT 18/30 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite	30 cm	
Durchmesser Faden	1,6 mm	
Fadenlänge	5 m	
Produktgewicht	2,1 kg	
Fadenspule	•	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3411250	4 006825 659399

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>333</b> 2)	20 min	30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzfadenspule	3405117	4 006825 662962

<sup>&</sup>gt;> Motorkopf 90° drehbar / 6-fach neigbar

<sup>&</sup>gt;> Flowerguard

<sup>&</sup>gt;> Fadennachführung durch Tipp-Automatik

<sup>&</sup>gt;> Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm





# **AKKU-RASENTRIMMER**

#### **GE-CT 18/28 Li TC**

PXC-Akku Spannung	18 V
Schnittbreite	28 cm
Durchmesser Faden	1,6 mm
Fadenlänge	5 m
Produktgewicht	4,9 kg
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3411212 4 006825 654967

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah	١
<b>3333</b> <sup>2)</sup>	30 min	40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min	120 min	ĺ

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzfadenspule	3405116	4 006825 655216
------------------	---------	-----------------



#### **GE-CT 18/28 Li**

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite	28 cm	
Durchmesser Faden	1,6 mm	
Fadenlänge	5 m	
Produktgewicht	2,3 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3411242	4 006825 655193

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b> 2)	30 min	40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min	120 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzfadenspule	3405116	4 006825 655216
------------------	---------	-----------------

# AKKU-RASENTRIMMER

#### GE-CT 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 2,5 Ah	50 min	
Laufzeit	65 min	
Schnittbreite	24 cm	
Produktgewicht	1,8 kg (ohne Akkı	r)
Kunststoffmesser	• (20 St.)	
Inkl. 1 Akku (18 V 2,5 Ah Li-Ion) und 1 Ladegerät	Artikelnummer 3411219	4 006825 680812
Ohne Akku / Ladegerät	Artikelnummer 3411172	4 006825 588255

<b>1)</b>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

AkkukapazitätMax. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzmesser-Set 20 Stk.	3405730	4 006825 560404
Ersatzmesser-Box 50 Stk.	3405736	4 006825 646283

>> Verstellbarer Handgriff

SoftgripAutomatische Fadenspule

>> Flowerguard

Teleskopierbarer FührungsholmMotorkopf 180° drehbar / 3-fach neigbar

Stufenlos verstellbarer Handgriff
 Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm
 Motorkopf +/- 90° drehbar / 5-fach neigbar
 Flowerguard

ErsatzmesserfachSoftgrip







#### **AKKU-RASENTRIMMER**

#### **GE-CT 18/25 Li**

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite	25 cm	
Produktgewicht	2,0 kg	
Kunststoffmesser	• (20 St.)	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3411255	4 006825 680416

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>3333</b> 2)	32 min	42 min	53 min	63 min	84 min	110 min	126 min	168 min
3)	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min	104 min	120 min	160 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit mit Messer im Leerlauf je Akkuladung

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Max. Laufzeit mit Fadenspule im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzfadenspule	3405113	4 006825 680393
Ersatzmesser-Set 20 Stk.	3405738	4 006825 681130
Ersatzmesser-Box 50 Stk.	3405739	4 006825 681147
Fadenkopf-Set	3405175	4 006825 680454

#### AKKU-RASENTRIMMER

#### GE-CT 18/25-1

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite	25 cm	
Produktgewicht	2,0 kg	
Kunststoffmesser	• (20 St.)	
Fadenkopf-Set	•	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3411256	4 006825 684117

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	32 min	42 min	53 min	63 min	84 min	110 min	126 min	168 min
3)	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min	104 min	120 min	160 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

Max. Laufzeit mit Messer im Leerlauf je Akkuladung
 Max. Laufzeit mit Fadenspule im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzfadenspule	3405113	4 006825 680393
Ersatzmesser-Set 20 Stk.	3405738	4 006825 681130
Ersatzmesser-Box 50 Stk.	3405739	4 006825 681147

#### AKKU-RASENTRIMMER

#### GC-CT 18/24 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite	24 cm	
Produktgewicht	1,3 kg	
Kunststoffmesser	• (20 St.)	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade-	Artikelnummer	4 006825 626582
gerät erhältlich	3411123	4   006825  626582

<b>IIII)</b> 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>&gt;&gt;&gt;</b> 2)	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzmesser-Set 20 Stk.	3405730	4 006825 560404
Ersatzmesser-Box 50 Stk.	3405736	4 006825 646283







- Motorkopf 180° drehbarSoftgripNeuartige Messertechnologie



- >> Stufenlos verstellbarer Handgriff
- Stuferios versteilsSplit ShaftTiefeneinstellungLaufrollenSoftgrip

#### **AKKU-RASENTRIMMER**

#### GC-CT 18/24 Li P

PXC-Akku Spannung	18 V			
Ladezeit Akku 18 V / 1,5 Ah	120 min			
Laufzeit	40 min			
Schnittbreite	24 cm			
Produktgewicht	1,2 kg (ohne Akku)			
Kunststoffmesser	• (20 St.)			
Inkl. 1 Akku (18 V   1,5 Ah   Li-lon) und	Artikelnummer	4 006825 626575		
1 Ladegerät	3411102	4   006825  626575		
Ohne Akku / Ladegerät	Artikelnummer 3411104	4 006825 635690		

<b>IIII</b> 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>333</b> 2)	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Akkukapazität <sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzmesser-Set 20 Stk.	3405730	4 006825 560404
Ersatzmesser-Box 50 Stk.	3405736	4 006825 646283

#### **AKKU-RASENTRIMMER**

#### GC-CT 18/2411 Li P

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite	24 cm	
Produktgewicht	1,2 kg	
Kunststoffmesser	• (20 St.)	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade-	Artikelnummer	4 006825 680409
gerät erhältlich	3411115	4 006825 680409

<b>1)</b>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	35 min	46 min	58 min	69 min	92 min	120 min	138 min	184 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzmesser-Set 20 Stk.	3405738	4 006825 681130
Ersatzmesser-Box 50 Stk.	3405739	4 006825 681147

#### **AKKU-RASENKANTENSCHNEIDER**

#### **GE-LE 18/190 Li**

PXC-Akku Spannung	18 V	
Eintauchtiefe (min.)	34 mm	
Eintauchtiefe (max.)	38 mm	
Messerlänge	178 mm	
Produktgewicht	3,0 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade-	Artikelnummer	4 006825 651287
gerät erhältlich	3424300	4 1006825 651287

(IIII) 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>2)</b>	20 min	25 min	33 min	45 min	55 min	65 min	75 min	110 min

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Akkukapazität <sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzmesser	3405101	4 006825 653533
		4 "000027 073733"





#### **NEU**

Ab Sommer 2025

- Elektronische Drehzahlregulierung
   Höhenverstellbares Führungsrad
   Stufenlos teleskopischer Führungsholm
   Zusatzhandgriff inkl. Bürstenaufbewahrungsfach
   Werkzeugloser Bürstenwechsel




#### GE-CC 18/110 Li E

PXC-Akku Spannung	18 V	
Bürstendurchmesser	110 mm	
Produktgewicht	2,3 kg	
Inkl. Stahlbürste (15 mm breit)	•	
Inkl. Nylonbürste (10 mm breit)	•	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3424070	4 006825 681918

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
>>> <sup>2)</sup>	40-55	55-70	70-85	80-110	110-140	140-165	165-220	220-280
	min	min	min	min	min	min	min	min

Akkukapazität
 Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung - abhängig von gewählter Drehzahl

Fugenbürste Stahl (15 mm)	3424140	4 006825 683127
Fugenbürste Nylon (10 mm)	3424145	4 006825 683134
Fugenbürsten-Set (Stahl 10 mm/Nylon 6 mm)	3424150	4 006825 683141



>> Elektronische Drehzahlregulierung

>> Werkzeugloser Bürstenwechsel

Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm
 2in1-Funktion: Nass- und Trockenreinigung



#### PICOBELLA 18/215

PXC-Akku Spannung	18 V			
Max. Arbeitsbreite	215 mm			
Bürstendurchmesser	115 mm			
Leerlaufdrehzahl	800 - 1400 min <sup>-1</sup>			
Produktgewicht	4,1 kg			
Inkl. Bürste	nkl. Bürste MEDIUM (für glatten S sen und Beton)			
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3424200	4 006825 645767		

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	8-25 min	10-30 min	12-34 min	17-46 min	20-55 min	25-70 min	29-90 min	40-110 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

#### Zubehör Oberflächenbürste PICOBELLA 18/215









Typenbezeich- nung	Artikel- nummer	EAN	Material	Arbeitsbreite	Bürstendurch- messer	Geeignet für
Bürste SOFT	34.241.21	4 006825 646252	Nylon	195 mm	115 mm	Holz, Kunstrasen
Bürste MEDIUM (inkl. Seitenbürs- te)	34.241.20	4 006825 646245	Nylon	215 mm	115 mm	Stein
Bürste ULTRA	34.241.22	4 006825 646269	Stahl	195 mm	115 mm	Stein (unempfind- lich)
Bürste ULTRA (inkl. Seiten- bürste)	34.241.26	4 006825 660845	Stahl	215 mm	115 mm	Stein (unempfind- lich)

 $<sup>^{\</sup>mbox{\tiny 2)}}$  Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung — abhängig von gewählter Drehzahl







- >> Spritzwasserschutz IPX4
- >> Elektronische Drehzahlregulierung (2 Stufen)
- Werkzeugloser Bürsten-/Padwechsel

- Werkzeugioser bursteri-ri adwechser
   Batterieabdeckung
   Spritzschutz Bürstenabdeckung (abnehmbar)
   Multifunktionale Anwendung für Innen/Außen, für Möbel, Auto, Garten, Küche/Bad

#### **AKKU-OBERFLÄCHENBÜRSTE**

#### PICOBELLA 18/90

PXC-Akku Spannung	18 V			
Arbeitsbreite	90-170 mm			
Borstenlänge	20-50 mm			
Leerlaufdrehzahl	190 - 350 min <sup>-1</sup>			
Produktgewicht	1,5 kg			
Inkl. Bürsten	SOFT 120/50 + MEDIUM 90/20			
Inkl. Padset	• (je 1x Melamin- / Mikrofaser- / Küchen-Pad)			
Inkl. Wandhalterung	•			
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3424220	4 006825 671759		

<b>(1)</b>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	110-160	150-210	190-260	225-315	300-420	390-550	450-630	600-840
	min							

<sup>1)</sup> Akkukapazität

#### Zubehör Oberflächenbürste PICOBELLA 18/90



<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl







#### **AKKU-HECKENSCHERE**

#### GE-CH 36/65 Li

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Schwertlänge	720 mm	
Schnittlänge	650 mm	
Zahnabstand	30 mm	
Produktgewicht	4,0 kg	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Lade- geräte erhältlich	Artikelnummer 3410960	4 006825 639018

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	60 min	75 min	93 min	120 min	150 min	180 min	225 min	300 min

- Akkukapazität (2x Akku benötigt)
   Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



#### **AKKU-HECKENSCHERE**

#### **GE-CH 36/61 Li**

2x 18 V
670 mm
610 mm
26 mm
2,8 kg
•
Artikelnummer
6 6 2 • A

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>333</b> 2)	54 min	72 min	80 min	105 min	144 min	168 min	210 min	288 min

- <sup>1)</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt) <sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

# Drehbarer Handgriff hinten Ergonomischer Frontgriff dank Mikroschalter Schnittgutsammler

- >> Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- Metaligetriebe
- >> Softgrip
- ➤ Aluminium-Messerabdeckung

#### **AKKU-HECKENSCHERE**

#### **GE-CH 18/60 Li**

PXC-Akku Spannung	18 V
Schwertlänge	670 mm
Schnittlänge	600 mm
Zahnabstand	22 mm
Produktgewicht	2,8 kg
Schutzköcher mit Wandhalterung	•
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3410930 4 006825 635942

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	35 min	45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min	180 min

- 1) Akkukapazität
- 2) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



>> Aluminium-Messerabdeckung





#### **AKKU-HECKENSCHERE**

#### **ARCURRA 18/55**

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schwertlänge	620 mm	
Schnittlänge	550 mm	
Zahnabstand	18 mm	
Produktgewicht	2,7 kg	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade-	Artikelnummer	4 006825 635935
gerät erhältlich	3410920	4 "006825" 635935"

(IIII) <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>3333</b> <sup>2)</sup>	35 min	45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min	180 min

- 1) Akkukapazität
- 2) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

# Drehbarer Handgriff hintenSchnittgutsammler Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer Metallgetriebe >> Softgrip Aluminium-Messerabdeckung

#### **AKKU-HECKENSCHERE**

#### GC-CH 1855/1 Li

ac cii 1055/ 1 Li				
PXC-Akku Spannung	18 V			
Ladezeit Akku 18 V / 2,5 Ah	50 min			
Laufzeit	100 min			
Schwertlänge	620 mm			
Schnittlänge	550 mm			
Zahnabstand	18 mm			
Produktgewicht	2,3 kg			
Schutzköcher mit Wandhalterung	•			
Inkl. 1 Akku (18 V 2,5 Ah Li-Ion) und 1 Ladegerät	Artikelnummer 3410506	4 006825 661910		
Ohne Akku / Ladegerät	Artikelnummer 3410502	4 006825 615937		

<b>IIII)</b> 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>333</b> 2)	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min	320 min

- <sup>1)</sup> Akkukapazität <sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



#### **AKKU-HECKENSCHERE**

#### GC-CH 18/50 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schwertlänge	550 mm	
Schnittlänge	500 mm	
Zahnabstand	17 mm	
Produktgewicht	2,2 kg	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3410945	4 006825 664522

<b>1111</b> ) 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	40 min	53 min	67 min	80 min	106 min	139 min	160 min	212 min

- 1) Akkukapazität
- 2) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung







#### **AKKU-HECKENSCHERE**

#### GC-CH 1846 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schwertlänge	520 mm	
Schnittlänge	460 mm	
Zahnabstand	15 mm	
Produktgewicht	2,0 kg	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3410642	4 006825 588293

<b>IIII)</b> 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min	320 min

Akkukapazität

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



#### **AKKU-HECKENSCHERE**

#### GC-CH 18/40 Li

PXC-Akku Spannung	18 V
Schwertlänge	475 mm
Schnittlänge	400 mm
Zahnabstand	13 mm
Produktgewicht	2,0 kg
Schutzköcher mit Wandhalterung	•
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3410940 4 006825 661125

<b>IIII</b> 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	40 min	53 min	67 min	80 min	106 min	139 min	160 min	212 min


Akkukapazität

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



#### **Pflegespray**

Geeignet für	Heckenscheren, Gras- und Strauchscheren
Artikelnummer	3403099
EAN	4 006825 654608



>> Wechselbare Carbon-Zinken



PXC-Akku Spannung	18 V
Arbeitsbreite max.	53 cm
Arbeitsbreite min.	28 cm
Länge Zinken	31 cm
Produktgewicht	4,4 kg
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3411400 4 006825 670738

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	20-34 min	27-45 min	34-56 min	40-68 min	54-90 min	69-117 min	80-136 min	108-181 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

**AKKU-OLIVEN-/OBSTRÜTTLER** 

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (abhängig von gewählter Drehzahl)





- >> Bürstenloser Motor
- ➤ Alu-Teleskopstange mit Verlängerung
- Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- >> Schneideinheit Heckenschere neigbar
- Oregon-Qualitätsschwert und -kette
   Automatische Kettenschmierung
- >> Verstellbarer Zusatzhandgriff





#### **AKKU-MULTITOOL**

#### **GE-LM 36/4in1 Li Brushless**

PXC-Akku Spannung	2x 18 V		
Schwertlänge Kettensäge	200 mm		
Schnittgeschwindigkeit Kettensäge	10 m/s		
Schnittlänge Heckenschere	450 mm		
Zahnabstand Heckenschere	24 mm		
Schnittbreite Messer	255 mm		
Schnittbreite Faden	330 mm		
Max. Arbeitshöhe Hochgeräte	3,5 m (Hochenta: Heckenschere)	ster) / 3,5 m (Hoch-	
Produktgewicht	9,0 kg (inkl. aller Anbauteile)		
Schutzköcher mit Wandhalterung	•		
Artikel ausschl. ohne Akkus / Lade- geräte erhältlich	Artikelnummer 3410901	4 006825 651638	
gerate erriaitiich	3410901	4 000023 031030	

(IIII) <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>333</b> 2)	26 min	34 min	41 min	54 min	68 min	86 min	108 min	136 min
3)	20 min	27 min	33 min	44 min	54 min	66 min	88 min	108 min
<b>3333</b> <sup>4)</sup>	20 min	28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min	112 min
<b>5</b> )	60 St.	80 St.	100 St.	120 St.	160 St.	200 St.	240 St.	320 St.

- 1) Akkukapazität (2x Akku benötigt)

- ARKURAPAZIAT (ZX ARKU DETIOUS)
   Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung Sense
   Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung Rasentrimmer
   Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung Hochheckenschere
   Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm Hochentaster

Ersatzkette 20cm 1,1 33T 3/8	4500187	4 006825 615463
Ersatzschwert 20cm 1,1	4500117	4 006825 569100
Dickichtmesser 255 mm	3405082	4 006825 632774
Ersatzspule	3405102	4 006825 674224



#### **AKKU-MULTITOOL**

#### GE-HC 18 Li T

PXC-Akku Spannung	18 V		
Ladezeit Akku 18 V / 3,0 Ah	60 min		
Laufzeit	40 min		
Schwertlänge Kettensäge	200 mm		
Schnittgeschwindigkeit Kettensäge	3,76 m/s		
Schwertlänge Heckenschere	450 mm		
Zahnabstand Heckenschere	16 mm		
Max. Arbeitshöhe	4,0 m (Hochentaster) / 3,5 m (Hoch- Heckenschere)		
Produktgewicht	6,2 kg (inkl. aller Akku)	Anbauteile, ohne	
Inkl. 1 Akku (18 V 3,0 Ah Li-lon) und 1 Ladegerät	Artikelnummer 3410805	4 006825 601329	
Ohne Akku / Ladegerät	Artikelnummer 3410800	4 006825 601275	

<b>IIII)</b> 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>3333</b> <sup>2)</sup>	30 St.	40 St.	48 St.	60 St.	75 St.	100 St.	120 St.	150 St.
3)	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min	120 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

- Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm Hochentaster
   Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung Hochheckenschere

Ersatzkette 20cm 1,3 33T 3/8	4500188	4 006825 606355
Ersatzschwert 20cm 1,3	4500168	4 006825 606348





# >> Stufenlos arretierbarer Alu-Teleskopstiel Stuterios ai retierode i Add-releskopstier Hauptgriff und Motorkopf mehrfach neigbar Oregon-Qualitätsschwert und -kette Kettenspannung und -wechsel werkzeuglos

>> Drehbarer Kettensägenaufsatz für Horizontalschnitt

>> Automatische Kettenschmierung

Xrallenanschlag

MetallgetriebeVerstellbarer Zusatzhandgriff



#### **AKKU-HOCHENTASTER**

#### GE-LC 18 Li T

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schwertlänge	200 mm	
Schnittlänge	170 mm	
Schnittgeschwindigkeit	3,76 m/s	
Max. Arbeitshöhe	4,0 m	
Produktgewicht	4,0 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade-	Artikelnummer	4 006825 604337
gerät erhältlich	3410810	4   006825  604337

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	30 St.	40 St.	48 St.	60 St.	75 St.	100 St.	120 St.	150 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

- 1) Akkukapazität
- <sup>2)</sup> Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

Ersatzkette 20cm 1,3 33T 3/8	4500188	4 006825 606355
Ersatzschwert 20cm 1,3	4500168	4 006825 606348



#### Heckenschere

Verwendbar für	GE-LC 18 Li T
Produktgewicht	1,4 kg
Artikelnummer	3410818
EAN	4 006825 624649





#### **AKKU-HOCHENTASTER**

#### GC-LC 18/20 Li T

PXC-Akku Spannung	18 V
Schwertlänge	200 mm
Schnittlänge	195 mm
Schnittgeschwindigkeit	5,5 m/s
Max. Arbeitshöhe	4,0 m
Produktgewicht	3,4 kg
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3410581 4 006825 652123

<b>IIII</b> 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	37 St.	50 St.	65 St.	75 St.	100 St.	130 St.	155 St.	200 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

FITTED WITH **OREGON** 

Akkukapazität
 Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

Ersatzkette 20cm 1,1 33T 3/8	4500187	4 006825 615463
Ersatzschwert 20cm 1,1	4500117	4 006825 569100





#### >> Stufenlos arretierbarer Alu-Teleskopstiel





#### GE-HH 18/45 Li T

3 V			
50 mm			
00 mm			
5 mm			
3,5 m			
3 kg			
tikelnummer			
5 5			

	1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
Ī	2)	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min	120 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

- 1) Akkukapazität
- 2) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



#### Hochentaster

Verwendbar für	GE-HH 18/45 Li T
Produktgewicht	1,2 kg
Artikelnummer	3410835
EAN	4 006825 624656



#### **AKKU-HOCHHECKENSCHERE**

#### GC-HH 18/45 Li T

PXC-Akku Spannung	18 V			
Schwertlänge	450 mm			
Schnittlänge	410 mm			
Zahnabstand	18 mm			
Max. Arbeitshöhe	3,5 m			
Produktgewicht	3,0 kg			
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3410585	4 006825 652130		

[[[]] <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>&gt;&gt;&gt;</b> 2)	20 min	28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min	112 min

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Akkukapazität <sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung







- >> Bürstenloser Motor
- Oregon-Qualitätsschwert und -kette
   Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
   Automatische Kettenschmierung
- >> Anpassbare Kettengeschwindigkeit (High/Eco)
- MetallkrallenanschlagRückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- >> Kettenfangbolzen
- >> Softgrip
- ➤ Große Öleinfüllöffnung

# **NEU**



- >> Bürstenloser Motor
- >> Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- >> Automatische Kettenschmierung
- MetallkrallenanschlagRückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- >> Kettenfangbolzen
- >> Softgrip
- > Große Öleinfüllöffnung



- >> Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- ➤ Automatische Kettenschmierung
- MetallkrallenanschlagRückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- >> Kettenfangbolzen
- SoftgripGroße Öleinfüllöffnung

# **AKKU-KETTENSÄGE**

#### FORTEXXA 18/30

PXC-Akku Spannung	18 V	
Benzin-Äquivalenz-Klasse	bis 2,0 PS	
Schwertlänge	300 mm	
Schnittlänge	270 mm	
Schnittgeschwindigkeit	8,9 / 6 m/s	
Öltankinhalt	160 ml	
Produktgewicht	4,0 kg	
Schutzköcher	•	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4600010 4 006825 656572	

(IIII) <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>&gt;&gt;&gt;</b> 2)	53 St.	70 St.	88 St.	105 St.	140 St.	182 St.	210 St.	280 St.
<b>3)</b>	59 St.	78 St.	98 St.	117 St.	156 St.	203 St.	234 St.	312 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 4,0 Ah wählen

- <sup>2)</sup> Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm im HIGH POWER-Modus
- <sup>3)</sup> Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm im ECO-Modus

Ersatzkette 30cm 1,1 45T 3/8	4500192	4 006825 663532
Ersatzschwert 30cm 1,1	4500191	4 006825 663518

## **AKKU-KETTENSÄGE**

#### **GE-LC 18/25 Li Brushless**

PXC-Akku Spannung	18 V
Benzin-Äquivalenz-Klasse	bis 2,0 PS
Schwertlänge	250 mm
Schnittlänge	230 mm
Schnittgeschwindigkeit	7,0 m/s
Öltankinhalt	150 ml
Produktgewicht	3,5 kg
Schutzköcher	•
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4 006825 682977

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>2)</b>	34 St.	44 St.	67 St.	71 St.	100 St.	145 St.	181 St.	242 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 4,0 Ah wählen

- ) Akkukapazität
- <sup>2)</sup> Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

Ersatzkette 25cm 1,1 40T 3/8	4501754	4 006825 607024
Ersatzschwert 25cm 1,1	4501753	4 006825 607017

# **AKKU-KETTENSÄGE**

#### GE-LC 18/25-1 Li

PXC-Akku Spannung	18 V			
Benzin-Äquivalenz-Klasse	bis 1,5 PS			
Ladezeit Akku 18 V / 3,0 Ah	60 min			
Schwertlänge	250 mm			
Schnittlänge	230 mm			
Schnittgeschwindigkeit	4,5 m/s			
Öltankinhalt	200 ml			
Produktgewicht	2,9 kg			
Schutzköcher	•			
Inkl. 1 Akku (18 V 3,0 Ah Li-lon) und 1 Ladegerät	Artikelnummer 4501760 4 006825 60833			
Ohne Akku / Ladegerät	Artikelnummer 4501761 4 006825 6083			

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	50 St.	70 St.	85 St.	100 St.	130 St.	180 St.	200 St.	260 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

- 1) Akkukapazität
- <sup>2)</sup> Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

Ersatzkette 25cm 1,1 40T 3/8	4501754	4 006825 607024
Ersatzschwert 25cm 1,1	4501753	4 006825 607017





- Bürstenloser Motor

- Burstenioser Motor
   Metallgetriebe
   Werkzeugloser Ketten- und Schwertwechsel
   Hochwertiges Schwert- und Ketten-Set
   Handschutz und klappbare Kettenabdeckung
   Ablagefläche für beidhändige Nutzung
   Softgrip

# **AKKU-ASTKETTENSÄGE**

#### **GE-PS 18/15 Li Brushless**

PXC-Akku Spannung	18 V			
Schwertlänge	158 mm			
Schnittlänge	125 mm			
Schnittgeschwindigkeit	4,8 m/s			
Produktgewicht	1,1 kg			
Schutzköcher	•			
Dosierhilfe zum Beölen der Ketten	•			
Innensechskantschlüssel zum Span- nen der Kette	•			
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4600040	4 006825 671612		

<b>IIII)</b> 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	95 St.	127 St.	158 St.	190 St.	254 St.	329 St.	380 St.	506 St.

<sup>1)</sup> Akkukapazität

 $<sup>^{\</sup>rm 2)}$  Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch weiches Rundholz ø 50 mm

Ersatzkette 15cm 1,0 28T 7,62	4500174	4 006825 673647
Ersatzschwert 15cm 1,0	4500163	4 006825 672503



#### Kettensägenbock

Profildicke	1,9 mm
Max. Tragkraft	150 kg
Für Baumstämme bis Durchmesser	ca. 30 cm
Produktgewicht	7,1 kg
Artikelnummer	4500067
EAN	4 006825 548693



#### Kettensägenbock 2.5

Profildicke	2,5 mm
Max. Tragkraft	200 kg
Für Baumstämme bis Durchmesser	ca. 30 cm
Produktgewicht	8,9 kg
Artikelnummer	4500690
EAN	4 006825 678826



#### Forstschutzhelm

Kopfumfang	52-66 cm
Produktgewicht	0,7 kg
Artikelnummer	4500480
EAN	4 006825 544565

# TiefenbegrenzungSkala zur präzisen

- Schleifwinkeleinstellung

  Schleifwinkeleinstellung

  LED Beleuchtung

  Kettenspannvorrichtung



# **AKKU-KETTENSCHÄRFGERÄT**

#### GE-CS 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V
Schleifscheiben-Durchmesser (innen)	23 mm
Schleifscheiben-Durchmesser (außen)	108 mm
Schleifscheibendicke	3,2 mm
Produktgewicht	1,7 kg
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4499940 4 006825 613858

(IIII) <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	180 min	240 min	300 min	390 min	480 min	660 min	780 min	960 min

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Akkukapazität <sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzschleifscheibe 3,2 mm	4500076	4 006825 548860
Ersatzschleifscheibe 4,5 mm	4500071	4 006825 548853





## Werkzeugloser SägeblattwechselAbnehmbarer Astbügel



## **AKKU-ASTSÄGE**

#### GE-GS 18/150 Li

PXC-Akku Spannung	18 V
Sägeblattlänge	151 mm
Schnittstärke mit Astbügel	80 mm
Schnittstärke ohne Astbügel	100 mm
Produktgewicht	1,1 kg
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3408290 4 006825 666649

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	70 St.	90 St.	115 St.	140 St.	180 St.	240 St.	280 St.	360 St.

Akkukapazität
Akkukapazität
Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Rundholz ø 60 mm

Sägeblatt-Set 3-tlg. Holz/Metall	49576105	4 009315 761053
----------------------------------	----------	-----------------



## **AKKU-ASTSCHERE**

## GE-LS 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Max. Astdurchmesser	28 mm	
Produktgewicht	0,8 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3408300	4 006825 652727

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
>>> <sup>2)</sup>	1070 St.	1426 St.	1783 St.	2139 St.	2852 St.	3708 St.	4278 St.	5704 St.

Akkukapazität
 Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch trockene Buchenstäbe ø 15 mm







- >> Mehrteiliges Rohr mit Bajonettverschluss
- Elektronische Drehzahlregulierung (LED)
   3in1: Laubbläser, Werkstattbläser, Grill-Anzündhilfe

## **AKKU-UNIVERSALBLÄSER**

#### GE-UB 18/250 Li E

PXC-Akku Spannung	18 V			
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min			
Laufzeit	20-130 min			
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	250 km/h			
Max. Blasleistung	120 m³/h			
Leerlaufdrehzahl	4500 - 15000 mir	) <sup>-1</sup>		
Produktgewicht	1,1 kg (ohne Akkı	n)		
Inkl. 1 Akku (18 V   4,0 Ah   Li-lon) und	Artikelnummer	4 006825 679793		
1 Ladegerät	3433560	4   006825  679793		
Ohne Akku / Ladegerät	Artikelnummer 3433542	4 006825 659405		

(IIII) <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
>>> <sup>2)</sup>	7-48 min	10-65 min	12-80 min	14-96 min	20-130 min	24-166 min	28-192 min	40-260 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

- 1) Akkukapazität
- <sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung abhängig von gewählter Drehzahl



## **AKKU-LAUBBLÄSER**

## GC-CL 18 Li E

18 V			
210 km/h			
105 m³/h			
ufdrehzahl 1400 - 12000 min <sup>-1</sup>			
1,3 kg			
Artikelnummer 3433532	4 006825 610246		
	210 km/h 105 m³/h 1400 - 12000 mir 1,3 kg Artikelnummer		

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
>>> <sup>2)</sup>	10-180	14-240	16-300	20-390	26-480	40-660	42-720	52-960
	min							

- <sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung abhängig von gewählter Drehzahl

#### >> Werkzeugloses Umstellen von Saug- und Blasfunktion

- >> Bürstenlöser Motor
- Elektronische Drehzahlregulierung

ZusatzhandgriffFührungsräder

>> Fangsack mit Sichtfenster TragegurtSoftgrip



## **AKKU-LAUBSAUGER**

## **VENTURRO 18/210**

PXC-Akku Spannung	18 V			
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	210 km/h			
Max. Saugleistung	500 m³/h			
Leerlaufdrehzahl	8000 - 14000 min <sup>-1</sup>			
Häckselfunktion	10:1			
Fangsackvolumen	45 l			
Produktgewicht	3,0 kg			
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3433625 4 006825 663631			

	) <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>&gt;&gt;&gt;</b>	, 2)	0-12 min	0-14 min	5-18 min	7-20 min	9-30 min	11-42 min	15-45 min	18-60 min
***	3)	3-10 min	4-15 min	5-19 min	7-22 min	9-32 min	13-40 min	14-48 min	18-64 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3,0 Ah wählen

- Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Saugmodus abhängig von gewählter Drehzahl
   Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Blasmodus abhängig von gewählter Drehzahl





#### >> Werkzeugloses Umstellen von Saug- und Blasfunktion

Bürstenloser Motor Elektronische Drehzahlregulierung
 Zusatzhandgriff (verstellbar)

>> Führungsräder

>> Fangsack mit Sichtfenster

TragegurtSoftgrip



## **AKKU-LAUBSAUGER**

#### **GE-CL 36 Li E Brushless**

PXC-Akku Spannung	2x 18 V			
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	210 km/h			
Max. Saugleistung	720 m³/h			
Leerlaufdrehzahl	8000 - 13000 min <sup>-1</sup>			
Häckselfunktion	10:1			
Fangsackvolumen	45			
Produktgewicht	3,4 kg			
Artikel ausschl. ohne Akkus / Lade- geräte erhältlich	Artikelnummer 3433600 4 006825 613391			

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>333</b> 2)	9-20 min	10-30 min	13-35 min	17-45 min	22-65 min	27-90 min	30-100 min	44-130 min
<b>3)</b>	10-30 min	13-35 min	16-40 min	21-60 min	27-75 min	32-105 min	39-120 min	54-150 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

- 1) Akkukapazität (2x Akku benötigt)
- Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Saugmodus abhängig von gewählter Drehzahl
   Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Blasmodus abhängig von gewählter Drehzahl



## **AKKU-LAUBSAUGER**

#### GE-CL 36/230 Li E

PXC-Akku Spannung	2x 18 V				
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	230 km/h	٦			
Max. Saugleistung	700 m³/h	٦			
Leerlaufdrehzahl	8000 - 14000 min <sup>-1</sup>				
Häckselfunktion	10:1				
Fangsackvolumen	45 I				
Produktgewicht	3,1 kg (Blasen) / 4,4 kg (Saugen)				
Artikel ausschl. ohne Akkus / Lade- geräte erhältlich	Artikelnummer 3433630 4 006825 646511				

<b>IIII)</b> 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
>>> <sup>2)</sup>	10-22 min	12-28 min	14-34 min	20-45 min	24-55 min	30-75 min	35-85 min	48-110 min
<b>3)</b>	4 min	5 min	7 min	11 min	13 min	17 min	20 min	26 min
***** 4)	11-24 min	13-29 min	16-35 min	24-50 min	27-58 min	37-79 min	43-91 min	54-116 min
>>> <sup>5)</sup>	6 min	7 min	8 min	13 min	15 min	20 min	23 min	30 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

- Akkukapazität (2x Akku benötigt)
   Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Saugmodus abhängig von gewählter Drehzahl
   Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Saugmodus
   Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Blasmodus abhängig von gewählter Drehzahl
   Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Blasmodus

## >>> Klappbare Abdeckung zum Schutz der Akkus

- >> Motorschutzschalter
- >> 3 Wendemesser aus Spezialstahl
- > Abklappbarer Trichter mit Sicherheitsverriegelung
- Großdimensionierte Trichteröffnung
- Transporträder

>> Tragegurt >> Softgrip

>> Transportgriff



## AKKU-MESSERHÄCKSLER

## **REDAXXO 36/25**

Häckselgutfangsack Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3430710	4 006825 671384
Stopfer	•	
Produktgewicht	10,5 kg	
Fangsackvolumen	55 I	
Max. Aststärke	25 mm	
Leerlaufdrehzahl	3000 min <sup>-1</sup>	
PXC-Akku Spannung	2x 18 V	

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>&gt;&gt;&gt;</b> 2)	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 5,2 Ah wählen

- 1) Akkukapazität (2x Akku benötigt)
- 2) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzmesser	3405931	4 006825 672916
--------------	---------	-----------------





## **AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHERE**

#### **GE-CG 18/100 Li T**

PXC-Akku Spannung	18 V			
Schnittbreite Grasmesser	100 mm			
Schnittlänge Strauchmesser	200 mm			
Zahnabstand Strauchmesser	8 mm			
Produktgewicht	1,9 kg (ohne Akku)			
Inkl. 1 Akku (18 V 2,5 Ah Li-lon) und 1 Ladegerät	Artikelnummer 3410316	4 006825 680829		
Ohne Akku / Ladegerät	Artikelnummer 3410310	4 006825 652109		

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>3333</b> <sup>2)</sup>	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

## **AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHERE**

#### GE-CG 18/100 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite Grasmesser	100 mm	
Schnittlänge Strauchmesser	200 mm	
Zahnabstand Strauchmesser	8 mm	
Produktgewicht	0,7 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3410313	4 006825 652710

<b>1)</b>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

## **AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHERE**

## GC-CG 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite Grasmesser	100 mm	
Schnittlänge Strauchmesser	200 mm	
Zahnabstand Strauchmesser	8 mm	
Produktgewicht	0,7 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3410370	4 006825 614213

1) 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>&gt;&gt;&gt;</b> 2)	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

# Werkzeugloser MesserwechselLasergeschnittene MesserMetallgetriebe

>> Werkzeugloser Messerwechsel Lasergeschnittene MesserMetallgetriebe

- >> Softgrip

>> Softgrip



## **AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHERE**

## GC-CG 18/1 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite Grasmesser	100 mm	
Produktgewicht	0,7 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3410382	4 006825 654875

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>&gt;&gt;&gt;</b> 2)	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

AkkukapazitätMax. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Akkukapazität <sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung





- >> Automatische Pumpe, kein manueller Druckaufbau
- >> Transparenter Tank mit Skala zur einfachen Kontrolle
- Individuell einstellbare Messingdüse
- > Akku-Abdeckung Schutz vor eindringendem Wasser
- >> Sprühlanze mit arretierbarer Bedientaste
- **≫** Gepolsterter Tragegurt
- **≫** Große Einfüllöffnung



## **AKKU-DRUCKSPRÜHGERÄT**

#### GE-WS 18/150 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Tank Füllmenge	15 l	
Max. Sprühdruck	4,5 bar	
Länge Druckschlauch	1400 mm	
Max. Flüssigkeitstemperatur	40°C	
Produktgewicht	4,7 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3425230	4 006825 651362

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	2 h	2,5 h	3,5 h	4 h	5 h	7 h	8,5 h	10 h

<sup>1)</sup> Akkukapazität


## **AKKU-DRUCKSPRÜHGERÄT**

#### **GE-WS 18/75 Li**


PXC-Akku Spannung	18 V	
Tank Füllmenge	7,5	
Max. Sprühdruck	2,5 bar	
Länge Druckschlauch	1400 mm	
Max. Flüssigkeitstemperatur	40°C	
Produktgewicht	2,4 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3425220	4 006825 646368

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
>>> <sup>2)</sup>	5 h	6 h	7,5 h	10 h	12 h	16 h	20 h	24 h

<sup>1)</sup> Akkukapazität



- Transparenter Tank mit Skala zur einfachen Kontrolle
- > Individuell einstellbare Messingdüse
- >> Teleskopierbare Lanze aus Edelstahl
- Akku-Abdeckung Schutz vor eindringendem Wasser
- >> Sprühlanze mit arretierbarer Bedientaste
- ➤ Große Bügel am Tank einfaches Öffnen/Schließen
- >> Gepolsterter Tragegurt



- einfachen Kontrolle
- >> Individuell einstellbare Messingdüse
- Teleskopierbare Lanze aus Edelstahl
   Akku-Abdeckung Schutz vor eindringendem Wasser
- >> Sprühlanze mit arretierbarer Bedientaste
- >> Große Bügel am Tank einfaches Öffnen/Schließen
- ➤ Gepolsterter Tragegurt

## **AKKU-DRUCKSPRÜHGERÄT**

#### **GE-WS 18/35 Li**

PXC-Akku Spannung	18 V	
Tank Füllmenge	3,5 l	
Max. Sprühdruck	2,5 bar	
Länge Druckschlauch	1400 mm	
Max. Flüssigkeitstemperatur	40°C	
Produktgewicht	2,2 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3425210	4 006825 645774

1) 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>333</b> 2)	5 h	6 h	7,5 h	10 h	12 h	16 h	20 h	24 h

<sup>1)</sup> Akkukapazität



#### Sprüher Zubehör Kit

-1	=
Teleskopierbare Lanze	1 - 2 m
Produktgewicht	0,25 kg
Artikelnummer	3425205
EAN	4 006825 664003



Tank 7,5 Liter

,	
Tank Füllmenge	7,5
Produktgewicht	0,8 kg
Artikelnummer	3425206
EAN	4 006825 664065

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung



- > Automatische Pumpe, kein manueller Druckaufbau
- Transparenter Tank mit Skala zur einfachen Kontrolle
- Individuell einstellbare Messingdüse

  Messingdüse

  Messingdüse

  Messingdüse

  Messingdüse

ArretierungsschalterGeeignet zum Entlüften2 Ventiladapter

andere Freizeitartikel

LED

einfaches Öffnen/Schließen



## **AKKU-DRUCKSPRÜHGERÄT**

## **GE-WS 18/10 Li**

PXC-Akku Spannung	18 V	
Tank Füllmenge	1,0 l	
Max. Sprühdruck	1,3 bar	
Max. Flüssigkeitstemperatur	40°C	
Produktgewicht	0,6 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3425240	4 006825 669909

	)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
>>> <sup>2</sup>	)	12 h	16 h	20 h	24 h	32 h	42 h	48 h	64 h



## **AKKU-LUFTPUMPE**

## CE-AP 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Luftstrom	670 l/min	
max. Druck	0,05 bar	
Produktgewicht	0,4 kg (ohne Akkı	٦)
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 2070110	4 006825 658996

<b>IIII</b> 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>333</b> 2)	49 min	65 min	81 min	98 min	130 min	169 min	195 min	260 min

## **NEU**

- > Lampenkopf drehbar (290°) und neigbar (300°) Tragegriff
- **≫** Befestigungsklammer



## **AKKU-OUTDOOR-LAMPE**

## GC-OL 18/1500 Li

PXC-Akku Spannung	18 V
Leuchtstärke	309 / 825 / 1500 lm
Lichttemperatur	7000 K
Anzahl LEDs	36
Produktgewicht	0,5 kg
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 2320120 4 006825 680423

<b>IIII)</b> 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>3333</b> <sup>2)</sup>	2,4 h	3,2 h	4 h	4,8 h	6,4 h	8,3 h	9,6 h	12,8 h
3)	7,2 h	9,6 h	12 h	14,4 h	19,2 h	25 h	28,8 h	38,4 h

- Akkukapazität
   Leuchtdauer je Akkuladung bei max. Leuchtstärke
   Leuchtdauer je Akkuladung bei min. Leuchtstärke

AkkukapazitätMax. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

<sup>1)</sup> Akkukapazität 2) Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung





## **NEU**

- >> Drehwinkel Ventilatorkopf: +/- 60°
- Teleskop-StandfußTimer 1-8 hVentilatorkopf neigbar



## **GE-CF 18/320 P Li**

PXC-Akku Spannung	18 V			
Leerlaufdrehzahl	330 / 460 / 760 /910 min <sup>-1</sup>			
Windstärke	15000 m/h			
Ventilatordurchmesser	320 mm			
Produktgewicht	3,4 kg			
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3408071	4 006825 679298		

<b>IIII</b> 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	14,0 h	15,8 h	22,4 h	27,2 h	36,6 h	43,6 h	54,3 h	73,0 h
3)	4,4 h	5,4 h	7,0 h	8,3 h	11,0 h	13,7 h	16,5 h	22,0 h

- Akkukapazität
   Max. Laufzeit je Akkuladung bei min. Umdrehung
   Max. Laufzeit je Akkuladung bei max. Umdrehung



TragegriffVerschiedene Befestigungsmöglichkeiten



## **AKKU-VENTILATOR**

## **GE-CF 18/2200 Li**

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	1200 / 1700 / 2200 min <sup>-1</sup>
Windstärke	15000 m/h
Ventilatordurchmesser	180 mm
Produktgewicht	1,2 kg
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3408035 4 006825 665253

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	5,3 h	7 h	8,8 h	10,6 h	14 h	18,3 h	21,2 h	28 h
3)	2 h	2,6 h	3,3 h	4 h	5,3 h	7 h	8 h	10,6 h

- Akkukapazität
   Max. Laufzeit je Akkuladung bei min. Umdrehung
   Max. Laufzeit je Akkuladung bei max. Umdrehung

## **NEU**

- >> Ventilatorkopf drehbar (290°) und neigbar (300°)
- TragegriffBefestigungsklammer



## **AKKU-VENTILATOR**

## GC-CF 18/110 Li

PXC-Akku Spannung	18 V			
Leerlaufdrehzahl	1700 / 2500 / 3400 min <sup>-1</sup>			
Windstärke	15000 m/h			
Ventilatordurchmesser	110 mm			
Produktgewicht	0,5 kg			
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade-	Artikelnummer			
gerät erhältlich	3408061 4 006825 6776	45 <sup>  </sup>		

1) 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	19,5 h	26 h	32 h	38,5 h	51 h	67 h	77 h	102 h
3)	4 h	5,3 h	6,6 h	8 h	11 h	14 h	16 h	21,2 h

- Akkukapazität
- Max. Laufzeit je Akkuladung bei min. Umdrehung
   Max. Laufzeit je Akkuladung bei max. Umdrehung





- Gepolsterter Tragegurt
   Große Schnalle zum Öffnen und Schließen
   Kabelhaken
   Zweiter Akku-Einschub abnehmbar



## **AKKU-GÜRTEL**

## GE-PB 36/18 Li

PXC-Akku Spannung	Für 18 V und 2x 18 V geeignet
Anzahl Akku-Einschub	2 St.
Länge Kabel	150 cm
Länge Gurt	150 cm
Produktgewicht	1,7 kg
Artikel ausschl. ohne Akkus / Lade- geräte erhältlich	Artikelnummer 3408310 4 006825 659580



- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
   Heizmantel aus verzinktem Stahlblech
   Piezozündung

- Fiezozufführig
   Ein-/Ausschalter für Lüfter
   Rückbrandsicherung + Piezoelektrische Flammsicherung
   Magnetventil + Gasventilknopf
   Zugelassen zur Verwendung in DE + AT

## **GAS-HEISSLUFTGENERATOR MIT AKKU**

## GF-HG 18/370 Niro Li

GE-HG 18/3/0 NIFO LI					
PXC-Akku Spannung	18 V				
Nennwärmeleistung	37 kW				
Luftvolumenstrom	1000 m³/h				
Nennanschlusswert	2693 g/h				
Betriebsdruck max.	1,5 bar				
Gasflasche	5 kg - 11 kg Propan-Butan				
Gastyp	Propan, Butan oder Propan-Butan- Gemische				
Produktgewicht	4,7 kg				
Zubehör	Druckregler 1500 mbar + Gas- schlauch				
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 2330805	4 006825 641851			

<b>1111)</b> 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b> 2)	90 min	140 min	160 min	180 min	280 min	330 min	380 min	560 min

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Akkukapazität <sup>2)</sup> Max. Laufzeit je Akkuladung







- >> Wandhalterung inkl. Dübel und Schrauben
- **≫** Gartenschlauch (30 m)
- Gartenschlauch (30 m)
   Gartenschlauch (30 m)
   Gartenschlauch (Punkt- und Kegelstrahl)
   Tragegriff / 2 Griffmulden
   Nachtropfstopp
   Patentiertes Schlauchführungssystem
   Stufenloser Schlauchauszug
   Painimungsbürgston am Finaug

- Reinigungsbürsten am Einzug
   Wartungsklappe
   Restwasserablauf

## **AKKU-SCHLAUCHTROMMEL (WASSER)**

## GE-HR 18/30-1 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Gartenschlauch Länge	30 m	
Gartenschlauch Durchmesser	12,5 mm (1/2")	
Anschlussschlauch Länge	1,5 m	
Anschlussschlauch Durchmesser	12,5 mm (1/2")	
Schwenkbereich	180°	
Produktgewicht	12,1 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4173773	4 006825 682786

(III) <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b> 2)	25x	33x	42x	50x	66x	86x	100x	132x
<b>3)</b>	17x	22x	28x	34x	44x	57x	68x	88x

- Akkukapazität
   Aufrollzyklen von 30 m (1/2") Gartenschlauch ohne Wasser
   Aufrollzyklen von 30 m (1/2") Gartenschlauch mit Wasser



- Wandhalterung inkl. Dübel und SchraubenTragegriff / 2 Griffmulden
- Nachtropfstopp
- Patentie opistopp
   Patentiertes Schlauchführungssystem
   Stufenloser Schlauchauszug
   Reinigungsbürsten am Einzug
   Wartungsklappe
   Pathyassorablauf

- >>> Restwasserablauf

## **AKKU-SCHLAUCHTROMMEL (WASSER)**

#### **GE-HR 18/30-1 WH Li**

PXC-Akku Spannung	18 V			
Gartenschlauch Länge	[30 m]*			
Gartenschlauch Durchmesser	[12,5 mm (1/2")]*	•		
Anschlussschlauch Länge	1,5 m			
Anschlussschlauch Durchmesser	12,5 mm (1/2")			
Schwenkbereich	180°			
Produktgewicht	8,5 kg			
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4173774	4 006825 682793		

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	25x	33x	42x	50x	66x	86x	100x	132x
3)	17x	22x	28x	34x	44x	57x	68x	88x

- 1) Akkukapazität
- <sup>2)</sup> Aufrollzyklen von 30 m (1/2") Gartenschlauch ohne Wasser
- 3) Aufrollzyklen von 30 m (1/2") Gartenschlauch mit Wasser
- \* Gartenschlauch nicht im Lieferumfang enthalten



## Schlauch- und Transportwagen

	1
Traglast max.	50 kg
Auflagefläche	28 x 34 cm
Durchmesser Räder	170 mm
Volumen Gartensack	75
Produktgewicht	4,8 kg
Artikelnummer	4173772
EAN	4 006825 674231







- >> Wassereinfüllschraube
- >> Wasserablassschraube
- ➤ Leistungsstufenschalter (ECO / BOOST)
- ➤ Akku-Kapazitätsanzeige (LED)
- >> Vorfilter
- » Rückschlagventil
  » Wasserfüll- / Schmutzanzeige
  » Sauganzeige
  » Automatikfunktion

- >> Trockenlaufsicherung

## **AUTOMATISCHE AKKU-GARTENPUMPE**

## **AQUINNA 36/38 F LED AUTOMATIC**

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Max. Fördermenge / -höhe	3800 l/h / 37 m	
Max. Ansaughöhe	6 m	
Sauganschluss	33,3 mm (1") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Produktgewicht	4,8 kg	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Lade-	Artikelnummer	4 006825 668391
geräte erhältlich	4180420	4   006825  668391

<b>1111</b> ) 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>333</b> 2)	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min
<b>3)</b>	24 min	32 min	40 min	48 min	64 min	84 min	96 min	128 min

- Akkukapazität (2x Akku benötigt)
   Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus
   Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus



## >> Wassereinfüllschraube

- >> Wasserablassschraube
- >> Leistungsstufenschalter (ECO / BOOST)
- >> Akku-Kapazitätsanzeige (LED)
- >> Vorfilter
- RückschlagventilWasserfüll- / Schmutzanzeige
- >> Sauganzeige
- >> Automatikfunktion
- >> Trockenlaufsicherung

## **AUTOMATISCHE AKKU-GARTENPUMPE**

## **AQUINNA 18/30 F LED AUTOMATIC**

PXC-Akku Spannung	18 V (+ 18 V)	
Max. Fördermenge / -höhe	3000 l/h / 28 m	
Max. Ansaughöhe	6 m	
Sauganschluss	33,3 mm (1") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Produktgewicht	4,3 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4180460	4 006825 681512

(IIII) <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>&gt;&gt;&gt;</b> 2)	10 min	15 min	17 min	20 min	30 min	36 min	40 min	60 min
<b>3)</b>	14 min	19 min	23 min	28 min	38 min	48 min	56 min	76 min
<b>333</b> 4)	20 min	30 min	34 min	40 min	60 min	72 min	80 min	120 min
<b>&gt;&gt;&gt;</b> 5)	28 min	38 min	46 min	56 min	76 min	96 min	112 min	152 min

- Akkukapazität
   Max. Laufzeit je Akkuladung mit einem Akku im BOOST-Modus
   Max. Laufzeit je Akkuladung mit einem Akku im ECO-Modus
   Max. Laufzeit mit zwei Akkus im BOOST-Modus je Akkuladung
   Max. Laufzeit mit zwei Akkus im BCO-Modus je Akkuladung







- >> Wassereinfüllschraube
- >> Wasserablassschraube
- Wasser und basser in dubt
   Leistungsstufenschalter (ECO / BOOST)
   Akku-Kapazitätsanzeige (LED)
   Vorifiter

- RückschlagventilWasserfüll- / Schmutzanzeige

## **AKKU-GARTENPUMPE**

## **AQUINNA 36/38 F LED**

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Max. Fördermenge / -höhe	3800 l/h / 37 m	
Max. Ansaughöhe	6 m	
Sauganschluss	33,3 mm (1") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Produktgewicht	4,3 kg	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Lade-	Artikelnummer	4 006825 668384
geräte erhältlich	4180410	4 "006825"668384"

(IIII) <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>333</b> 2)	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min
3)	24 min	32 min	40 min	48 min	64 min	84 min	96 min	128 min

- Akkukapazität (2x Akku benötigt)
   Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus
   Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus



- >> Wassereinfüllschraube
- Wasserablassschraube
   Leistungsstufenschalter (ECO / BOOST)
   Wasserfüllanzeige

## **AKKU-GARTENPUMPE**

## **AQUINNA 36/34**

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Max. Fördermenge / -höhe	3400 l/h / 37 m	
Max. Ansaughöhe	6 m	
Sauganschluss	33,3 mm (1") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Produktgewicht	3,8 kg	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Lade- geräte erhältlich	Artikelnummer 4180450	4 006825 673975

<b>1111</b> 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>&gt;&gt;&gt;</b> 2)	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min
<b>3)</b>	24 min	32 min	40 min	48 min	64 min	84 min	96 min	128 min

- Akkukapazität (2x Akku benötigt)
   Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus
   Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus







- WassereinfüllschraubeWasserablassschraubeLeistungsstufenschalter (ECO / BOOST)

## **AKKU-GARTENPUMPE**

## **AQUINNA 36/30**

PXC-Akku Spannung	2x 18 V			
Max. Fördermenge / -höhe	3000 l/h / 26 m			
Max. Ansaughöhe	8 m			
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG			
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG			
Produktgewicht	3,3 kg			
Zubehör	Adapter 33,3 mm (1") AG			
Artikel ausschl. ohne Akkus / Lade- geräte erhältlich	Artikelnummer 4180400	4 006825 638981		

(IIII) <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>&gt;&gt;&gt;</b> 2)	12 min	15 min	23 min	30 min	35 min	45 min	50 min	70 min
<b>3)</b>	30 min	35 min	47 min	55 min	70 min	85 min	100 min	140 min

- Akkukapazität (2x Akku benötigt)
   Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus
   Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus



## **AKKU-GARTENPUMPE**

## AQUINNA 36/30 Set

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Max. Fördermenge / -höhe	3000 l/h / 26 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Produktgewicht	3,3 kg	
Zubehör	Saugschlauch (4	m)
Artikel ohne Akkus / Ladegeräte, mit Saugschlauch (4 m)	Artikelnummer 4180401	4 006825 679762

	1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>333</b> 2	<b>≥</b> 2)	12 min	15 min	23 min	30 min	35 min	45 min	50 min	70 min
<b>&gt;&gt;&gt;</b>	<b>3</b> )	30 min	35 min	47 min	55 min	70 min	85 min	100 min	140 min

- Akkukapazität (2x Akku benötigt)
   Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus
   Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus







- >> Wassereinfüllschraube
- Wasserablassschraube
   Leistungsstufenschalter (ECO / BOOST)
- **≫** Akku-Kapazitätsanzeige (LED)
- >> Vorfilter
- RückschlagventilWasserfüll- / Schmutzanzeige



- >> Wassereinfüllschraube
- >> Wasserablassschraube
- >> Leistungsstufenschalter (ECO / BOOST)

## **AKKU-GARTENPUMPE**

## **AQUINNA 18/30 F LED**

PXC-Akku Spannung	18 V (+ 18 V)	
Max. Fördermenge / -höhe	3000 l/h / 28 m	
Max. Ansaughöhe	6 m	
Sauganschluss	33,3 mm (1") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Produktgewicht	3,9 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade-	Artikelnummer	4 006825 668513
gerät erhältlich	4180430	4   006825  668513

(IIII) <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>333</b> 2)	10 min	15 min	17 min	20 min	30 min	36 min	40 min	60 min
3)	14 min	19 min	23 min	28 min	38 min	48 min	56 min	76 min
***************************************	20 min	30 min	34 min	40 min	60 min	72 min	80 min	120 min
<b>5</b> )	28 min	38 min	46 min	56 min	76 min	96 min	112 min	152 min

- 1) Akkukapazität

- Akkukadpazitat
   Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus mit 1x 18 V-Akku
   Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus mit 1x 18 V-Akku
   Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus mit 2x 18 V-Akkus
   Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus mit 2x 18 V-Akkus

## **AKKU-GARTENPUMPE**

## **AQUINNA 18/28**

PXC-Akku Spannung	18 V
Max. Fördermenge / -höhe	2800 l/h / 25 m
Max. Ansaughöhe	6 m
Sauganschluss	33,3 mm (1") AG
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG
Produktgewicht	2,4 kg
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4 006825 668711 4 006825 668711

<b>IIII)</b> 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>3333</b> <sup>2)</sup>	10 min	14 min	17 min	20 min	28 min	36 min	40 min	56 min
3)	14 min	18 min	22 min	27 min	36 min	47 min	54 min	72 min

- Akkukapazität
   Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus
   Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus

## Zubehör Oberflächenpumpen

zabenor obernaenenpampen							
Saugschlauch 7 m, Messing	Artikelnummer 4173640	4 006825 549171					
Saugschlauch 4 m, Messing	Artikelnummer 4173630	4 006825 549133					
Saugschlauch 7 m, Kunststoff	Artikelnummer 4173645	4 006825 549102					
Saugschlauch 4 m, Kunststoff	Artikelnummer 4173635	4 006825 549058					
Vorfilter 25 cm	Artikelnummer 4173851	4 006825 549195					
Vorfilter 12 cm	Artikelnummer 4173801	4 006825 549188					
Adapter 33,3 mm (1") AG	Artikelnummer 4173761	4 006825 662733					





- >> Mobile Batteriebox
- >> Integrierte Kabelaufwicklung

- Integrierte Nabeladiwickung
   Integrierte Wandbefestigung
   Einhängevorrichtung aus Edelstahl
   Verlängerungsrohr teleskopierbar
   Flexibler Schwanenhals

## **AKKU-TAUCHDRUCKPUMPE**

## GE-PP 18 RB Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Max. Fördermenge / -höhe	3000 l/h / 20 m	
Max. Eintauchtiefe	4 m	
Schlauchanschluss	33,3 mm (1") AG	
Verbindungsleitung	5 m	
Produktgewicht ohne / mit Zubehör	2,5 / 2,8 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4170429	4 006825 651270

<b>1</b> )	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>3333</b> <sup>2)</sup>	12 min	15 min	20 min	25 min	30 min	35 min	45 min	60 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität



- >> Mobile Batteriebox
- Trockenlaufsicherung
- Integrierte Kabelaufwicklung

- Integrierte Wandbefestigung
   Einhängevorrichtung aus Edelstahl
   Flachabsaugend bis 1 mm wischtrocken

## **AKKU-KLARWASSERPUMPE**

## GE-SP 18 LL Li

PXC-Akku Spannung	18 V			
Max. Fördermenge / -höhe	4500 l/h / 8 m			
Max. Eintauchtiefe	4 m			
Absaugung bis	1 mm			
Schlauchanschluss	33,3 mm (1") AG			
Verbindungsleitung	5 m			
Produktgewicht	2,2 kg			
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4181560 4 006825 661415			

(IIII) <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b> 2)	20 min	25 min	30 min	40 min	60 min	70 min	80 min	120 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>2)</sup> Max. Laufzeit je Akkuladung beim Pumpen von Wasser

4181563	4 006825 682038
	4181563



#### >> Mobile Batteriebox

- Trockenlaufsicherung
   Integrierte Kabelaufwicklung
   Integrierte Wandbefestigung
   Einhängevorrichtung aus Edelstahl

## **AKKU-KLARWASSERPUMPE**

## GE-SP 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V
Max. Fördermenge / -höhe	5000 l/h / 8 m
Max. Eintauchtiefe	4 m
Absaugung bis	15 mm
Schlauchanschluss	33,3 mm (1") AG
Verbindungsleitung	5 m
Produktgewicht	2,6 kg
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade-	Artikelnummer 4 006825 651379
gerät erhältlich	4181500 4 006825 651379

<b>1111)</b> 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>333</b> 2)	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min	120 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Max. Laufzeit je Akkuladung beim Pumpen von Wasser

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Max. Laufzeit je Akkuladung beim Pumpen von Wasser







- Mobile BatterieboxTrockenlaufsicherung
- >> Integrierte Kabelaufwicklung

- Integrierte Wandbefestigung
   Einhängevorrichtung aus Edelstahl
   Leistungsstufenschalter (ECO / BOOST)



- >> Mobile Batteriebox

- Mobile Batteriebox
   Trockenlaufsicherung
   Integrierte Kabelaufwicklung
   Integrierte Wandbefestigung
   Einhängevorrichtung aus Edelstahl
   Flachabsaugend bis 1 mm wischtrocken
   Leistungsstufenschalter (ECO / BOOST)
   Absaugniveau-Regulierung

## **AKKU-SCHMUTZWASSERPUMPE**

#### **GE-DP 18/25 Li**

PXC-Akku Spannung	18 V				
Max. Fördermenge / -höhe	7500 l/h / 5 m				
Max. Eintauchtiefe	4 m				
Absaugung bis	35 mm				
Fremdkörper bis	25 mm				
Schlauchanschluss	42 mm (1¼") AG				
Verbindungsleitung	5 m				
Produktgewicht	3,3 kg				
Universal-Schlauchadapter	•				
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4181580 4 006825 665642				

<b>IIII</b> 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b> 2)	11 min	15 min	19 min	23 min	30 min	40 min	46 min	60 min
<b>3)</b>	16 min	21 min	26 min	32 min	42 min	55 min	64 min	84 min

<sup>1)</sup> Akkukapazität

## **AKKU-SCHMUTZWASSERPUMPE**

#### GF-DP 18/25 II Ii

GL-D1 10/23 LL L1					
PXC-Akku Spannung	18 V				
Max. Fördermenge / -höhe	7000 l/h / 5 m				
Max. Eintauchtiefe	4 m				
Absaugung bis	1 mm				
Fremdkörper bis	25 mm				
Schlauchanschluss	42 mm (1¼") AG				
Verbindungsleitung	5 m				
Produktgewicht	3,4 kg				
Universal-Schlauchadapter	•				
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4181590	4 006825 668780			

(IIII) <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>3333</b> <sup>2)</sup>	11 min	15 min	19 min	23 min	30 min	40 min	46 min	60 min
3)	16 min	21 min	26 min	32 min	42 min	55 min	64 min	84 min

Max. Laufzeit je Akkuladung beim Pumpen von Wasser im BOOST-Modus
 Max. Laufzeit je Akkuladung beim Pumpen von Wasser im ECO-Modus

Akkukapazität
 Max. Laufzeit je Akkuladung beim Pumpen von Wasser im BOOST-Modus
 Max. Laufzeit je Akkuladung beim Pumpen von Wasser im ECO-Modus





- >> Verriegelungssystem für die Verbindung gesta-
- pelter Koffer 2x einklappbare, ergonomische Griffe für an-genehmes Tragen



## Kunststofffächer-Set

Passend für	E-Case S-F
Lieferumfang	2x lange, 3x mittlere, 4x kurze Abtrenner
Artikelnummer	4540012
EAN	4 006825 654004



#### E-Case S-F

Lieferumfang	1x Systemkoffer + 1x Schaumstoff- einlage für Geräte			
Innenmaße	415 x 280 x 95 mm			
Außenmaße	444 x 330 x 131 mm			
Beladungskapazität	90 kg			
Produktgewicht	1,7 kg			
Artikelnummer	4540011 4 006825 653991			





Naster seriaarristori	
Passend für	E-Case S-F
Lieferumfang	1x anpassbare Raster- schaumstoffeinlage
Artikelnummer	4540013
EAN	4 006825 656749





- Verriegelungssystem für die Verbindung gestapelter Koffer
   Mit einer Innenhöhe von 25 cm optimiert für große Einhell-Produkte
   Einklapbarer, ergonomischer Tragegriff für angenehmes Tragen

## SYSTEMKOFFER E-CASE

## E-Case M

Lieferumfang	1x E-Case M + 1x Handwerkzeug- einlage	
Innenmaße	415 x 280 x 250 mm	
Außenmaße	444 x 330 x 295 mm	
Beladungskapazität	90 kg	
Produktgewicht	2,9 kg	
Artikelnummer	4540021	4 006825 667721





## **SYSTEMKOFFER E-CASE**

#### **E-Case Tower**

L-Case Tower		
Lieferumfang	1x E-Case S + 1x Schaumstoffein- lage für Geräte, 1x E-Case S + 1x Kunststofffächer-Set, 1x E-Case L + 1x Handwerkzeugeinlage + 2x Ab- standhalter	
Innenmaße	415 x 280 x 95 mm (E-Case S), 415 x 273 x 320 mm (E-Case L)	
Außenmaße (inkl. Teleskopgriff)	444 x 368 x 700 mm	
Beladungskapazität	120 kg	
Produktgewicht	10,1 kg	
Kunststofffächer	2x lange, 3x mittlere, 4x kurze Ab- trenner	
Artikelnummer	4540015 4 006825 660609	

>> Systemkoffer-Komplettlösung für den ambitionierten Heimwerker





- Verriegelungssystem für die Verbindung gestapelter Koffer
   Große, gummierte 15 cm All-Terrain Räder
   Für Lagerung und Transport großer Werkzeuge

## **SYSTEMKOFFER E-CASE**

#### E-Case L

Lieferumfang	1x E-Case L + 1x lage + 2x Abstance	Handwerkzeugein- dhalter
Innenmaße	415 x 273 x 320 mm	
Außenmaße (inkl. Teleskopgriff)	444 x 406 x 355 mm	
Beladungskapazität	120 kg	
Produktgewicht	6,3 kg	
Artikelnummer	4540014	4 006825 660562



- Verriegelungssystem für die Verbindung gestapelter Koffer
   Ergonomische Seitengriffe für Transport
   Stapelung on-top möglich

## **SYSTEMKOFFER E-CASE**

## **E-Case Werkzeugkiste**

•		
Lieferumfang	1x E-Case Werkzeugkiste	
Außenmaße	444 x 320 x 210 mm	
Innenmaße	403 x 290 x 195 r	mm
Beladungskapazität	90 kg	
Produktgewicht	1,7 kg	
Artikelnummer	4540037	4 006825 677973



- Mitglied des modularen E-Case SystemsGroße Außentaschen für Akkus und Ladegeräte
- > Halterungen für Wasserwaage

## SYSTEMKOFFER E-CASE

## **E-Case Tasche**

Lieferumfang	1x E-Case Tasche	
Außenmaße	440 x 220 x 330 r	mm
Innenmaße	430 x 210 x 290 r	mm
Beladungskapazität	30 kg	
Produktgewicht	1,5 kg	
Artikelnummer	4540036	4 006825 677966



- >> Verriegelungssystem für die Verbindung von Rollbrett und Koffer

- Zusätzliche Verriegelung für Half Size E-Cases
   Spanngurtfixierung zum Transport größerer Gegenstände
   Große Auflägefläche ermöglicht Transport von Getränkekisten
   Integrierte Fußbremsen

## SYSTEMKOFFER E-CASE

#### **E-Case Rollbrett**

Lieferumfang	1x E-Case Rollbre	ett
Maße	403 x 290 mm	
Beladungskapazität	120 kg	
Produktgewicht	3,6 kg	
Artikelnummer	4540041	4 006825 679335

## **NEU**



- >> Verriegelungssystem, für die Verbindung gestapelter Koffer
- Zusätzliche Verriegelung für Half Size E-Cases
   Ergonomischer Tragegriff für Transport
- >> 2 kleinere und 1 größere Schublade für flexible Aufbewahrung
- >> Absperrbar

## SYSTEMKOFFER E-CASE

#### **E-Case Schubladenkoffer**

Lieferumfang	1x E-Case mit 3 Schubladen + 12x Sor- tierboxen + Kunststofffächer-Set	
Außenmaße	444 x 322 x 340 mm	
Beladungskapazität	60 kg	
Produktgewicht	7,4 kg	
Kunststoffächer	•	
Sortierboxen	•	
Artikelnummer	4540047	4 006825 684797

## **NEU**



- Verriegelungssystem für die Verbindung gestapelter Koffer
   Verbindungselement zwischen E-Case und Half Size E-Case
   Zusätzlich als Wandhalterung nutzbar

## SYSTEMKOFFER E-CASE

## **E-Case Adapterplatte**

Lieferumfang	1x E-Case Adapterplatte	
Nutzlast bei Montage auf dem E-Ca- se oder Boden	90 kg	
Nutzlast bei Montage an der Wand	25 kg	
Produktgewicht	0,8 kg	
Artikelnummer	4540043	4 006825 683530

## **NEU**



- >> Mitglied des modularen E-Case Systems
- >> Weitere Half Size Komponenten können gestapelt werden
- >> Hochwertiger transparenter Deckel
- >> Ergonomischer Tragegriff für Transport

## SYSTEMKOFFER E-CASE

## **E-Case Half Size Sortierbox**

	1x E-Case Half S	Size Organiser +	
Lieferumfang	3x Sortierboxer	n + 1x große Box +	
	2x Abtrenner		
Maße	300 x 262 x 78 r	mm	
Beladungskapazität	12,5 kg	12,5 kg	
Produktgewicht	1,0 kg		
Sortierboxen	•	•	
Artikelnummer	4540048	4 006825 684803	



## **NEU**



- Mitglied des modularen E-Case Systems
   Große Fläche zum Arbeiten
   Ablagefächer für Schrauben, Dübel, Schraubenzieher etc.

## **SYSTEMKOFFER E-CASE**

## **E-Case Arbeitsplatte**

Lieferumfang	1x E-Case Arbeits	splatte
Maße	500 x 360 x 42 m	m
Produktgewicht	1,7 kg	
Artikelnummer	4540049	4 006825 685121

# ZUBEHÖR – KOFFER + TASCHEN E-Box L70



Lieferumfang	1 Universal-Koffer
Innenmaße	670 x 190 x 300 mm
Außenmaße	700 x 250 x 350 mm
Beladungskapazität	50 kg
Produktgewicht	4,1 kg
Artikelnummer	4530054
EAN	4 006825 636901

## Einhell Bag 56/29

Lieferumfang	1 Universal-Tasche
Innenmaße	520 x 290 x 250 mm
Außenmaße	520 x 290 x 300 mm
Beladungskapazität	25 kg
Produktgewicht	1,7 kg
Artikelnummer	4530078
EAN	4 006825 672527

## E-Box M55



Lieferumfang	1 Universal-Koffer
Innenmaße	510 x 327 x 124 mm
Außenmaße	550 x 400 x 150 mm
Beladungskapazität	30 kg
Produktgewicht	3,0 kg
Artikelnummer	4530049
EAN	4 006825 631739



#### Einhell Bag 45/29

Emmen bag 43/23	
Lieferumfang	1 Universal-Tasche
Innenmaße	420 x 270 x 200 mm
Außenmaße	450 x 290 x 220 mm
Beladungskapazität	20 kg
Produktgewicht	1,2 kg
Artikelnummer	4530074
EAN	4 006825 663310

#### E-Box S35



Lieferumfang	1 Universal-Koffer
Innenmaße	310 x 250 x 89,5 mm
Außenmaße	350 x 330 x 110 mm
Beladungskapazität	12 kg
Produktgewicht	1,6 kg
Artikelnummer	4530045
EAN	4 006825 629750



## Einhell Bag 45/22

Lieferumfang	1 Universal-Tasche
Innenmaße	390 x 200 x 190 mm
Außenmaße	450 x 220 x 350 mm
Beladungskapazität	15 kg
Produktgewicht	0,9 kg
Artikelnummer	4530037
EAN	4 006825 636345





## **ZUBEHÖR - AKKUS**

## 4,0 Ah SEALED Power X-Change Plus Akku



Lieferumfang	1 Akku
PXC-Akku Spannung	18 V / 4,0 Ah
Akku-Power	max. 900 W
Produktgewicht	0,58 kg
Artikelnummer	4511627
EAN	4 006825 673227

#### 3,0 Ah SEALED Power X-Change Plus Akkı



3,0 An Staled Power X-Change Plus Akku					
Lieferumfang	1 Akku				
PXC-Akku Spannung	18 V / 3,0 Ah				
Akku-Power	max. 900 W				
Produktgewicht	0,57 kg				
Artikelnummer	4511618				
EAN	4 006825 672794				

# SEALED

## **SEALED TECHNOLOGY.**KEINE CHANCE FÜR STAUB UND WASSER.

Offiziell geprüft nach IP57 Schutzklasse.\*

## **IP57 - WAS BEDEUTET DAS?**

STAUB 5

Geschützt gegen jegliche Art von Fremdkörpern und Staub – egal ob von Holz, Ziegel oder Metall.






## 7 WASSER

Geschützt gegen starkes Strahlwasser und sogar gegen kurzzeitiges Untertauchen – bis 1 m Tiefe, bis zu 30 min.







Neben dem versiegelten Gehäuse sorgt die sensorgesteuerte Sicherheitsabschaltung dafür, dass es unter Wasser nicht zu einem Kurzschluss kommen kann.

Nach dem Trocknen der Kontakte ist der Akku wieder einsatzbereit.

<sup>\*</sup> Der Schutz nach IP57 bezieht sich auf den Akku selbst. Er gilt nicht für Geräte, welche mit dem Akku betrieben werden.







## **PLUS TECHNOLOGIE**

Durch den Umstieg auf das neue "21700" Zellformat (21 mm Durchmesser, 70 mm Länge) erhalten unsere neuesten Power X-Change Akkus die beste Kombination aus Power bzw. Laufzeit und Gewicht

Warum? Mit dieser Zelltechnologie sind gleiche Power und Laufzeit mit fünf statt bisher zehn Zellen möglich.

Der Vorteil? Die neuen PLUS-Akkus sind 12 % leichter und 13 % kompakter als bisher – bei 100 % Power und Laufzeit.

Das Ergebnis: Multitalente mit geringem Gewicht für leistungsintensive Anwendungen, wie z. B. für Akku-Kettensägen.





#### **MULTI-AH TECHNOLOGIE**

Dank MULTI-Ah Technologie ist der Wechsel vom 5 Ah (bzw. 4 Ah) Akku zum 8 Ah (bzw. 6 Ah) Akku ganz einfach per Knopfdruck möglich. Der 5 Ah Akku hat eine 3x längere Gesamtlebensdauer und eignet sich für leichte Anwendungen (z.B. Akku-Lampe oder Akku-Schrauber). Der 8 Ah Akku eignet sich für maximale Laufzeit bei leistungsintensiven Anwendungen (z. B. Akku-Rasenmäher oder Akku-Nass-Trockensauger).





## EIN AKKU FÜR ALLE GERÄTE – TWIN-PACK TECHNOLOGIE

Jeder Power X-Change Akku von Einhell verfügt über 18 V Spannung. Wird für leistungsintensivere Geräte mehr Power benötigt, werden dank Twin-Pack Technologie einfach **zwei 18 Volt Akkus** in **einem 36 Volt Gerät** kombiniert. Durch die Verdoppelung der Spannung verdoppelt sich auch automatisch die Power.

Noch längeres Arbeiten ohne Nachladen geht mit der Double Twin-Pack Technologie. Dabei kommen vier Akkus zum Einsatz. Werden die ersten beiden Akkus leer, schaltet das System automatisch auf die zwei zusätzlichen Akkus um.





## **ZUBEHÖR – AKKUS**

#### Ein Akku für alle Geräte

Unsere Akkus sind nicht nur einzeln (Solo-Artikel), sondern auch im Doppelpack (Twin-Pack) erhältlich. Für den Einstieg in die Einhell-Welt empfiehlt es sich, ein Starter Kit (Akku + Ladegerät) zu wählen.

	<b>Weniger Ge</b>	wicht und Größe	PXC A	Akkus	Mehr Power und Laufzeit		
						NEU	
	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	3,0 Ah PLUS	3,0 Ah SEALED	
Solo (1 Akku)	Nur in Starter Kits erhältlich	4511395	Nur in Starter Kits erhältlich	Nur in Kits erhältlich	4511501	4511618	
EAN	_	4 006825 610369	-	-	4 006825 644197	4 006825 672794	
Power	max. 450 W	max. 450 W	max. 720 W	max. 900 W	max. 900 W	max. 900 W	
Gewicht	400 g	400 g	460 g 650 g		585 g	595 g	
Features							
PLUS – Extra Power					<b>✓</b>	<b>✓</b>	
SEALED						<b>✓</b>	
Multi-Ah							
	<b>\\\\</b> Weniger Ge	wicht und Größe	PXC P	Akkus	Mehr Power u	ınd Laufzeit	
			NEU				

	4,0 Ah	4,0 Ah PLUS	4,0 Ah SEALED	5,2 Ah	4-6 Multi-Ah	5-8 Multi-Ah
Solo (1 Akku)	4511396	4511553	4511627	4511437	4511502	4511600
EAN	4 006825 610376	4 006825 660869	4 006825 673227	4 006825 616606	4 006825 644210	4 006825 665055
Power	max. 900 W	max. 900 W	max. 900 W	max. 900 W max. 1260 W		max. 1350 W
Gewicht	670 g	595 g	605 g	890 g	1020 g	1050 g
Features						
PLUS – Extra Power		<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
SEALED			<b>✓</b>			
Multi-Ah					<b>✓</b>	<b>✓</b>







## **ZUBEHÖR – STARTER KITS**

#### Aller Anfang ist leicht - mit dem Einhell Power X-Change Starter Kit

Technische Daten und Eigenschaften im Überblick:



## **ZUBEHÖR – LADEGERÄTE**

Ein Ladegerät für alle Akkus - 100% Kompatibilität



**NEU** 









- Endlos erweiterbarNut- und FederverbindungEinrastfunktion für sichere Fixierung

## **PXC ZUBEHÖR**

## Akku-Wandhalterung

_					
Lieferumfang	2 Wandhalterungen, 4 Schrauben, 4 Dübel				
Passend für (Akkus)	alle 18 V Power X-Change Akkus				
Besonderheit	Akkus rasten ein und sind fixiert in jeder Position				
Artikelnummer	4514155	4 006825 658774			



>> Schützt den Akku vor Staub und Wasser

## **PXC ZUBEHÖR**

## Akku-Schutzhülle

Lieferumfang	1 Batteriekappe					
Passend für (Akkus)	alle 18 V Power X-Change Akkus					
Verwendbar für (Geräte)	HYPRESSO 18/24, TE-DA 18/760 Li, GE-WS 18/10 Li					
Besonderheit	Schützt den Akku vor Staub und Feuchtigkeit					
Artikelnummer	4140151	4 006825 670844				

## **AKKU-LADEZEITENTABELLE**

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah	
Power X-Charger 3 A									Kürzere
Power X-Twincharger 3 A (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)	30 min	40 min	50 min	60 min	75 min	100 min	120 min	160 min	Ladezeit
Power X-Car Charger 3 A									250
Power X-Fastcharger 4 A									-25%
Power X-Twincharger 4 A (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)	24 min	30 min	37 min	45 min	60 min	80 min	90 min	120 min	$\checkmark$
<b>2x2 Power X-Quattrocharger 4 A</b> (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)									
Power X-Boostcharger 6 A *	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	50 min	60 min	80 min	-50%
Power X-Boostcharger 8 A **	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	40 min	45 min	60 min	-60%

<sup>\*</sup> Nur 2,5 Ah - 8,0 Ah Akkus können mit 6 A geladen werden. Akkus mit geringerer Kapazität werden mit geringerer Stromstärke geladen. \*\* Nur 5,2 Ah - 8,0 Ah Akkus können mit 8 A geladen werden. Akkus mit geringerer Kapazität werden mit geringerer Stromstärke geladen.







## HAND-RASENMÄHER

## **GE-HM 38 S-F**

Schnittbreite	38 cm
Schnitthöhenverstellung	4 Stufen / 13 - 38 mm
Fangkorbvolumen	26
Anzahl Mähmesser	5
Durchmesser Mähspindel	125 mm
Raddurchmesser	220 mm
Empfohlene Rasenfläche	250 m <sup>2</sup>
Produktgewicht	8,4 kg
Artikelnummer	3414161 4 006825 607765

Grasfangkorb	3421112	4 006825 609707
--------------	---------	-----------------



## HAND-RASENMÄHER

## **GE-HM 38 S**

Schnittbreite	38 cm	
Schnitthöhenverstellung	4 Stufen / 13 - 38	mm
Anzahl Mähmesser	5	
Durchmesser Mähspindel	125 mm	
Raddurchmesser	220 mm	
Empfohlene Rasenfläche	250 m <sup>2</sup>	
Produktgewicht	7,8 kg	
Artikelnummer	3414165	4 006825 609714

Grasfangkorb 3421112 4 006825 609707





## HAND-RASENMÄHER

## GC-HM 400

GC 11111 400		
Schnittbreite	40 cm	
Schnitthöhenverstellung	4 Stufen / 13 - 37	mm
Fangkorbvolumen	27 l	
Anzahl Mähmesser	5	
Durchmesser Mähspindel	125 mm	
Raddurchmesser	215 mm	
Empfohlene Rasenfläche	250 m <sup>2</sup>	
Produktgewicht	7,5 kg	
Artikelnummer	3414129	4 006825 651959



## HAND-RASENMÄHER

## GC-HM 300

Schnittbreite	30 cm	
Schnitthöhenverstellung	4 Stufen / 13 - 37 mm	
Fangkorbvolumen	16 l	
Anzahl Mähmesser	5	
Durchmesser Mähspindel	125 mm	
Raddurchmesser	215 mm	
Empfohlene Rasenfläche	150 m <sup>2</sup>	
Produktgewicht	6,5 kg	
Artikelnummer	3414114 4	006825 651942



## **ELEKTRO-RASENMÄHER**

## GC-EM 1800/43

Netzanschluss / Leistung	230 - 240 V ~ 50 I	Hz / 1800 W
Schnittbreite	43 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 20 - 65 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	50 I	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Empfohlene Rasenfläche	800 m <sup>2</sup>	
Produktgewicht	12,1 kg	
Artikelnummer	3400090	4 006825 670356

Ersatzmesser	3405445	
2.54(2.1.655)	5 .055	/, IIOO6825"670/55II



## **ELEKTRO-RASENMÄHER**

## GC-EM 1600/37

Netzanschluss / Leistung	230 - 240 V ~ 50 Hz / 1600 W		
Schnittbreite	37 cm	37 cm	
Schnitthöhenverstellung	5 Stufen / 20 - 60	5 Stufen / 20 - 60 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	38		
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm		
Gehäusematerial	Kunststoff		
Empfohlene Rasenfläche	700 m <sup>2</sup>		
Produktgewicht	10,7 kg		
Artikelnummer	3400080	4 006825 670363	

Ersatzmesser	3405435	4 006825 670448
--------------	---------	-----------------



## **ELEKTRO-RASENMÄHER**

## GC-EM 1000/32

Netzanschluss / Leistung	220 - 240 V ~ 50 I	Hz / 1000 W
Schnittbreite	32 cm	
Schnitthöhenverstellung	3 Stufen / 30 - 70 mm / axial	
Fangkorbvolumen	30 I	
Raddurchmesser vorne / hinten	140 mm / 140 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Empfohlene Rasenfläche	300 m <sup>2</sup>	
Produktgewicht	7,9 kg	
Artikelnummer	3400070	4 006825 670332

Ersatzmesser	3405415	4 006825 670431
--------------	---------	-----------------





## **BENZIN-RASENMÄHER**

## GC-PM 56/2 S HW

Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 173 cm³
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,8 kW / 2850 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite	56 cm
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 70 mm / zentral
Fangkorbvolumen	80
Raddurchmesser vorne / hinten	200 mm / 280 mm
Gehäusematerial	Pulverbeschichtetes Stahlblech
Empfohlene Rasenfläche	2200 m²
Produktgewicht	38,3 kg
Reinigungsschaber	•
Artikelnummer	3404860 4 006825 646450

Ersatzmesser	3405830	4 006825 630480
--------------	---------	-----------------



## **BENZIN-RASENMÄHER**

## **GC-PM 46 S HW-E**

Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 149 cm³	
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,0 kW / 2900 min <sup>-1</sup>	
Schnittbreite	46 cm	
Schnitthöhenverstellung	9 Stufen / 25 - 80 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	65 I	
Raddurchmesser vorne / hinten	204 mm / 280 mm	
Gehäusematerial	Pulverbeschichtetes Stahlblech	
Empfohlene Rasenfläche	1400 m²	
Produktgewicht	28,9 kg	
Artikelnummer	3407570 4 006825 663143	

Kombimesser	3405670	4 006825 605280
-------------	---------	-----------------



## BENZIN-RASENMÄHER

## GC-PM 51/3 S HW

Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 171	cm³
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,7 kW / 2900 min <sup>-1</sup>	
Schnittbreite	51 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 30 - 80 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	70 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	204 mm / 280 mm	
Gehäusematerial	Pulverbeschichtetes Stahlblech	
Empfohlene Rasenfläche	1800 m <sup>2</sup>	
Produktgewicht	28,3 kg	
Artikelnummer	3404333	4 006825 655261

Ersatzmesser	3405660	4 006825 605273
Kombimesser	3405650	4 006825 605266



## BENZIN-RASENMÄHER

## GC-PM 46/5 S

Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 13	32 cm <sup>3</sup>
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,0 kW / 2900 min <sup>-1</sup>	
Schnittbreite	46 cm	
Schnitthöhenverstellung	9 Stufen / 25 - 80 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	65 I	
Raddurchmesser vorne / hinten	178 mm / 204 mm	
Gehäusematerial	Pulverbeschichtetes Stahlblech	
Empfohlene Rasenfläche	1400 m <sup>2</sup>	
Produktgewicht	26,0 kg	
Artikelnummer	3407550	4 006825 662047

Kombimesser	3405670	4 006825 605280
-------------	---------	-----------------



## BENZIN-RASENMÄHER

## GC-PM 40/2 S

GC 1 III 40/2 5			
Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 132 cm <sup>3</sup>		
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,0 kW / 2900 mi	2,0 kW / 2900 min <sup>-1</sup>	
Schnittbreite	40 cm	40 cm	
Schnitthöhenverstellung	7 Stufen / 25 - 75	7 Stufen / 25 - 75 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	45		
Raddurchmesser vorne / hinten	178 mm / 203 mm		
Gehäusematerial	Kunststoff		
Empfohlene Rasenfläche	1000 m <sup>2</sup>		
Produktgewicht	19,9 kg		
Artikelnummer	3404823	4 006825 665260	

Ersatzmesser	3405850	4 006825 638806
--------------	---------	-----------------



## BENZIN-RASENMÄHER

## GC-PM 40/2

Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 13	32 cm³
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,0 kW / 2900 mi	n <sup>-1</sup>
Schnittbreite	40 cm	
Schnitthöhenverstellung	3 Stufen / 25 - 60 mm / einzel	
Fangkorbvolumen	45 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	152 mm / 152 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Empfohlene Rasenfläche	800 m <sup>2</sup>	
Produktgewicht	17,3 kg	
Artikelnummer	3404833	4 006825 665741

Ersatzmesser	3405850	4 006825 638806
--------------	---------	-----------------





## **ELEKTRO-VERTIKUTIERER/LÜFTER**

## **GE-SA 1640**

Netzanschluss / Leistung   230 V ~ 50 Hz / 1600 W     Arbeitsbreite   400 mm     Arbeitstiefeneinstellung   4-stufig (zentral) + Transportposition     Anzahl Vertikutiermesser (kugelgelagert)   20 St.     Anzahl Lüfterkrallen (kugelgelagert)   30 St.     Raddurchmesser vorne / hinten   220 mm / 175 mm     Gehäusematerial   Kunststoff     Empfohlene Rasenfläche   800 m²     Produktgewicht   13,7 kg     Fangkorb   •     Lüfterwalze und Vertikutierwalze			
Arbeitstiefeneinstellung Anzahl Vertikutiermesser (kugelgelagert)  Anzahl Lüfterkrallen (kugelgelagert)  Anzahl Lüfterkrallen (kugelgelagert)  Raddurchmesser vorne / hinten  Gehäusematerial  Empfohlene Rasenfläche  Produktgewicht  Fangkorb  4-stufig (zentral) + Transportposition  20 St.  20 St.  Runting (zentral) + Transportposition  20 St.  Runting (zentral) + Transportposition  20 St.  Raddurchmesser vorne / hinten  220 mm / 175 mm  Gehäusematerial  Kunststoff  Empfohlene Rasenfläche  800 m²  Produktgewicht  13,7 kg	Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 1600 W	
Anzahl Vertikutiermesser (kugelgelagert)  Anzahl Lüfterkrallen (kugelgelagert)  Raddurchmesser vorne / hinten  Gehäusematerial  Empfohlene Rasenfläche  Produktgewicht  Fangkorb  20 St.  20 St.  20 St.  80 St.  Raddurchmesser vorne / hinten  220 mm / 175 mm  Kunststoff  Empfohlene Rasenfläche  800 m²  Produktgewicht  13,7 kg	Arbeitsbreite	400 mm	
gelagert)  Anzahl Lüfterkrallen (kugelgelagert)  Raddurchmesser vorne / hinten  Gehäusematerial  Empfohlene Rasenfläche  Produktgewicht  Fangkorb  20 st.  20 st.  kunststoff  Eupfohlene Rasenfläche  800 m²  Produktgewicht  13,7 kg	Arbeitstiefeneinstellung	4-stufig (zentral)	+ Transportposition
Raddurchmesser vorne / hinten 220 mm / 175 mm  Gehäusematerial Kunststoff  Empfohlene Rasenfläche 800 m²  Produktgewicht 13,7 kg  Fangkorb •	1	20 St.	
Gehäusematerial Kunststoff Empfohlene Rasenfläche 800 m² Produktgewicht 13,7 kg Fangkorb •	Anzahl Lüfterkrallen (kugelgelagert)	30 St.	
Empfohlene Rasenfläche 800 m² Produktgewicht 13,7 kg Fangkorb •	Raddurchmesser vorne / hinten	220 mm / 175 mm	
Produktgewicht 13,7 kg Fangkorb •	Gehäusematerial	Kunststoff	
Fangkorb •	Empfohlene Rasenfläche	800 m <sup>2</sup>	
9	Produktgewicht	13,7 kg	
Lüfterwalze und Vertikutierwalze •	Fangkorb	•	
	Lüfterwalze und Vertikutierwalze	•	
Artikelnummer 3420590 4 006825 595642	Artikelnummer	3420590	4 006825 595642

Ersatzlüfterwalze	3421135	4 006825 606331
Ersatzmesserwalze	3421130	4 006825 606324



## **ELEKTRO-VERTIKUTIERER/LÜFTER**

## GE-SA 1435/1

Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 1	400 W
Arbeitsbreite	350 mm	
Arbeitstiefeneinstellung	3-stufig + Transp	ortposition
Anzahl Vertikutiermesser (kugel- gelagert)	16 St.	
Anzahl Lüfterkrallen (kugelgelagert)	24 St.	
Raddurchmesser vorne / hinten	160 mm / 160 mi	m
Gehäusematerial	Wartungsfreundliches Kunststoffgehäuse	
Empfohlene Rasenfläche	550 m <sup>2</sup>	
Produktgewicht	10,2 kg	
Fangkorb	•	
Lüfterwalze und Vertikutierwalze	•	
Artikelnummer	3420690	4 006825 661422

Fangsack	3405960	4 006825 667523
Lüfterwalze	3405961	4 006825 667516
Messerwalze	3405962	4 006825 667509



## **ELEKTRO-VERTIKUTIERER/LÜFTER**

## GC-SA 1231/1

Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 12	200 W
Arbeitsbreite	310 mm	
Arbeitstiefeneinstellung	3-stufig + Transp	ortposition
Anzahl Vertikutiermesser (kugelgelagert)	8 St. Doppelmesser	
Anzahl Lüfterkrallen (kugelgelagert)	45 St.	
Raddurchmesser vorne / hinten	180 mm / 100 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Empfohlene Rasenfläche	300 m <sup>2</sup>	
Produktgewicht	8,5 kg	
Fangkorb	•	
Lüfterwalze und Vertikutierwalze	•	
Artikelnummer	3420640	4 006825 628272

Fangsack	3405577	4 006825 629699
Lüfterwalze	3405572	4 006825 629675
Messerwalze	3405582	4 006825 629682



## **ELEKTRO-VERTIKUTIERER**

## GC-ES 1231/1

Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 1	200 W
Arbeitsbreite	310 mm	
Arbeitstiefeneinstellung	3-stufig + Transportposition	
Anzahl Vertikutiermesser (kugelgelagert)	8 St. Doppelmess	ser
Raddurchmesser vorne / hinten	180 mm / 100 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Empfohlene Rasenfläche	300 m <sup>2</sup>	
Produktgewicht	8,0 kg	
Vertikutierwalze	•	
Artikelnummer	3420630	4 006825 628289

Fangsack	3405577	4 006825 629699
Lüfterwalze	3405572	4 006825 629675
Messerwalze	3405582	4 006825 629682



## **BENZIN-VERTIKUTIERER**

#### GC-SC 4240 P

GC-3C 4240 P		
Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 21	12 cm <sup>3</sup>
Leistung	4,2 kW	
Arbeitsbreite	400 mm	
Arbeitstiefeneinstellung	8-stufig (zentral) + Transportposition	
Anzahl Vertikutiermesser (kugelgelagert)	18 St.	
Raddurchmesser vorne / hinten	180 mm / 180 mm	
Gehäusematerial	Metall	
Empfohlene Rasenfläche	1200 m²	
Produktgewicht	31,4 kg	
Fangkorb	•	
Vertikutierwalze	•	
Artikelnummer	3420019	4 006825 638073

Ersatzmesserwalze	3420021	4 006825 603309



## **RASENWALZE**

## **GC-GR 57**

Arbeitsbreite	57 cm		
Walzendurchmesser	32 cm		
Füllmenge	46 I		
Gehäusematerial	Lackiertes Metall	Lackiertes Metall	
Produktgewicht	10,5 kg		
Artikelnummer	3415302	4 006825 627404	



## **STREUWAGEN**

## **GC-SR 12**

Streubreite	45 cm	
Volumen Streugutbehälter	12 l	
Raddurchmesser	200 mm	
Produktgewicht	2,5 kg	
Artikelnummer	3415238	4 006825 635065



## **ELEKTRO-RASENTRIMMER**

## GC-ET 4530 Set

Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 450 W	
Schnittbreite Faden	300 mm	
Fadendurchmesser / -länge	1,4 mm / 1000 cm	
Einzel- / Doppelfadenschnitt	Doppelfadenschnitt	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	2,6 kg	
Fadenspule	• (3 St.)	
Artikelnummer	3402022 4 006825	610505

Ersatzfadenspule	3405685	4 006825 610680



## **ELEKTRO-RASENTRIMMER**

## **GC-ET 3023**

Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 3	00 W
Schnittbreite Faden	230 mm	
Fadendurchmesser / -länge	1,5 mm / 600 cm	
Einzel- / Doppelfadenschnitt	Einzelfadenschnitt	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	1,5 kg	
Fadenspule	•	
Artikelnummer	3402050	4 006825 598162

Ersatzfadenspule	3405695	4 006825 599213
------------------	---------	-----------------



## **ELEKTRO-RASENTRIMMER**

#### **GC-ET 2522**


Netzanschluss / Leistung	230 - 240 V ~ 50 Hz / 250 W		
Schnittbreite Faden	220 mm		
Fadendurchmesser / -länge	1,2 mm / 600 cm		
Einzel- / Doppelfadenschnitt	Doppelfadenschnitt		
Gehäusematerial	Kunststoff		
Produktgewicht	1,1 kg		
Fadenspule	•		
Artikelnummer	3402040 4 006825 616699		

Ersatzfadenspule	3405075	4 006825 618723
------------------	---------	-----------------

## >> Abgewinkelter Alu Führungsholm

- >> Split Shaft
- **>>** Quickstart

- Autochoke
   Fliehkraftkupplung für Schneidewerkzeug
   Fadennachführung durch Tipp-Automatik



## GC-PT 2538/1 I AS

Motor / Hubraum	2-Takt-Motor / 25,4 cm³	
Leistung	0,6 kW	
Schnittbreite Faden	380 mm	
Fadendurchmesser / -länge	2 mm / 400 cm	
Einzel- / Doppelfadenschnitt	Doppelfadenschnitt	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	5,5 kg	
Artikelnummer	3401938	4 006825 643800

Ersatzfadenspule	3405220	4 006825 558975

## >> Teleskopverlängerung

- >> Digitale Zündung



## **BENZIN-MULTITOOL**

## **GC-MM 52 I AS**

Motor / Hubraum	2-Takt-Motor / 51,7 cm³	
Leistung	1,5 kW	
Schnittbreite Doppelfaden	420 mm	
Fadendurchmesser / -länge	2,4 mm / 400 cm	
Schnittbreite Messer	255 mm	
Schnittlänge Kettensäge	255 mm	
Schnittgeschwindigkeit Kettensäge	21,3 m/s	
Schnittlänge Heckenschere	395 mm	
Zahnabstand Heckenschere	31 mm	
Max. Arbeitshöhe Hochgeräte	3,5 m (Hochentaster) / 3,5 m (Hoch- Heckenschere)	
Artikelnummer	3436555	4 006825 641684

Ersatzkette 25cm 1,3 39T 3/8	4500364	4 006825 644616
Ersatzschwert 25cm 1,3	4500363	4 006825 644609
Ersatzfadenspule	3405086	4 006825 546019
Grasmesser 255	3404996	4 006825 607239
Dickichtmesser 255	3405082	4 006825 632774





## **BENZIN-SENSE**

#### GC-BC 36-4 S

4-Takt-Motor / 37,7 cm <sup>3</sup>	
1,0 kW	
420 mm	
2,4 mm / 400 cm	
255 mm	
Alu/Kunststoff	
7,9 kg	
•	
3436560	4 006825 648751
	1,0 kW 420 mm 2,4 mm / 400 cm 255 mm Alu/Kunststoff 7,9 kg

Ersatzfadenspule	3405240	4 006825 598643
------------------	---------	-----------------

## **BENZIN-SENSE**

## **GC-BC 52 I AS**

Motor / Hubraum	2-Takt-Motor / 51,7 cm³	
Leistung	1,5 kW	
Schnittbreite Doppelfaden	420 mm	
Fadendurchmesser / -länge	2,4 mm / 400 cm	
Schnittbreite Messer	255 mm	
Gehäusematerial	Alu/Kunststoff	
Produktgewicht	8,5 kg	
Messer + Fadenspule	•	
Artikelnummer	3436540	4 006825 617337

Ersatzfadenspule	3405086	4 006825 546019

## **BENZIN-SENSE**

## GH-BC 43 AS

Motor / Hubraum	2-Takt-Motor / 42	2,7 cm³
Leistung	1,25 kW	
Schnittbreite Doppelfaden	420 mm	
Fadendurchmesser / -länge	2,4 mm / 400 cm	
Schnittbreite Messer	255 mm	
Gehäusematerial	Alu/Kunststoff	
Produktgewicht	8,9 kg	
Messer + Fadenspule	•	
Artikelnummer	3401973	4 006825 594768

Ersatzfadenspule	3405086	4 006825 546019
------------------	---------	-----------------



## **BENZIN-SENSE**

## GC-BC 30/1 I AS

Motor / Hubraum	2-Takt-Motor / 29	9,7 cm³
Leistung	1,0 kW	
Schnittbreite Doppelfaden	420 mm	
Fadendurchmesser / -länge	2,0 mm / 400 cm	
Schnittbreite Messer	230 mm	
Gehäusematerial	Alu/Kunststoff	
Produktgewicht	7,6 kg	
Messer + Fadenspule	•	
Artikelnummer	3436525	4 006825 649086

4 006825 546019 Ersatzfadenspule 3405086

## **BENZIN-SENSE**


## GC-BC 25/1 I AS

Messer + Fadenspule	3401957 4 006825 643824		
Produktgewicht	6,3 kg		
Gehäusematerial	Alu/Kunststoff		
Schnittbreite Messer	230 mm		
Fadendurchmesser / -länge	2,0 mm / 400 cm	2,0 mm / 400 cm	
Schnittbreite Doppelfaden	420 mm	420 mm	
Leistung	0,75 kW		
Motor / Hubraum	2-Takt-Motor / 25,4 cm <sup>3</sup>		

006825 546019 Ersatzfadenspule 3405086

## Handgriff mit allen BedienelementenAlu-Führungsholm

- Split ShaftQuick Start
- Quick Start System + Autochoke
   Digitale Zündung stabiler Motorlauf
   Fadennachführung durch Tipp-Automatik
   Komfort-Tragegurt



Typenbezeichnung	Artikelnummer	EAN	Geeignet für
Mähfaden Basic Line 1,3	Artikelnummer 3436650	4 006825 637861	-
Mähfaden Basic Line 1,6	Artikelnummer 3436651	4 006825 637878	-
Mähfaden Basic Line 2,0	Artikelnummer 3406652	4 006825 637885	-
Mähfaden Super Cut Line 2,0	Artikelnummer 3436653	4 006825 637892	-
Mähfaden Super Cut Line 2,4	Artikelnummer 3436654	4 006825 637915	-
Mähfaden Super Cut Line 3,0	Artikelnummer 3436656	4 006825 637939	-
Mähfaden Low Noise Line 2,4	Artikelnummer 3436655	4 006825 637922	-
Mähfaden Low Noise Line 3,0	Artikelnummer 3436657	4 006825 637946	-
Grasmesser spezial 230	Artikelnummer 3436660	4 006825 637953	Gras und leichten Bewuchs
Dickichtmesser 255	Artikelnummer 3405082	4 006825 632774	Wildwuchs, Dickicht und Gestrüpp
Dickichtmesser 200	Artikelnummer 3405083	4 006825 651454	Wildwuchs, Dickicht und Gestrüpp
Grasmesser 255	Artikelnummer 3404996	4 006825 607239	hohes Gras und starken Bewuchs
Grasmesser 230	Artikelnummer 3436661	4 006825 637960	hohes Gras und starken Bewuchs



Seitliche BegrenzungsscheibenSchwenkbares Transportrad

>> Quickstart

Totmann-Schaltung (Hackmesserstop)

>> Ergonomischer Führungsholm

>> Höhenverstellbare Führungsgriffe

Höhenverstellbarer

Bremssporn



#### **GC-MT 2560 LD**

Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 15	50 cm³
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,5 kW / 3400 min <sup>-1</sup>	
Arbeitsbreite	600 mm	
Arbeitstiefe	230 mm	
Anzahl Hackmesser	6	
Durchmesser Hackmesser	260 mm	
Inhalt Benzintank	1,2	
Produktgewicht	35,0 kg	
Artikelnummer	3430281	4 006825 646351



#### GC-MT 2236

Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 140 c	m³
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,2 kW / 3200 min <sup>-1</sup>	
Arbeitsbreite	360 mm	
Arbeitstiefe	220 mm	
Anzahl Hackmesser	4	
Durchmesser Hackmesser	260 mm	
Inhalt Benzintank	2,0	
Produktgewicht	28,8 kg	
Artikelnummer	3431501	4 006825 638066

>> Schwenkbares Transportrad

Quickstart
 Totmann-Schaltung (Hackmesserstop)
 Ergonomischer Führungsholm

Höhenverstellbare Führungsgriffe
 Höhenverstellbarer Bremssporn



#### **ELEKTRO-BODENHACKE**

#### GC-RT 1545 M

Netzanschluss / Leistung	230 - 240 V ~ 50	Hz / 1500 W
Arbeitsbreite	450 mm	
Arbeitstiefe	220 mm	
Anzahl Hackmesser	6	
Durchmesser Hackmesser	200 mm	
Produktgewicht	10,4 kg	
Artikelnummer	3431060	4 006825 652598

Kabelzugentlastung Ergonomischer Führungsholm Klappbarer Führungsholm

#### **ELEKTRO-BODENHACKE**

#### GC-RT 7530

Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 7	50 W
Arbeitsbreite	300 mm	
Arbeitstiefe	200 mm	
Anzahl Hackmesser	4	
Durchmesser Hackmesser	220 mm	
Produktgewicht	7,4 kg	
Artikelnummer	3431050	4 006825 602005



#### **ELEKTRO-HECKENSCHERE**

#### **GE-EH 7067**

Netzanschluss / Leistung	220 - 240 V ~ 50 Hz / 700 W	
Schwertlänge	710 mm	
Schnittlänge	670 mm	
Zahnabstand	30 mm	
Schnitte pro Minute	3000 min <sup>-1</sup>	
Produktgewicht	3,7 kg	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Artikelnummer	3403340 4 006825 616170	

#### **ELEKTRO-HECKENSCHERE GE-EH 6560**

#### 220 - 240 V ~ 50 Hz / 650 W Netzanschluss / Leistung Schwertlänge 660 mm Schnittlänge 600 mm Zahnabstand 30 mm Schnitte pro Minute 3000 min<sup>-1</sup> Produktgewicht Schutzköcher mit Wandhalterung 3,7 kg Drehbarer Handgriff hintenSchnittgutsammlerLasergeschnittenes, 4 006825 616163 Artikelnummer 3403330

- diamantgeschliffenes Messer

  Metallgetriebe

- SoftgripAluminium-MesserabdeckungHandschutz
- >> Kabelzugentlastung





#### **ELEKTRO-HECKENSCHERE**

#### GC-EH 6055/1

Netzanschluss / Leistung	220 - 240 V ~ 50 Hz / 600 W		
Schwertlänge	610 mm		
Schnittlänge	550 mm		
Zahnabstand	26 mm		
Schnitte pro Minute	2800 min <sup>-1</sup>		
Produktgewicht	3,5 kg		
Schutzköcher mit Wandhalterung	•		
Artikelnummer	3403320	4 006825 622157	



#### **ELEKTRO-HECKENSCHERE**

#### GC-EH 4550

Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 4	50 W
Schwertlänge	560 mm	
Schnittlänge	500 mm	
Zahnabstand	16 mm	
Schnitte pro Minute	3200 min <sup>-1</sup>	
Produktgewicht	2,5 kg	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Artikelnummer	3403370	4 006825 608236

# Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer Metallgetriebe Softgrip Aluminium-Messerabdeckung Handschutz Kabelzugentlastung

#### **ELEKTRO-HECKENSCHERE**

#### **GH-EH 4245**

Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 420 W	
Schwertlänge	510 mm	
Schnittlänge	450 mm	
Zahnabstand	16 mm	
Schnitte pro Minute	3200 min <sup>-1</sup>	
Produktgewicht	2,5 kg	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Artikelnummer	3403460	4 006825 585049

# Drehbarer Handgriff Ergogriff Anti-Vibrations-System Autochoke - Quick-Start System Lasergeschnittenes Messer Handschutz Sicherheitsschalter

#### **BENZIN-HECKENSCHERE**

#### **GE-PH 2555 A**

Leistung kW	0,85 kW	
Hubraum	24,5 cm <sup>3</sup>	
Schwertlänge	610 mm	
Schnittlänge	550 mm	
Zahnabstand	28 mm	
Schnitte pro Minute	2050 min <sup>-1</sup>	
Produktgewicht	5,4 kg	
Schutzköcher	•	
Artikelnummer	3403835	4 006825 585186



#### **Pflegespray**

Geeignet für	Heckenscheren, Gras- und Strauchscheren
Artikelnummer	3403099
EAN	4 006825 654608



#### **AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHERE**

#### GC-CG 3,6/70 Li

Li-Ion-Akku Spannung / Kapazität	3,6 V / 2,0 Ah	
Ladezeit	3-5 h	
Laufzeit pro Akkuladung	60 min	
Schnittbreite Grasmesser	70 mm	
Schnittlänge Strauchmesser	110 mm	
Zahnabstand Strauchmesser	8 mm	
Produktgewicht	1,0 kg	
Artikelnummer	3410360	4 006825 665161



#### **AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHERE**

#### GC-CG 3,6/70 Li WT

Li Ion Aldu. Channung / Kanazität	3,6 V / 2,0 Ah	
Li-lon-Akku Spannung / Kapazität	3,6 V / 2,0 ATI	
Ladezeit	3-5 h	
Laufzeit pro Akkuladung	60 min	
Schnittbreite Grasmesser	70 mm	
Schnittlänge Strauchmesser	110 mm	
Zahnabstand Strauchmesser	8 mm	
Produktgewicht	0,6 kg	
Artikelnummer	3410365	4 006825 665444



## **ELEKTRO-HOCHENTASTER**

#### GC-EC 7520 T

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 I	Hz	
Aufnahmeleistung	750 W		
Schwertlänge	200 mm		
Schnittlänge	180 mm		
Schnittgeschwindigkeit	11 m/s		
Max. Arbeitshöhe	3,0 m		
Produktgewicht	3,6 kg		
Schutzköcher	•		
Tragegurt mit Schnellentriegelung	•		
Artikelnummer	4501240	4 006825 665277	

Ersatzkette 20cm 16Z	4500124	4 006825 666632
Ersatzschwert 20cm 1,1	4500154	4 006825 666625

# **ELEKTRO-HOCHHECKENSCHERE**

**ELEKTRO-HOCHHECKENSCHERE** 

#### GC-HH 9046

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 I	Hz	
Aufnahmeleistung	900 W		
Schwertlänge	460 mm		
Schnittlänge	412 mm		
Zahnabstand	20 mm		
Max. Arbeitshöhe	3,0 m		
Produktgewicht	4,9 kg		
Schutzköcher	•		
Tragegurt mit Schnellentriegelung	•		
Artikelnummer	3403880	4 006825 666663	

Teleskopverlängerung
 Werkzeuglose Kettenspannung
 Automatische Kettenschmierung
 Große Öleinfüllöffnung

Schneideinheit neigbar
 Drehbarer Handgriff hinten
 Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
 Metallgetriebe

<b>&gt;&gt;&gt;</b>	Tele	esko	pν	er	läng	erui	ng
	~ 1				• .		

Schneideinheit neigbar
 Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
 Metallgetriebe

GC-HH 5056		
Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 I	Hz
Aufnahmeleistung	500 W	
Schwertlänge	560 mm	
Schnittlänge	470 mm	
Zahnabstand	20 mm	
Max. Arbeitshöhe	3,0 m	
Produktgewicht	4,2 kg	
Schutzköcher	•	
Tragegurt mit Schnellentriegelung	•	
Artikelnummer	3403870	4 006825 666656



#### **ELEKTRO-MULTITOOL**

#### GC-HC 90/2046 T

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz		
Aufnahmeleistung	900 W		
Schwertlänge Kettensäge	200 mm		
Schnittgeschwindigkeit Kettensäge	11 m/s		
Schnittlänge Heckenschere	412 mm		
Zahnabstand Heckenschere	20 mm		
Max. Arbeitshöhe	3,0 m (Hochentaster) / 3,0 m (Hoch- Heckenschere)		
Produktgewicht	6,9 kg (inkl. aller Anbauteile)		
Schutzköcher	•		
Tragegurt mit Schnellentriegelung	•		
Artikelnummer	4501290	4 006825 666915	

Ersatzkette 20cm 1,1 33T 3/8	4500187	4 006825 615463
Ersatzschwert 20cm 1,1	4500167	4 006825 615456



- >> Metall Getriebe
- >> Oregon-Qualitätsschwert und -kette
- Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
   Automatische Kettenschmierung
   Metallkrallenanschlag
   Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse

- >> Kettenfangbolzen
- SoftgripSoftstart

## **ELEKTRO-KETTENSÄGE**

#### **GE-EC 2240**

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50/60 Hz		
Aufnahmeleistung	2200 W		
Schwertlänge	406 mm		
Schnittlänge	375 mm		
Schnittgeschwindigkeit	15 m/s		
Öltankinhalt	150 ml		
Produktgewicht	5,6 kg		
Schutzköcher	•		
Artikelnummer	4501740	4 006825 602524	

Ersatzkette 40cm (56T)	4500320	4 006825 578126
Ersatzschwert	4500332	4 006825 546637



- KettenfangbolzenSoftgrip

## **ELEKTRO-KETTENSÄGE**

#### **GC-EC 2040**

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz		
Aufnahmeleistung	2000 W		
Schwertlänge	400 mm		
Schnittlänge	375 mm		
Schnittgeschwindigkeit	15,5 m/s		
Öltankinhalt	160 ml		
Produktgewicht	5,0 kg		
Schutzköcher	•		
Artikelnummer	4501230 4 006825 660036		

Ersatzkette 40cm 1,3 57T 3/8 (PJ)	4500313	4 006825 663648
Ersatzschwert	4500332	4 006825 546637



- Metallkrallenanschlag
   Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
   Kettenfangbolzen
   Softgrip

## **ELEKTRO-KETTENSÄGE**

#### GC-EC 1935

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 I	Hz	
Aufnahmeleistung	1900 W		
Schwertlänge	350 mm		
Schnittlänge	325 mm		
Schnittgeschwindigkeit	15,5 m/s		
Öltankinhalt	160 ml		
Produktgewicht	4,7 kg		
Schutzköcher	•		
Artikelnummer	4501220	4 006825 660029	

Ersatzkette 35cm 1,3 52T 3/8 (PJ)	4500173	4 006825 663655
Ersatzschwert 35cm 1,3	4500158	4 006825 663846



- Metall Getriebe
   Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
   Automatische Kettenschmierung

- Metallkrallenanschlag
   Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- KettenfangbolzenSoftgrip

## **ELEKTRO-KETTENSÄGE**

#### **GH-EC 1835**

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1800 W	
Schwertlänge	350 mm	
Schnittlänge	325 mm	
Schnittgeschwindigkeit	13,5 m/s	
Öltankinhalt	160 ml	
Produktgewicht	5,4 kg	
Schutzköcher	•	
Artikelnummer	4501710	4 006825 588156

Ersatzkette 35cm 1,3 52T 3/8	4500171	4 006825 548846
Ersatzschwert	4500344	4 006825 594188



#### Kettensägenbock

Profildicke	1,9 mm
Max. Tragkraft	150 kg
Für Baumstämme bis Durchmesser	ca. 30 cm
Produktgewicht	7,1 kg
Artikelnummer	4500067
EAN	4 006825 548693



#### Kettensägenbock 2.5

Profildicke	2,5 mm
Max. Tragkraft	200 kg
Für Baumstämme bis Durchmesser	ca. 30 cm
Produktgewicht	8,9 kg
Artikelnummer	4500690
EAN	4 006825 678826



#### Forstschutzhelm

Kopfumfang	52-66 cm
Produktgewicht	0,7 kg
Artikelnummer	4500480
EAN	4 006825 544565



- Oregon-Qualitätsschwert und -kette
   Digitale Zündung stabiler Motorlauf
   Autochoke Quick-Start System und Primer
- >> Automatische Kettenschmierung
- MetallkrallenanschlagRückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse

## **BENZIN-KETTENSÄGE**

#### GC-PC 2040 I

Leistung kW / PS	2,0 kW / 2,7 PS	
Hubraum	50,4 cm <sup>3</sup>	
Schwertlänge	400 mm	
Schnittlänge	390 mm	
Schnittgeschwindigkeit	21 m/s	
Füllmenge Benzin	540 ml	
Öltankinhalt	240 ml	
Produktgewicht	6,5 kg	
Schutzköcher	•	
Benzin-/Öl-Mischflasche	•	
Artikelnummer	4501851	4 006825 613278

Ersatzkette 40cm (57T) Benz.	4500176	4 006825 548839
Ersatzschwert 40cm 1,3	4500156	4 006825 548778



- Oregon-Qualitätsschwert und -kette
   Digitale Zündung stabiler Motorlauf
   Autochoke Quick-Start System und Primer
   Automatische Kettenschmierung

- Metallkrallenanschlag
   Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse

### **BENZIN-KETTENSÄGE**

#### GC-PC 1335/1 I

Leistung kW / PS	1,3 kW / 1,7 PS	
Hubraum	37,2 cm <sup>3</sup>	
Schwertlänge	350 mm	
Schnittlänge	345 mm	
Schnittgeschwindigkeit	21,9 m/s	
Füllmenge Benzin	300 ml	
Öltankinhalt	170 ml	
Produktgewicht	5,3 kg	
Schutzköcher	•	
Benzin-/Öl-Mischflasche	•	
Artikelnummer	4501870	4 006825 641738

Ersatzkette 35cm 1,3 53T 3/8	4500172	4 006825 600926
Ersatzschwert 35cm 1,3	4500151	4 006825 548907



#### Kettensägenbock

Profildicke	1,9 mm
Max. Tragkraft	150 kg
Für Baumstämme bis Durchmesser	ca. 30 cm
Produktgewicht	7,1 kg
Artikelnummer	4500067
EAN	4 006825 548693



#### Kettensägenbock 2.5

_	
Profildicke	2,5 mm
Max. Tragkraft	200 kg
Für Baumstämme bis Durchmesser	ca. 30 cm
Produktgewicht	8,9 kg
Artikelnummer	4500690
EAN	4 006825 678826



#### Forstschutzhelm

Kopfumfang	52-66 cm
Produktgewicht	0,7 kg
Artikelnummer	4500480
EAN	4 006825 544565



#### Kombi-Kanister

EAN	4 006825 542851
Artikelnummer	4501325
Volumen Öltank	1,25
Volumen Benzintank	31
Produktgewicht	0,9 kg





- >> Kettenspannvorrichtung >> Schwenkbarer Schleifkopf zur Dachwinkel-Einstellung
- BeleuchtungTransparentes Sichtglas



# **ELEKTRO-KETTENSCHÄRFGERÄT**

#### GC-CS 235 E

Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	235 W	
Schleifscheiben-Durchmesser (innen)	22 mm	
Schleifscheiben-Durchmesser (außen)	145 mm	
Schleifscheibendicke	3,2 mm	
Produktgewicht	5,8 kg	
Artikelnummer	4499910	4 006825 613148

Ersatzschleifscheibe 3,2 mm Profi	4599990	4 006825 552881
Ersatzschleifscheibe 4,5 mm Profi	4599980	4 006825 552874



- TiefenbegrenzungSkala zur präzisen Schleifwinkeleinstellung
- >> Kettenspannvorrichtung



## **ELEKTRO-KETTENSCHÄRFGERÄT**

#### GC-CS 85 E

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 H	Hz	
Aufnahmeleistung	85 W		
Schleifscheiben-Durchmesser (innen)	23 mm		
Schleifscheiben-Durchmesser (außen)	108 mm		
Schleifscheibendicke	3,2 mm		
Produktgewicht	1,9 kg		
Artikelnummer	4499920	4 006825 613834	

Ersatzschleifscheibe 3,2 mm	4500076	4 006825 548860
Ersatzschleifscheibe 4,5 mm	4500071	4 006825 548853

#### **ELEKTRO-LAUBSAUGER**

#### **GC-EL 3000 E**

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz		
Aufnahmeleistung	3000 W		
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	300 km/h		
Max. Saugleistung	840 m³/h		
Leerlaufdrehzahl	8000 - 15000 min <sup>-1</sup>		
Häckselfunktion	15:1		
Fangsackvolumen	45 l		
Produktgewicht	3,0 kg (Blasen) / 4,2 kg (Saugen)		
Artikelnummer	3433320	4 006825 629651	







#### **GARTENHÄCKSLER**

#### GC-KS 2540 CB

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz		
Aufnahmeleistung	2500 W (P40) / 2000 W		
Umdrehungen	3800 min <sup>-1</sup>		
Max. Aststärke	40 mm		
Fangboxvolumen	55 I		
Produktgewicht	13,0 kg		
Stopfer	•		
Fangbox	•		
Artikelnummer	3430400 4 006825 652765		

Ersatzmesser	3405930	4 006825 595680
--------------	---------	-----------------



## **GARTENHÄCKSLER**

#### GC-KS 2540

Artikelnummer	3430330	4 006825 638233		
Häckselgutfangsack	•	•		
Stopfer	•	•		
Produktgewicht	10,2 kg	10,2 kg		
Max. Aststärke	40 mm	40 mm		
Umdrehungen	3800 min <sup>-1</sup>	3800 min <sup>-1</sup>		
Aufnahmeleistung	2500 W (P40) / 2	2500 W (P40) / 2000 W		
Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50	220 - 240 V ~ 50 Hz		

Ersatzmesser	3405930	4 006825 595680
Ersatzmesser	3405930	4 006825 59568

#### >>> Transporträder

>> Transporträder >> Transportgriff

>> Motorschutzschalter

Transportgriff
 Drehrichtungsumschalter
 Großdimensionierte Trichteröffnung

>> Sicherheitsschalter



#### **ELEKTRO-WALZENHÄCKSLER**

#### GC-RS 60 CB

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz		
Aufnahmeleistung	2800 W (P40) / 2300 W		
Umdrehungen	40 min <sup>-1</sup>		
Max. Aststärke	45 mm		
Fangboxvolumen	60 I		
Produktgewicht	29,5 kg		
Fangbox	•		
Artikelnummer	3430635	4 006825 645880	



>> Transportgriff

DrehrichtungsumschalterGroßdimensionierte Trichteröffnung



# **ELEKTRO-WALZENHÄCKSLER**

#### GC-RS 2540

Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz		
Aufnahmeleistung	2500 W (P40) / 2000 W		
Umdrehungen	40 min <sup>-1</sup>		
Max. Aststärke	40 mm		
Produktgewicht	24,9 kg		
Häckselgutfangsack	•		
Artikelnummer	3430620	4 006825 608403	

- **≫** Aquasensor-Technologie
- **>>>** Dauerbetrieb ohne Sensorschaltung
- >> Rückschlagventil
- >> Hochwertige Gleitringdichtung
- TragegriffAufhängeöse
- >> ECO Power



#### AQUASENSOR-KLARWASSER-PUMPE

#### GE-SP 4390 N-A LL ECO

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	430 W	
Max. Fördermenge / -höhe	9000 l/h / 8 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	1 mm	
Pumpenstart im Dauermodus	5 mm	
Sensor Starthöhe 1 / 2 / 3	5 / 56 / 103 mm	
Flachabsaugend Klarwasser bis	1 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") AG	i
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	4,9 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4171440	4 006825 622263

Schnellverbinder	4173764	4 006825 673166
------------------	---------	-----------------



- Aquasensor-TechnologieDauerbetrieb ohne Sensorschaltung
- >> Rückschlagventil
- Hochwertige Gleitringdichtung
   Integrierte Kabelaufwicklung
   Tragegriff
   Aufhängeöse

- >> ECO Power



## AQUASENSOR-SCHMUTZWASSER-PUMPE

#### **GE-DP 7935 N-A ECO**

GE DI 7555 IT / LCG			
Netzspannung	230 V ~ 50 Hz		
Aufnahmeleistung	790 W		
Max. Fördermenge / -höhe	19000 l/h / 9 m		
Max. Eintauchtiefe	7 m		
Fremdkörper bis	35 mm		
Pumpenstart im Dauermodus	50 mm		
Sensor Starthöhe 1 / 2 / 3	70 / 135 / 188 mm		
Absaugung bis	40 mm		
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") AG		
Netzleitung	10 m		
Produktgewicht	6,2 kg		
Universal-Schlauchadapter	•		
Artikelnummer	4171460	4 006825 622287	

Schnellverbinder	4173764	4 006825 673166
------------------	---------	-----------------

- **≫** Aquasensor-Technologie
- Dauerbetrieb ohne Sensorschaltung
- >> Rückschlagventil
- \*\* Ruckschlagverfül
   \*\* Hochwertige Gleitringdichtung
   \*\* Integrierte Kabelaufwicklung
   \*\* Tragegriff

- Aufhängeöse
- >> ECO Power



#### AQUASENSOR-SCHMUTZWASSER-PUMPE

#### **GE-DP 6935 A ECO**

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	690 W	
Max. Fördermenge / -höhe	17500 l/h / 9 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	35 mm	
Pumpenstart im Dauermodus	50 mm	
Sensor Starthöhe 1 / 2 / 3	70 / 135 / 188 mm	
Absaugung bis	40 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") AG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	5,7 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4171450 4 006825 622270	

4173764	4 006825 673166
	4173764

- >> 3in1-Funktion: Klarwasser, Schmutzwasser, Aquasensor
- >> Aquasensor-Technologie
- >> Dauerbetrieb ohne Sensorschaltung
- >> Patentierte Absaugniveau-Regulierung
- >> Rückschlagventil
- >> Hochwertige Gleitringdichtung
- >> Integrierte Kabelaufwicklung
- >>> Tragegriff
- Aufhängeöse
- >> ECO Power




#### **KOMBIPUMPE**

#### **GE-DP 7935 N-A LL ECO**

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 I	Hz
Aufnahmeleistung	790 W	
Max. Fördermenge / -höhe	19500 l/h / 9 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	35 mm	
Sensor Starthöhen 1 / 2 / 3 im Klarwassermodus	15 / 100 / 150 mr	m
Sensor Starthöhen 1 / 2 / 3 im Schmutzwassermodus	50 / 130 / 180 mr	m
Ansaughöhe min.	15 mm	
Flachabsaugend Klarwasser bis	1 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") A0	ĵ.
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	6,3 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Quick-Connector	•	
Artikelnummer	4171465	4 006825 673357

Schnellverbinder	4173764	4 006825 673166
------------------	---------	-----------------



- Schwimmerschalter
- >> Patentierte Absaugniveau-Regulierung
- >>> Rückschlagventil
- >> Hochwertige Gleitringdichtung
- >> Integrierte Kabelaufwicklung
- >> Tragegriff
- **≫** Aufhängeöse
- >> ECO Power



#### **KOMBIPUMPE**

#### **GE-DP 7535 N LL ECO**

OE 21 7000 II EE 200			
Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz		
Aufnahmeleistung	750 W		
Max. Fördermenge / -höhe	18500 l/h / 9 m		
Max. Eintauchtiefe	7 m		
Fremdkörper bis	35 mm		
Ansaughöhe min.	15 mm		
Flachabsaugend Klarwasser bis	1 mm		
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") AG		
Netzleitung	10 m		
Produktgewicht	6,3 kg		
Universal-Schlauchadapter	•		
Quick-Connector	•		
Artikelnummer	4181600	4 006825 673364	

Schnellverbinder	4173764	4 006825 673166
------------------	---------	-----------------

#### **NEU**



- ➤ 2in1-Funktion: Klarwasser, Schmutzwasser
- Schwimmerschalter
- >> Patentierte Absaugniveau-Regulierung
- >> Rückschlagventil
- >> Hochwertige Gleitringdichtung
- >> Integrierte Kabelaufwicklung
- TragegriffAufhängeöse
- >> ECO Power
- >> Klappbare Filterbox
- >> Schnellkupplungen
- >> Gewebeschlauch





Schnellverbinder	4173764	4 006825 673166
------------------	---------	-----------------

- >> Schwimmerschalter
- >> Patentierte Absaugniveau-Regulierung
- Rückschlagventil
  Hochwertige Gleitringdichtung
  Integrierte Kabelaufwicklung
  Tragegriff



#### **KOMBIPUMPE**

#### **GC-DP 7035 LL**

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz		
Aufnahmeleistung	700 W		
Max. Fördermenge / -höhe	16000 l/h / 8 m		
Max. Eintauchtiefe	7 m		
Fremdkörper bis	35 mm		
Ansaughöhe min.	10 mm		
Flachabsaugend Klarwasser bis	1 mm		
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") IG		
Netzleitung	10 m		
Produktgewicht	4,5 kg		
Universal-Schlauchadapter	•		
Artikelnummer	4181570	4 006825 662085	

Schnellverbinder	4173764	4 006825 673166
------------------	---------	-----------------

- Integrierte AufhängeöseHochwertige GleitringdichtungSchwimmerschalter (automatischer + manueller Betrieb)

  Integrierte Kabelaufwicklung
- >> ECO Power
- >> Tragegriff



#### **ECO-TAUCHPUMPE SCHMUTZWASSER/ KLARWASSER**

#### **GE-DP 3925 ECO**

Schmutzwasser		
230 V ~ 50 Hz		
390 W		
10000 l/h / 6 m		
7 m		
50 mm		
25 mm		
47,8 mm (1½") AG		
10 m		
4,5 kg		
•		
4170710	4 006825 572339	
	230 V ~ 50 Hz 390 W 10000 I/h / 6 m 7 m 50 mm 25 mm 47,8 mm (1½") A0 10 m 4,5 kg	

Schnellverbinder	4173764	4 006825 673166
------------------	---------	-----------------

- Hochwertige GleitringdichtungSchwimmerschalter (Automatikbetrieb)
- Guss-GehäuseTragegriff



#### **SCHMUTZWASSERPUMPE**

#### GC-DP 1340 G

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz		
Aufnahmeleistung	1300 W		
Max. Fördermenge / -höhe	23000 l/h / 10 m		
Max. Eintauchtiefe	5 m		
Fremdkörper bis	40 mm		
Schlauchanschluss	59,6 mm (2") IG		
Netzleitung	10 m		
Produktgewicht	19,3 kg		
Universal-Schlauchadapter	•		
Ablassseil (6 m)	•		
Artikelnummer	4170742	4 006825 597882	

- Hochwertige Gleitringdichtung
   Schwimmerschalter (Automatikbetrieb)
   Guss-Gehäuse
   Tragegriff
   Schneidwerksystem



#### **SCHMUTZWASSERPUMPE**

#### GE-DP 900 Cut

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	900 W	
Max. Fördermenge / -höhe	16000 l/h / 11,5 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Schlauchanschluss	59,6 mm (2") IG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	17,0 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4181550	4 006825 660852

- Hochwertige GleitringdichtungSchwimmerschalter (Automatikbetrieb)Tragegriff



#### **SCHMUTZWASSERPUMPE**

#### GC-DP 5010 G

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 I	Нz
Aufnahmeleistung	500 W	
Max. Fördermenge / -höhe	12000 l/h / 8 m	
Max. Eintauchtiefe	5 m	
Fremdkörper bis	10 mm	
Schlauchanschluss	42 mm (1¼") IG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	10,6 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4171421	4 006825 626193

- Hochwertige Gleitringdichtung
   Schwimmerschalter (automatischer + manueller Betrieb)
   Integrierte Kabelaufwicklung
- >> Tragegriff



#### **SCHMUTZWASSERPUMPE**

#### GC-DP 9040 N

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	900 W	
Max. Fördermenge / -höhe	22000 l/h / 9 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	40 mm	
Schlauchanschluss	59,6 mm (2") IG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	7,5 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4181510	4 006825 654189

#### **NEU**

- Hochwertige GleitringdichtungSchwimmerschalter (automatischer + manueller Betrieb)
- Integrierte Kabelaufwicklung
- TragegriffECO-PLUS Technologie



#### **SCHMUTZWASSERPUMPE**

#### **GC-DP 7035 N ECO PLUS**

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz		
Aufnahmeleistung	700 W		
Max. Fördermenge / -höhe	19000 L/h / 8 m		
Max. Eintauchtiefe	7 m		
Fremdkörper bis	35 mm		
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") IG		
Netzleitung	10 m		
Produktgewicht	5,0 kg		
Universal-Schlauchadapter	•		
Artikelnummer	4170765 4 006825 680928		

Schnellverbinder	4173764	4 006825 673166
------------------	---------	-----------------



- Hochwertige GleitringdichtungSchwimmerschalter (automatischer + manueller Betrieb)
- Integrierte Kabelaufwicklung
- >> Tragegriff



#### **SCHMUTZWASSERPUMPE**

#### GC-DP 7835

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz		
Aufnahmeleistung	780 W		
Max. Fördermenge / -höhe	15700 l/h / 8 m		
Max. Eintauchtiefe	7 m		
Fremdkörper bis	35 mm		
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") IG		
Netzleitung	10 m		
Produktgewicht	5,2 kg		
Universal-Schlauchadapter	•		
Quick-Connector	•		
Artikelnummer	4170682 4 006825 587210		

Schnellverbinder	4173764	4 006825 673166
------------------	---------	-----------------



manueller Betrieb) Integrierte Kabelaufwicklung

>> Tragegriff



#### **SCHMUTZWASSERPUMPE**

#### GC-DP 6315 N

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	630 W	
Max. Fördermenge / -höhe	17000 l/h / 8 m	
Max. Eintauchtiefe	5 m	
Fremdkörper bis	15 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") IG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	4,7 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4170491 4 006825 587234	

Schnellverbinder	4173764	4 006825 673166
------------------	---------	-----------------

- Hochwertige GleitringdichtungSchwimmerschalter (automatischer + manueller Betrieb)
- >> Tragegriff (klappbar)



#### **SCHMUTZWASSERPUMPE**

#### **GC-DP 3325**

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	330 W	
Max. Fördermenge / -höhe	9500 l/h / 6 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	25 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") IG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	3,6 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4181530	4 006825 655087

Schnellverbinder	4173764	4 006825 673166
------------------	---------	-----------------



- >> Integrierter Schwimmerschalter (automatischer + manueller Betrieb)

  Tragegriff



#### **KLARWASSERPUMPE**

#### GC-SP 5511 IF

20 V E0 II-	
230 V ~ 50 Hz	
550 W	
11000 l/h / 8,5 m	
<sup>7</sup> m	
17,8 mm (1½") IG	
10 m	
50 mm	
5 mm	
1,4 kg	
1170463	4 006825 623581
1 1 5 1 1 1 1 1	1000 l/h / 8,5 m m 7,8 mm (1½") lG 0 m 0 mm mm 4 kg

Schnellverbinder	4173764	4 006825 673166
------------------	---------	-----------------

- Hochwertige GleitringdichtungSchwimmerschalter (automatischer + manueller Betrieb)
- Integrierte KabelaufwicklungTragegriff



#### **KLARWASSERPUMPE**

#### GC-SP 3580 LL

230 V ~ 50 Hz 350 W	
2000 l/h / 7.5 m	
111 6,7 7111 0000	
' m	
17,8 mm (1½") IG	
0 m	
3 mm	
mm	
3,1 kg	
170445	4 006825 615197
3	7,8 mm (1½") IG ) m mm mm 1 kg

Schnellverbinder	4173764	4 006825 673166
------------------	---------	-----------------

# Hochwertige GleitringdichtungSchwimmerschalter (automatischer +

- manueller Betrieb)

  Tragegriff (klappbar)



#### **KLARWASSERPUMPE**

#### GC-SP 2275

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	220 W	
Max. Fördermenge / -höhe	7500 l/h / 6 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") IG	
Netzleitung	10 m	
Absaugung bis	8 mm	
Produktgewicht	3,4 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4181520	4 006825 655070

Schnellverbinder	4173764	4 006825 673166



- >> Stufenlos einstellbarer Schwimmerschalter
- Integrierte Kabelaufwicklung
- >> Tragegriff
- >> Flexibler Schwanenhals
- >> Staufach für Verlängerungsrohre
- >> Automatikfunktion
- >> Trockenlaufschutz
- >> 4-stufiges Pumpenlaufwerk
- >> Hochwertige Gleitringdichtung
- >> Überlastschutz
- blefrastschutz
   Integriertes Rückschlagventil
   Edelstahl-Schmutzsieb
   Edelstahlgehäuse

- >> Tragegriff



#### **REGENFASSPUMPE**

#### **GE-SP 3546 RB**

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	350 W	
Max. Fördermenge / -höhe	4600 l/h / 11 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	2,5 mm	
Schlauchanschluss	26,4 mm (¾") AG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	5,0 kg	
Artikelnummer	4170438	4 006825 623598

#### **TAUCHDRUCKPUMPE**

#### **GE-PP 1100 N-A**

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 I	Hz
Aufnahmeleistung	1100 W	
Max. Fördermenge / -höhe	6000 l/h / 45 m	
Max. Eintauchtiefe	12 m	
Schlauchanschluss	33,3 mm (1") IG	
Netzleitung	15 m	
Produktgewicht	8,7 kg	
Artikelnummer	4171430	4 006825 622294

- >> Schwimmerschalter
- → 3-stufiges Pumpenlaufwerk
- >> Hochwertige Gleitringdichtung
- >> Überlastschutz
- >> Edelstahlgehäuse



#### **TAUCHDRUCKPUMPE**

#### **GC-PP 900 N**

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	900 W	
Max. Fördermenge / -höhe	6000 l/h / 32 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Schlauchanschluss	33,3 mm (1") IG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	8,9 kg	
Artikelnummer	4170964	4 006825 597752

#### >> Automatikfunktion

- >> Trockenlaufschutz
- 2-stufiges Pumpenlaufwerk
- >> Hochwertige Gleitringdichtung
- >> Überlastschutz
- Integriertes RückschlagventilIntegrierte Kabelaufwicklung
- Tragegriff
- Verlängerungsrohr teleskopierbarFlexibler Schwanenhals



#### **TAUCHDRUCKPUMPE**

#### GE-PP 5555 RB-A

GE 11 3333 KB A		
Netzspannung	230 - 240 V ~ 50 I	Hz
Aufnahmeleistung	550 W	
Max. Fördermenge / -höhe	5500 l/h / 20 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Schlauchanschluss	33,3 mm (1") AG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	5,0 kg	
Artikelnummer	4170425	4 006825 648690

- >> Automatikfunktion
- >> Trockenlaufschutz
- \*\* Trockenladischutz
  \*\* 8-stufiges Pumpenlaufwerk
  \*\* Hochwertige Gleitringdichtung
  \*\* Überlastschutz
- Integriertes RückschlagventilEdelstahl-Schmutzsieb
- >> Edelstahlgehäuse



#### **TIEFBRUNNENPUMPE**

#### **GE-DW 1155 N-A**

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50	Hz
Aufnahmeleistung	1100 W	
Max. Fördermenge / -höhe	6000 l/h / 55 m	
Max. Eintauchtiefe	19 m	
Schlauchanschluss	33,3 mm (1") IG	
Netzleitung	22 m	
Pumpendurchmesser	98 mm	
Produktgewicht	9,8 kg	
Ablassseil (22 m)	•	
Artikelnummer	4170937	4 006825 660876



- >> Überlastschutz
- Oberlastschlitz
   Integriertes Rückschlagventil
   Edelstahl-Schmutzsieb
   Edelstahlgehäuse





#### **TIEFBRUNNENPUMPE**

#### GC-DW 1300 N

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1300 W	
Max. Fördermenge / -höhe	5000 l/h / 65 m	
Max. Eintauchtiefe	20 m	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") IG	
Netzleitung	2 m / 23 m	
Pumpendurchmesser	102 mm	
Produktgewicht	15,5 kg	
Externe Schaltbox	•	
Ablassseil (20 m)	•	
Artikelnummer	4170944	4 006825 597875

- 6-stufiges Pumpenlaufwerk
   Hochwertige Gleitringdichtung
   Überlastschutz
   Integriertes Rückschlagventil
   Edelstahl-Schmutzsieb

- >> Edelstahlgehäuse



#### **TIEFBRUNNENPUMPE**

#### GC-DW 1045 N

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50	Hz
Aufnahmeleistung	1000 W	
Max. Fördermenge / -höhe	6500 l/h / 45 m	
Max. Eintauchtiefe	19 m	
Schlauchanschluss	42 mm (1¼") IG	
Netzleitung	22 m	
Pumpendurchmesser	98 mm	
Produktgewicht	7,7 kg	
Ablassseil (22 m)	•	
Artikelnummer	4170955	4 006825 616446



- WassereinfüllschraubeWasserfüll- / Schmutz- / Sauganzeige
- >> Vorfilter mit Rückschlagventil
- >> Vormer in Receivering Serial
  >> Komfort-Tragegriff
  >> Frostschutz dank Wasserablassschraube
- >> Thermoschutz
- >>> Flow-Sensor / Trockenlaufsicherung / Brühschutz

#### **GARTENPUMPE PLUS**

#### **GE-GP 1246 N FS**

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1200 W
Max. Fördermenge / -höhe	4600 l/h / 50 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG
Zusätzlicher Druckanschluss	33,3 mm (1") IG
Netzleitung	1,5 m
Produktgewicht	14,0 kg
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•
Artikelnummer	4180360 4 006825 640366



- >> Wassereinfüllschraube
- >> Wasserfüll- / Schmutz- / Sauganzeige

- Wasserfull / Schilder / Sauganzeige
   Vorfilter mit Rückschlagventil
   Komfort-Tragegriff
   Frostschutz dank Wasserablassschraube
- >> Thermoschutz
- >> ECO Power

#### **GARTENPUMPE PLUS**

#### **GE-GP 1145 ECO**

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 F	-lz
Aufnahmeleistung	1100 W	
Max. Fördermenge / -höhe	4500 l/h / 48 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Zusätzlicher Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	14,0 kg	
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•	
Artikelnummer	4180370	4 006825 647884

#### **NEU**





- >> Wassereinfüllschraube
- >> Wasserfüllanzeige
- >> Komfort-Tragegriff
- >>> Frostschutz dank Wasserablassschraube
- ThermoschutzECO PLUS Technologie
- >> Mehr Förderleistung bei geringerem Stromverbrauch

#### **GARTENPUMPE PLUS**

#### GC-GP 1170 ECO PLUS

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 I	Hz
Aufnahmeleistung	1100 W	
Max. Fördermenge / -höhe	7000 l/h / 50 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	9,5 kg	
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•	
Artikelnummer	4180220	4 006825 679779





- >> Wassereinfüllschraube
- >> Wasserfüllanzeige
- Wasserfullanzeige
   Komfort-Tragegriff
   Frostschutz dank Wasserablassschraube
   Thermoschutz

#### **GARTENPUMPE PLUS**

#### GC-GP 1250 N/1

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 I	Нz
Aufnahmeleistung	1200 W	
Max. Fördermenge / -höhe	5000 l/h / 50 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	9,7 kg	
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•	
Artikelnummer	4180350	4 006825 637281



- WassereinfüllschraubeWasserfüllanzeigeKomfort-Tragegriff

- >>> Frostschutz dank Wasserablassschraube
- >> Thermoschutz

#### **GARTENPUMPE PLUS**

#### GC-GP 1045

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 I	Hz
Aufnahmeleistung	1050 W	
Max. Fördermenge / -höhe	4500 l/h / 48 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	9,5 kg	
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•	
Artikelnummer	4180340	4 006825 637274



## **GARTENPUMPE PLUS**

#### GC-GP 6050 ECO PLUS

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50	Hz
Aufnahmeleistung	600 W	
Max. Fördermenge / -höhe	5000 l/h / 40 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	6,5 kg	
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•	
Artikelnummer	4180210	4 006825 679786

- WassereinfüllschraubeWasserfüllanzeige

- Klappbarer Tragegriff Frostschutz dank Wasserablassschraube
- Those rate dame and the second of th
- >> Mehr Förderleistung bei geringerem Stromverbrauch



#### **GARTENPUMPE PLUS**

#### **GC-GP 6040 ECO**

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 H	Ηz
Aufnahmeleistung	600 W	
Max. Fördermenge / -höhe	4000 l/h / 36 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	6,1 kg	
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•	
Artikelnummer	4180320	4 006825 637250

- Wassereinfüllschraube
   Wasserfüllanzeige
   Klappbarer Tragegriff
   Frostschutz dank Wasserablassschraube
- >> Thermoschutz >> ECO Power



#### **GARTENPUMPE**

#### GC-GP 6538

de di 0550		
Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	650 W	
Max. Fördermenge / -höhe	3800 l/h / 36 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	33,3 mm (1") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") AG	
Netzleitung	1,4 m	
Produktgewicht	6,1 kg	
Pumpe ohne Zubehör (GC-GP 6538)	Artikelnummer 4180280	4 006825 603477
Pumpe mit Saugschlauch (7 m) (GC-GP 6538 Set)	Artikelnummer 4180283	4 006825 611168
Pumpe mit Saugschlauch (4 m), Gartenschlauch (20 m) und Sprüh- pistole (GC-GP 6538 Set/l)	Artikelnummer 4180286	4 006825 638875

- WassereinfüllschraubeWasserablassschraubeHochwertige GleitringdichtungTragegriff



#### **GARTENPUMPE**

#### GC-GP 6036

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	600 W	
Max. Fördermenge / -höhe	3600 l/h / 40 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	33,3 mm (1") IG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	7,4 kg	
Artikelnummer	4180269	4 006825 623567

- WassereinfüllschraubeWasserablassschraubeTragegriff





#### **PERIPHERALPUMPE**

#### GC-TP 4622

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 I	Hz
Aufnahmeleistung	460 W	
Max. Fördermenge / -höhe	2250 l/h / 37 m	
Sauganschluss	33,3 mm (1") IG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	6,1 kg	
Artikelnummer	4183400	4 006825 643947

#### >> Wassereinfüllschraube

>> Wasserablassschraube



- AutomatikfunktionTimerfunktion
- >> Wassereinfüllschraube
- >> Wasserfüll- / Schmutz- / Sauganzeige
- >> Vorfilter mit Rückschlagventil
- >> Komfort-Tragegriff
  >> Frostschutz dank Wasserablassschraube
- >> Thermoschutz
- >> Flow-Sensor / Trockenlaufsicherung / Brühschutz

#### **AUTOMATISCHE HAUS- UND GARTENPUMPE PLUS**

#### **GE-AW 1246 N FS**

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1200 W
Max. Fördermenge / -höhe	4600 l/h / 50 m
Max. Förderdruck	5,0 bar
Max. Ansaughöhe	8 m
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG
Zusätzlicher Druckanschluss	33,3 mm (1") IG
Netzleitung	1,5 m
Produktgewicht	15,0 kg
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•
Artikelnummer	4177020 4 006825 642476



#### >> Automatikfunktion

- >> Wassereinfüllschraube
- Wassereilluischladbe
   Wasserfüll- / Schmutz- / Sauganzeige
   Vorfilter mit Rückschlagventil
   Komfort-Tragegriff

- >>> Frostschutz dank Wasserablassschraube
- >> Thermoschutz
- >> Flow-Sensor / Trockenlaufsicherung / Brühschutz

#### **AUTOMATISCHE HAUS- UND GARTENPUMPE PLUS**

#### **GE-AW 1042 FS**

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 I	Hz
Aufnahmeleistung	1050 W	
Max. Fördermenge / -höhe	4200 l/h / 48 m	
Max. Förderdruck	4,8 bar	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Zusätzlicher Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	15,0 kg	
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•	
Artikelnummer	4177010	4 006825 642469



#### **GE-AW 1144 SMART**

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1100 W	
Max. Fördermenge / -höhe	4400 l/h / 48 m	
Max. Förderdruck	4,8 bar	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	11,4 kg	
Artikelnummer	4180380 4 006825 659986	

AUTOMATISCHE HAUS- UND GARTENPUMPE



- App (GSM / Smart)Tagesgenaue Arbeitszeiteinstellung
- Wetterbasierte Zeitplanerstellung
- Vernetzbar mit Einhell Smart Geräten
- >> Automatikfunktion
- >> Trockenlaufsicherung
- >> LED-Anzeige
- >> Wassereinfüllschraube
- >> Wasserablassschraube
- Vorfilter + Rückschlagventil
- Thermoschutz





#### **VON ÜBERALL STEUERBAR**

Mit dem Smartphone ist die Steuerung der Smart Pumpe jetzt von überall\* möglich, dank mobiler Internetverbindung des Geräts.



#### **ZEITPLAN MODUS**

Die Betriebszeiten der Pumpe können per Zeitplaneinstellung minutengenau eingestellt werden.



#### **SMART MODUS**

Im Smart-Modus erstellt die Pumpe selbstständig einen Zeitplan, der optimal auf Wetter, Kundenvorlieben und -verhalten abgestimmt ist. Die Pumpe erlernet anwendungsbezogen das Kundenverhalten (durch KI).



#### MIT EINHELL SMART-GERÄTEN VERNETZ-**BAR**

Einhell Smart Geräte stimmen sich im Smarten Modus automatisch untereinander ab.



#### BERÜCKSICHTIGUNG DER WETTERPROGNOSEN

Im Smart Modus passt sich die Pumpe dank Wettervorhersagen an die Wetterbedingungen vor Ort an, um das optimale Ergebnis zu erzielen.

Weiteres SMART Gerät aus dem Einhell Sortiment: **Professional Mähroboter FREELEXO SMART 750** 



#### KEIN WLAN ODER BLUETOOTH NOT-WENDIG

Unbegrenzte Reichweite dank Kommunikation über Mobilfunknetz.\*

\* Voraussetzung:

Vorhandene Mobilfunknetzabdeckung; innerhalb der Europäischen Union.



#### Automatikfunktion

- >> Trockenlaufsicherung
- >> LED-Anzeige
- Wassereinfüllschraube
- >> Wasserablassschraube
- >> Vorfilter mit integriertem Rückschlagventil
- >> Tragegriff

#### **AUTOMATISCHE HAUS- UND GARTENPUMPE**

#### GC-AW 6333

GC-WM 0333		
Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	630 W	
Max. Fördermenge / -höhe	3300 l/h / 36 m	
Max. Förderdruck	3,6 bar	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	7,8 kg	
Artikelnummer	4176730	4 006825 609226





#### **HAUSWASSERWERK PLUS**

#### **GE-WW 1246 N FS**

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 I	Ηz
Aufnahmeleistung	1200 W	
Max. Fördermenge / -höhe	4600 l/h / 50 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Zusätzlicher Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Druckbehälter	20	
Ein- / Ausschaltdruck ca.	1,5 bar / 3 bar	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	19,5 kg	
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•	
Artikelnummer	4173530	4 006825 640373

- WassereinfüllschraubeWasserfüll- / Schmutz- / Sauganzeige
- Vorfilter mit Rückschlagventil
- Komfort-Tragegriff
   Frostschutz dank Wasserablassschraube
- >> Thermoschutz
- >> Flow-Sensor / Trockenlaufsicherung / Brühschutz



## **HAUSWASSERWERK PLUS**

#### **GE-WW 1145 ECO**

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 I	Hz
Aufnahmeleistung	1100 W	
Max. Fördermenge / -höhe	4500 l/h / 48 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Zusätzlicher Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Druckbehälter	20	
Ein- / Ausschaltdruck ca.	1,5 bar / 3 bar	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	19,5 kg	
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•	
Artikelnummer	4173540	4 006825 647891



- >> Wassereinfüllschraube
- Wasserfüll-/Schmutz-/
- Sauganzeige

  Norfilter mit Rückschlagventil
- >> Komfort-Tragegriff
- >>> Frostschutz dank Wasserablassschraube
- >> Thermoschutz



- >> Wassereinfüllschraube
- >> Wasserfüllanzeige
- Wasserfullanzeige
   Komfort-Tragegriff
   Frostschutz dank Wasserablassschraube
   Thermoschutz



#### **HAUSWASSERWERK PLUS**

#### GC-WW 1045 N

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1050 W	
Max. Fördermenge / -höhe	4500 l/h / 48 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Druckbehälter	20	
Ein- / Ausschaltdruck ca.	1,5 bar / 3 bar	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	17,3 kg	
Inkl. Adapter 33,3 mm (1") AG	•	
Artikelnummer	4173520	4 006825 637304



#### **HAUSWASSERWERK**

#### **GC-WW 1250 NN**

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 F	łz
Aufnahmeleistung	1200 W	
Max. Fördermenge / -höhe	5000 l/h / 50 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Druckbehälter	20	
Ein- / Ausschaltdruck ca.	1,5 bar / 3 bar	
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	14,7 kg	
Artikelnummer	4173490	4 006825 616316

- ÜberlastungsschutzWassereinfüllschraubeWasserablassschraube

- Hochwertige GleitringdichtungEdelstahl-Behälter
- >> Manometer



## **HAUSWASSERWERK**

#### GC-WW 6538

GC-VVVV 0550		
Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	650 W	
Max. Fördermenge / -höhe	3800 l/h / 36 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Druckbehälter	20	
Ein- / Ausschaltdruck ca.	1,5 bar / 3 bar	
Sauganschluss	33,3 mm (1") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") AG	
Netzleitung	1,4 m	
Produktgewicht	10,5 kg	
Hauswasserwerk ohne Zubehör (GC-WW 6538)	Artikelnummer 4173190	4 006825 603484
Hauswasserwerk mit Saugschlauch (7 m) (GC-WW 6538 Set)	Artikelnummer 4173193	4 006825 611175

#### **HAUSWASSERWERK**

#### **GC-WW 6036**

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz			
Aufnahmeleistung	600 W			
Max. Fördermenge / -höhe	3600 l/h / 40 m			
Max. Ansaughöhe	8 m			
Druckbehälter	20			
Ein- / Ausschaltdruck ca.	1,5 bar / 3 bar			
Sauganschluss	33,3 mm (1") IG			
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG			
Netzleitung	1,5 m			
Produktgewicht	14,3 kg			
Artikelnummer	4173118 4 006825 623574			

- ÜberlastungsschutzWassereinfüllschraubeManometer





#### **BENZIN-WASSERPUMPE**

#### **GE-PW 46**

Motor	4-Takt-Motor				
Leistung kW / PS	4,6 / 6,3				
Max. Fördermenge / -höhe	23000 l/h / 26 m				
Max. Ansaughöhe	6,5 m				
Max. Drehzahl	3600 min <sup>-1</sup>				
Sauganschluss	59,6 mm (2") AG				
Druckanschluss	59,6 mm (2") AG				
Tankinhalt	3,6				
Produktgewicht	21,8 kg				
Inkl. Schlauchadapter	2x 50,8 mm (2")				
Inkl. Saugkorb	• (2")				
Inkl. Reduzierstück	2x 47,8 mm (1,5") AG, 2x 33,3 mm (1") AG				
Artikelnummer	4171372	006825 643978			



» Rückschlagventil» Wassereinfüllstutzen» Wasserablassschraube» Öleinfüllschraube» Ölmangelsicherung

#### **BENZIN-WASSERPUMPE**

#### **GC-PW 16**

Motor	4-Takt-Motor				
Leistung kW / PS	1,8 / 2,4				
Max. Fördermenge / -höhe	14000 l/h / 28 m				
Max. Ansaughöhe	7,0 m				
Max. Drehzahl	3600 min <sup>-1</sup>				
Sauganschluss	47,8 mm (1½") AG				
Druckanschluss	47,8 mm (1½") AG				
Tankinhalt	1,3 l				
Produktgewicht	12,0 kg				
Inkl. Schlauchadapter	2x 38,1 mm (1,5")	)			
Inkl. Saugkorb	• (1,5")				
Artikelnummer	4190530	4 006825 644678			

#### Zubehör Oberflächenpumpen

Saugschlauch 7 m, Messing	Artikelnummer 4173640	4 006825 549171
Saugschlauch 4 m, Messing	Artikelnummer 4173630	4 006825 549133
Saugschlauch 7 m, Kunststoff	Artikelnummer 4173645	4 006825 549102
Saugschlauch 4 m, Kunststoff	Artikelnummer 4173635	4 006825 549058
Vorfilter 25 cm	Artikelnummer 4173851	4 006825 549195
Vorfilter 12 cm	Artikelnummer 4173801	4 006825 549188
Elektronischer Durchflussschalter	Artikelnummer 4174230	4 006825 667738









# **UNSER VERSPRECHEN**

#### AN DIY-PROFIS UND FACHLEUTE

Echte Profis geben immer mehr...

Weil jeder Schritt Perfektion verlangt.

Wo Präzision ein Muss ist.

Und jede Sekunde zählt.

Erwarten Profis auch von ihren Geräten mehr.

**IETZT GIBT IHNEN EINHELL MEHR.** 

MEHR LEISTUNG.\*
MEHR AUSDAUER.\*
MEHR GARANTIE.\*
MEHR LANGLEBIGKEIT.\*
MEHR FUNKTIONALITÄT.\*

- \* Ca.-Angaben im Vergleich zu herkömmlichen Kohlebürsten-Motoren
- \*\* Auf Brushless Motoren nach Online-Registrierung


# MIT BRUSHLESS MOTOR

**25%** MEHR Leistung\*

**50%** MEHR Laufzeit\*

100% MEHR Lebensdauer\*

**10 Jahre** Motor-Garantie\*\*



<sup>\*\*</sup> Auf Brushless Motoren nach Online-Registrierung







# PROFESSIONAL MÄHROBOTER

- SYSTEMBATTERIE PXC
- SMART-KONNEKTIVITÄT (GSM/NB-IOT)
- PER APP VON ÜBERALL STEUERBAR KEIN WLAN ODER BLUETOOTH NOTWENDIG
- >>> SMART MODUS AUTOMATISCHE ZEITPLANERSTELLUNG, OPTIMAL ABGESTIMMT AUF WETTER, GARTENGRÖSSE UND KUNDENVORLIEBEN
- MIT EINHELL SMART-GERÄTEN VERNETZBAR





#### **FREELEXO SMART 750**

PXC-Akku Spannung	18 V			
Empfohlene Rasenfläche (Angege- bene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	750 m²			
Schnittbreite	18 cm			
Schnitthöhenverstellung	stufenlos / 20 - 60 mm / zentral			
Steigung bis max.	35 %			
Begrenzungsdraht im Lieferumfang	175 m			
Befestigungshaken im Lieferumfang	245 St.			
Zubehör im Lieferumfang	4 Verbindungsklemmen, 3 Ersatz- klingen			
Inkl. 1 Akku (18 V 3,0 Ah Li-lon)	Artikelnummer 4 006825 665543			

#### Zubehör Mähroboter mit Begrenzungsdraht











#### **VON ÜBERALL STEUERBAR**

Mit dem Smartphone ist die Rasenpflege jetzt von überall\* möglich, dank mobiler Internetverbindung des Geräts.



# MIT EINHELL SMART-GERÄTEN VERNETZ-

Einhell Smart Geräte stimmen sich im Smarten Modus automatisch untereinander ab.



#### **SMART MODUS**

Im Smart Modus erstellt der Mähroboter selbstständig einen Zeitplan, der optimal auf Wetter, Gartengröße und Kundenvorlieben abgestimmt ist.



#### KEIN WLAN ODER BLUETOOTH NOT-WENDIG

Unbegrenzte Reichweite dank Kommunikation über Mobilfunknetz.\*


\* Voraussetzung: Vorhandene Mobilfunknetzabdeckung; innerhalb der Europäischen Union.



# BERÜCKSICHTIGUNG DER WETTERPROGNOSEN

Im Smart Modus passt sich der Mähroboter dank Wettervorhersagen an die Wetterbedingungen vor Ort an, um das optimale Ergebnis zu erzielen.

Weiteres SMART Gerät aus dem Einhell Sortiment: **Automatische Haus- und Gartenpumpe GE-AW 1144 SMART** 

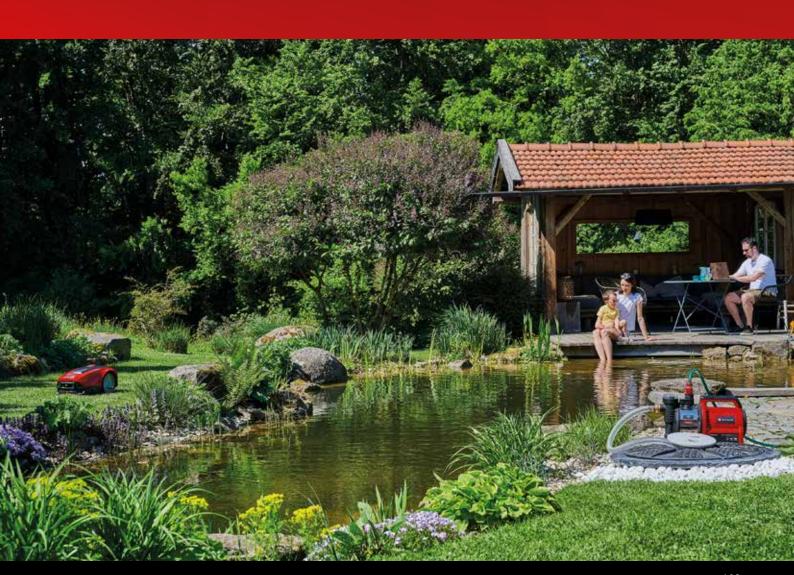







#### **RASARRO 36/42**

PXC-Akku Spannung	2x 18 V			
Ladezeit Akku 18 V / 5,2 Ah	100 min			
Empfohlene Rasenfläche (Angege- bene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	r 725 m²			
Schnittbreite	42 cm			
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral			
Fangkorbvolumen	50 I			
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm			
Gehäusematerial	Kunststoff			
Produktgewicht	17,2 kg			
Inkl. 2 Akkus (18 V 5,2 Ah Li-lon) und 1 Doppel-Ladegerät	Artikelnummer 3413272	4 006825 669138		

(IIII) <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>&gt;&gt;&gt;</b> 2)	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	550 m <sup>2</sup>	725 m²	875 m <sup>2</sup>	1100 m <sup>2</sup>

4 006825 651386 Ersatzmesser 3405454

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

Akkukapazität (2x Akku benötigt)

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)







#### RASARRO 36/40

PXC-Akku Spannung	2x 18 V			
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min			
Empfohlene Rasenfläche (Angege- bene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	500 m²			
Schnittbreite	40 cm			
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral			
Fangkorbvolumen	50			
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm			
Gehäusematerial	Kunststoff			
Produktgewicht	17,4 kg			
Inkl. 2 Akkus (18 V 4,0 Ah Li-lon) und 1 Doppel-Ladegerät	Artikelnummer			

<b>(1111)</b> 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>&gt;&gt;&gt;</b> 2)	220 m <sup>2</sup>	280 m <sup>2</sup>	330 m <sup>2</sup>	425 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	850 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

Akkukapazität (2x Akku benötigt)

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405454	4 006825 651386







#### **RASARRO 36/38**

PXC-Akku Spannung	2x 18 V			
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min			
Empfohlene Rasenfläche (Angege- bene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	r 450 m²			
Schnittbreite	38 cm			
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral			
Fangkorbvolumen	45 l			
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm			
Gehäusematerial	Kunststoff			
Produktgewicht	15,5 kg			
Inkl. 2 Akkus (18 V 4,0 Ah Li-lon) und 1 Doppel-Ladegerät	Artikelnummer 3413180	4 006825 635867		

<b>III)</b> 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>333</b> 2)	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	330 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>

4 006825 635843 Ersatzmesser 3405486

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

Akkukapazität (2x Akku benötigt)

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)







#### GP-CM 36/41 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V			
Schnittbreite	41 cm			
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral			
Fangkorbvolumen	50 l			
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm			
Gehäusematerial	Kunststoff			
Produktgewicht	15,2 kg			
Artikel ausschl. ohne Akkus / Lade- geräte erhältlich	Artikelnummer 4 006825 652093 4 006825 652093			

<b>IIII)</b> 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b> 2)	220 m <sup>2</sup>	280 m <sup>2</sup>	330 m <sup>2</sup>	425 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	850 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>

4 006825 651386 3405454 Ersatzmesser

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

Nakkukapazität (2x Akku benötigt)

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)







#### GP-CM 36/52 S Li Brushless

PXC-Akku Spannung	4x 18 V				
Ladezeit Akku 18 V / 5,2 Ah	100 min				
Empfohlene Rasenfläche (Angege- bene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	1200 m²				
Schnittbreite	52 cm				
Schnitthöhenverstellung	9 Stufen / 25 - 80 mm / zentral				
Fangkorbvolumen	65 I				
Raddurchmesser vorne / hinten	204 mm / 280 mm				
Gehäusematerial	Stahl				
Produktgewicht	29,7 kg				
Inkl. 4 Akkus (18 V 5,2 Ah Li-Ion) und 2 Doppel-Ladegeräte	Artikelnummer 3413320	4 006825 671667			

<b>(1)</b>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	225 m²	275 m²	315 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	450 m²	600 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>
3)	450 m <sup>2</sup>	550 m <sup>2</sup>	630 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>	1400 m <sup>2</sup>	1600 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

Ersatzmesser

3405980



ur Deste Arbeitsteistung Akkus Filit Filihot. 2,3 far Wallich <sup>1</sup> Akkukapazität (2x Akku benötigt) <sup>1</sup> Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 2 Akkus <sup>2</sup> Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 4 Akkus (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)







### **GP-CM 36/47 S Li Brushless**

PXC-Akku Spannung	4x 18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angege- bene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	700 m²	
Schnittbreite	47 cm	
Schnitthöhenverstellung	9 Stufen / 25 - 80 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	65 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	204 mm / 280 mm	
Gehäusematerial	Stahl	
Produktgewicht	29,6 kg	
Inkl. 4 Akkus (18 V 4,0 Ah Li-lon) und 2 Doppel-Ladegeräte	Artikelnummer 3413310 4 006825 67165	50

<b>IIII)</b> 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>3333</b> <sup>2)</sup>	125 m²	175 m²	215 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>
3)	250 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	430 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>	1400 m <sup>2</sup>

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

Pakkukapazität (2x Akku benötigt)
 Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 2 Akkus
 Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 4 Akkus (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser 3405970









### **GP-CM 36/47 S HW Li Brushless**

PXC-Akku Spannung	4x 18 V
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min
Empfohlene Rasenfläche (Angege- bene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	700 m²
Schnittbreite	47 cm
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 30 - 65 mm / zentral
Fangkorbvolumen	75 l
Raddurchmesser vorne / hinten	200 mm / 280 mm
Gehäusematerial	Stahl
Produktgewicht	31,0 kg
Reinigungsschaber	•
Inkl. 4 Akkus (18 V 4,0 Ah Li-lon) und 2 Doppel-Ladegeräte	Artikelnummer 3413200 4 006825 639506

<b>IIII)</b> 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	125 m <sup>2</sup>	175 m <sup>2</sup>	215 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>
<b>3)</b>	250 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	430 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>	1400 m <sup>2</sup>

Ersatzmesser

3405455

4 006825 631050

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

Nakkukapazität (2x Akku benötigt)

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 2 Akkus

Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 4 Akkus (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)





### **PROFESSIONAL AKKU-BODENHACKE**



#### **GP-CR 36/45 Li E Brushless**

PXC-Akku Spannung	4x 18 V	
Arbeitsbreite	30 - 45 cm	
Arbeitstiefe	230 mm	
Anzahl Hackmesser	4 - 6 St.	
Durchmesser Hackmesser	245 mm	
Gehäusematerial	Metall	
Produktgewicht	23,8 kg	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Lade- geräte erhältlich	Artikelnummer 3431220	4 006825 675108

(IIII) <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
>>> <sup>2)</sup>	6-8 min	8-10 min	10-13 min	13-16 min	16-20 min	22-28 min	24-32 min	32-40 min
3)	12-16 min	16-20 min	20-26 min	26-32 min	32-40 min	44-56 min	48-64 min	64-80 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 4,0 Ah wählen

Akkukapazität (2x Akku benötigt)
Max. Laufzeit je Akkuladung mit 2 gleichen Akkus (angegebene Leistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)
Max. Laufzeit je Akkuladung mit 4 gleichen Akkus (angegebene Leistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)





# PROFESSIONAL AKKU-SCHNEEFRÄSE



1 AC ARRA Spaintaing	2X 10 V	
Arbeitsbreite	53 cm	
Max. Schneehöhe	33 cm	
Max. Auswurfweite	8 m	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	20,4 kg	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Lade- geräte erhältlich	Artikelnummer 3417021	4 006825 684032

<b>III)</b> 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	5 min	6 min	7 min	10 min	12 min	15 min	20 min	24 min
3)	10 min	12 min	14 min	20 min	24 min	30 min	40 min	48 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 4,0 Ah wählen

Akkukapazität (2x Akku benötigt)
Max. Laufzeit je Akkuladung mit 2 gleichen Akkus (angegebene Leistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)
Max. Laufzeit je Akkuladung mit 4 gleichen Akkus (angegebene Leistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)





# **PROFESSIONAL AKKU-ERDBOHRER**

- BÜRSTENLOSER MOTOR
- WERKZEUGLOSER BOHRERWECHSEL
- **METALLRAHMEN**
- LINKS- / RECHTSLAUF
- SOFTGRIP



#### GP-EA 18/150 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Bohrdurchmesser	150 mm
Bohrerlänge	800 mm
Drehzahl	125 min <sup>-1</sup>
Produktgewicht	6,0 kg
Artikel ausschl. ohne Akkus / Lade- geräte erhältlich	Artikelnummer 3437000 4 006825 659023

<b>(111)</b> 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	10 St.	15 St.	20 St.	30 St.	40 St.	50 St.	60 St.	80 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen





# ZUBEHÖR AKKU-ERDBOHRER Erdbohrer 200 mm

Geeignet für	GP-EA 18/150 Li Brushless
Artikelnummer	3437022
EAN	4 006825 682960



# ZUBEHÖR AKKU-ERDBOHRER Mörtelrührer

Geeignet für	GP-EA 18/150 Li Brushless
Artikelnummer	3437011
EAN	4 006825 659047



# ZUBEHÖR AKKU-ERDBOHRER Erdbohrer 120 mm

Geeignet für	GP-EA 18/150 Li Brushless
Artikelnummer	3437010
EAN	4 006825 659030

### **ZUBEHÖR AKKU-ERDBOHRER** Verlängerung

Geeignet für	GP-EA 18/150 Li Brushless
Artikelnummer	3437012
EAN	4 006825 659054

Nakkukapazität Bohren in normalen bis weichen Untergrund (40 cm Tiefe)





# **PROFESSIONAL AKKU-SENSE**

- **BÜRSTENLOSER MOTOR**
- 2-STUFIGE DREHZAHLELEKTRONIK
- AKKU KAPAZITÄTSANZEIGE
- SPINDLE LOCK
- SPLIT SHAFT
- DOPPELFADENSPULE
- VERSTELLBARER HANDGRIFF
- BATTERIE-SCHUTZBÜGEL
- **WANDHALTERUNG**



PXC-Akku Spannung	2x 18 V			
Schnittbreite Messer	25,5 cm			
Schnittbreite Faden	43 cm			
Durchmesser Faden	2,0 mm			
Fadenlänge	6 m			
Produktgewicht	6,8 kg			
Doppelfadenspule	•			
3-Zahn-Messer	•			
Tragegurt	Rucksack-Tragegurt			
Artikel ausschl. ohne Akkus / Lade- geräte erhältlich	Artikelnummer 4 006825 679571			

<b>III)</b> 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
>>> <sup>2)</sup>	18-30	22-36	28-45	34-55	42-70	55-95	68-110	90-140
	min							
<b>3)</b>	12-18	14-22	18-28	22-34	28-45	36-60	45-68	56-86
	min							

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

Ersatz-Doppelfadenspule, Faden-Ø 2,0 mm

3405103





Akkukapazität (2x Akku benötigt)
 Laufzeit mit Messer im Leerlauf je Akkuladung (abhängig von gewählter Drehzahl)
 Laufzeit mit Fadenspule im Leerlauf je Akkuladung (abhängig von gewählter Drehzahl)





# **PROFESSIONAL AKKU-SENSE**

- BÜRSTENLOSER MOTOR
- 2-STUFIGE DREHZAHLELEKTRONIK
- **SPINDLE LOCK**
- SPLIT SHAFT
- DOPPELFADENSPULE
- VERSTELLBARER HANDGRIFF
- BATTERIE-SCHUTZBÜGEL
- **WANDHALTERUNG**

#### GP-BC 36/430 Li P Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V			
Schnittbreite Messer	25,5 cm			
Schnittbreite Faden	43 cm			
Durchmesser Faden	2,0 mm			
Fadenlänge	6 m			
Produktgewicht	6,2 kg			
Doppelfadenspule	•			
3-Zahn-Messer	•			
Tragegurt	Ein-Schulter-Gurt			
Artikel ausschl. ohne Akkus / Lade- geräte erhältlich	Artikelnummer			

<b>(111)</b> 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b> 2)	18-30	22-36	28-45	34-55	42-70	55-95	68-110	90-140
	min							
<b>3)</b>	12-18	14-22	18-28	22-34	28-45	36-60	45-68	60-86
	min							

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

- Akkukapazität (2x Akku benötigt)
   Laufzeit mit Messer im Leerlauf je Akkuladung (abhängig von gewählter Drehzahl)
   Laufzeit mit Fadenspule im Leerlauf je Akkuladung (abhängig von gewählter Drehzahl)

4 006825 679755 Ersatz-Doppelfadenspule, Faden-Ø 2,0 mm 3405103

#### Zubehör Akku-Sensen

Grasmesser spezial 230	Artikelnummer 3436660	4 006825 637953
Dickichtmesser 255	Artikelnummer 3405082	4 006825 632774
Dickichtmesser 200	Artikelnummer 3405083	4 006825 651454
Grasmesser 255	Artikelnummer 3404996	4 006825 607239
Grasmesser 230	Artikelnummer 3436661	4 006825 637960







# PROFESSIONAL AKKU-RASENTRIMMER



- ERGONOMISCHE DOPPELBIEGUNG
- **STUFENLOS VERSTELLBARER HANDGRIFF**
- **FLOWERGUARD**
- FADENNACHFÜHRUNG DURCH TIPP-AUTOMATIK
- >>> SPLIT SHAFT
- **ELEKTRONISCHE DREHZAHLREGULIERUNG**
- **BATTERY PROTECTOR**
- SOFTGRIP



dr-C1 30/33 Li bi usilless		
PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Schnittbreite	35 cm	
Durchmesser Faden	2,0 mm	
Fadenlänge	8 m	
Produktgewicht	3,5 kg	
Fadenspule	•	
Tragegurt	•	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Lade- geräte erhältlich	Artikelnummer 3411330	4 006825 670608

<b>()</b>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	25 min	30 min	35 min	45 min	60 min	70 min	95 min	120 min
3)	15 min	20 min	25 min	35 min	45 min	55 min	65 min	90 min

- Akkukapazität (2x Akku benötigt)
   Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus
   Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus

006825 632767 Ersatzfadenspule 3405096





# **PROFESSIONAL AKKU-HECKENSCHERE**



- 2-STUFIGE GESCHWINDIGKEITSREGULIERUNG
- DREHBARER HANDGRIFF HINTEN
- **ERGONOMISCHER FRONTGRIFF DANK MIKROSCHALTER**
- **SCHNITTGUTSAMMLER**
- LASERGESCHNITTENES, DIAMANTGESCHLIFFENES MESSER
- METALLGETRIEBE
- SOFTGRIP
- ALUMINIUM-MESSERABDECKUNG

### **GP-CH 18/61 Li Brushless**

PXC-Akku Spannung	18 V
Schwertlänge	670 mm
Schnittlänge	610 mm
Zahnabstand	26 mm
Produktgewicht	2,7 kg
Schutzköcher mit Wandhalterung	•
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer

<b>(111)</b> 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	29,5 min	39 min	49 min	59 min	78 min	102 min	118 min	156 min
3)	20 min	27 min	33 min	40 min	53 min	69 min	80 min	106 min

Akkukapazität
 Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus
 Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus





### PROFESSIONAL AKKU-HECKENSCHERE




Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus
 Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus





# **PROFESSIONAL AKKU-MULTITOOL**



- OREGON-QUALITÄTSSCHWERT UND -KETTE
- AUTOMATISCHE KETTENSCHMIERUNG
- LASERGESCHNITTENES, DIAMANTGESCHLIFFENES MESSER
- ANTI-BLOCKIERSYSTEM
- MOTORKOPF MEHRFACH NEIGBAR
- METALLGETRIEBE
- ZUSÄTZLICHE HALTEFLÄCHE



NEU

di lic 10/3020 El 1 Bi dallica	9				
PXC-Akku Spannung	18 V				
Schwertlänge Kettensäge	200 mm				
Schnittgeschwindigkeit Kettensäge	7 m/sec				
Schnittlänge Heckenschere	500 mm				
Zahnabstand Heckenschere	25 mm				
Max. Arbeitshöhe	4,0 m (Hochentaster) /				
Max. Al beitshorie	3,5 m (Hoch-Heckenschere)				
Produktgewicht	5,9 kg (inkl. aller	Anbauteile)			
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade-	Artikelnummer	4 006825 681093			
gerät erhältlich	3410970	4 "006825"681093"			

(IIII) <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>333</b> 2)	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min
3)	27 St.	39 St.	54 St.	73 St.	99 St.	127 St.	148 St.	198 St.

- Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

  Nakkukapazität

  Max. Laufzeit je Akkuladung Heckenschere

  Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm Hochentaster

Ersatzkette 20cm 1,1 33T 3/8	4500193	4 006825
Ersatzschwert	4500117	4 006825







# **PROFESSIONAL AKKU-HOCHENTASTER**

- STUFENLOS ARRETIERBARER ALU-TELESKOPSTIEL
- OREGON-QUALITÄTSSCHWERT UND -KETTE
- **AUTOMATISCHE KETTENSCHMIERUNG**
- **KRALLENANSCHLAG**
- METALLGETRIEBE
- **ZUSÄTZLICHE HALTEFLÄCHE**



# **GP-LC 18/20 Li T Brushless**

PXC-Akku Spannung	18 V
Schwertlänge	200 mm
Schnittlänge	180 mm
Schnittgeschwindigkeit	7 m/s
Max. Arbeitshöhe	4,0 m
Produktgewicht	3,7 kg
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4 006825 681871

					4,0 Ah			
<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b> <sup>2)</sup>	27 St.	39 St.	54 St.	73 St.	99 St.	127 St.	148 St.	198 St.

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

Akkukapazität Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

Ersatzkette 20cm 1,1 33T 3/8	4500193	4 006825 664577
Ersatzschwert	4500117	4 006825 569100











# PROFESSIONAL AKKU-KETTENSÄGE

- **BÜRSTENLOSER MOTOR**
- OREGON-QUALITÄTSSCHWERT UND -KETTE
- WERKZEUGLOSE KETTENSPANNUNG UND -WECHSEL
- AUTOMATISCHE KETTENSCHMIERUNG
- **METALLKRALLENANSCHLAG**
- RÜCKSCHLAGSCHUTZ MIT SOFORT-KETTENBREMSE
- **KETTENFANGBOLZEN**
- **SOFTGRIP**
- GROSSE ÖLEINFÜLLÖFFNUNG



#### **GP-LC 36/40 Li Brushless**

di Ec 30/40 El Bi d3ilic33	
PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Benzin-Äquivalenz-Klasse	bis 3,0 PS
Schwertlänge	400 mm
Schnittlänge	380 mm
Schnittgeschwindigkeit	19 m/s
Öltankinhalt	230 ml
Produktgewicht	4,7 kg
Schutzköcher	•
Artikel ausschl. ohne Akkus / Lade- geräte erhältlich	Artikelnummer 4600050 4 006825 678406

<b>III)</b> 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>&gt;&gt;&gt;</b> 2)	81 St.	108 St.	134 St.	159 St.	212 St.	276 St.	319 St.	425 St.

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 5,2 Ah wählen

Akkukapazität (2x Akku benötigt)

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

Ersatzkette 40cm 1.3 56T 3/8	4500367	4 006825 681857
Ersatzschwert 40cm 1,3	4500156	4 006825 548778





# PROFESSIONAL AKKU-KETTENSÄGE

- BÜRSTENLOSER MOTOR
- OREGON-QUALITÄTSSCHWERT UND -KETTE
- WERKZEUGLOSE KETTENSPANNUNG UND -WECHSEL
- AUTOMATISCHE KETTENSCHMIERUNG
- METALLKRALLENANSCHLAG
- RÜCKSCHLAGSCHUTZ MIT SOFORT-KETTENBREMSE
- **KETTENFANGBOLZEN**
- SOFTGRIP
- GROSSE ÖLEINFÜLLÖFFNUNG



#### GP-LC 36/35 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Benzin-Äquivalenz-Klasse	bis 2,5 PS	
Schwertlänge	350 mm	
Schnittlänge	330 mm	
Schnittgeschwindigkeit	15 m/s	
Öltankinhalt	115 ml	
Produktgewicht	4,0 kg	
Schutzköcher	•	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Lade- geräte erhältlich	Artikelnummer 4501780	4 006825 631920

<b>IIII</b> 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b> 2)	120 St.	160 St.	200 St.	240 St.	320 St.	420 St.	480 St.	640 St.

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

Akkukapazität (2x Akku benötigt)
 Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

Ersatzkette 35cm 1,1 52T 3/8	4500196	4 006825 632231
Ersatzschwert 35cm 1,1	4500197	4 006825 632248





# PROFESSIONAL EINHAND-AKKU-KETTENSÄGE

- **BÜRSTENLOSER MOTOR**
- OREGON-QUALITÄTSSCHWERT UND -KETTE
- WERKZEUGLOSE KETTENSPANNUNG UND -WECHSEL
- AUTOMATISCHE KETTENSCHMIERUNG
- **METALLKRALLENANSCHLAG**
- RÜCKSCHLAGSCHUTZ MIT SOFORT-KETTENBREMSE
- **KETTENFANGBOLZEN**
- **ERGONOMISCHER GRIFF MIT SOFTGRIP**
- GROSSE ÖLEINFÜLLÖFFNUNG

**SPITZENSCHUTZ** 



### FORTEXXA 18/20 TH

PXC-Akku Spannung	18 V	
Benzin-Äquivalenz-Klasse	bis 1,5 PS	
Schwertlänge	200 mm	
Schnittlänge	140 mm	
Schnittgeschwindigkeit	7 m/s	
Öltankinhalt	75 ml	
Produktgewicht	2,5 kg	
Schutzköcher	•	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4600020	4 006825 663099

(III) <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>3333</b> <sup>2)</sup>	60 St.	80 St.	100 St.	120 St.	160 St.	210 St.	240 St.	320 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

Ersatzkette 20cm 1,1 33T 3/8	4500193	4 006825 664577
Ersatzschwert 20cm 1,1	4500194	4 006825 664560

WARNUNG: Diese Kettensäge darf nur von ausgebildeten Baumpflegearbeitskräften eingesetzt werden. Verwendung ohne Schulung kann zu schweren Verletzungen führen.



# **ZUBEHÖR HOLZBEARBEITUNG** Forstschutzhelm

Kopfumfang	52-66 cm
Produktgewicht	0,7 kg
Artikelnummer	4500480
EAN	4 006825 544565

<sup>1)</sup> Akkukapazität





# PROFESSIONAL AKKU-ASTKETTENSÄGE

- BÜRSTENLOSER MOTOR
- AUTOMATISCHE KETTENSCHMIERUNG
- METALLGETRIEBE
- WERKZEUGLOSER KETTEN- UND SCHWERTWECHSEL
- HOCHWERTIGES SCHWERT- UND KETTEN-SET
- HANDSCHUTZ UND KLAPPBARE KETTENABDECKUNG
- ABLAGEFLÄCHE FÜR BEIDHÄNDIGE NUTZUNG



#### **GP-PS 18/20 Li Brushless**

PXC-Akku Spannung	18 V		
Schwertlänge	192 mm		
Schnittlänge	150 mm		
Schnittgeschwindigkeit	8 m/s		
Öltankinhalt	70 ml		
Produktgewicht	1,2 kg		
Schutzköcher	•		
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 4600080	4 006825 683295	

<b>(1111)</b> 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
>>> <sup>2)</sup>	100 St.	134 St.	168 St.	201 St.	268 St.	348 St.	402 St.	536 St.

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Akkukapazität <sup>2)</sup> Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch weiches Rundholz Ø 50 mm

Ersatzkette 20cm 1,1 32T 7,62	4501746	4 006825 685060
Ersatzschwert 20cm 1,1 SP6	4501755	4 006825 685053



# ZUBEHÖR HOLZBEARBEITUNG Kettensägenbock

Profildicke	1,9 mm
Max. Tragkraft	150 kg
Für Baumstämme bis Durchmesser	ca. 30 cm
Produktgewicht	7,1 kg
Artikelnummer	4500067
EAN	4 006825 548693



### ZUBEHÖR HOLZBEARBEITUNG

rettensagenbock 2.5					
Profildicke	2,5 mm				
Max. Tragkraft	200 kg				
Für Baumstämme bis Durchmesser	ca. 30 cm				
Produktgewicht	8,9 kg				
Artikelnummer	4500690				
EAN	4 006825 678826				





# PROFESSIONAL AKKU-LAUBBLÄSER

- **BÜRSTENLOSER MOTOR**
- AXIAL-IMPELLER TECHNOLOGIE
- TURBOFUNKTION
- **>>>** ELEKTRONISCHE DREHZAHLREGULIERUNG MIT LED-DISPLAY
- WINKELVERSTELLBARER BLASKOPF
- BALANCE-HANDGRIFF MIT SOFTGRIP
- DUALER BETRIEBSMODUS DURCH ZUSÄTZLICHEN DÜSENAUFSATZ
- SOFTGRIP



### GP-LB 36/270 Li E Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V				
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	270 km/h				
Max. Blasleistung	1100 m³/h				
Leerlaufdrehzahl	10000 - 22300 min <sup>-1</sup>				
Produktgewicht	2,2 kg				
Artikel ausschl. ohne Akkus / Lade- geräte erhältlich	Artikelnummer 4 006825 683387				

<b>IIII)</b> 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>&gt;&gt;&gt;</b> 2)	4-21 min	6-26 min	9-33 min	11-41 min	12-52 min	18-69 min	23-81 min	25-104 min
3)	3 min	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	16 min	19 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3,0 Ah wählen

Akkukapazität (2x Akku benötigt)
 Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl
 Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Modus





# PROFESSIONAL AKKU-LAUBBLÄSER



4 min Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

10-55

7-40 min

3 min

11-63

5 min

16-92

40-232

min

17 min

30-165

26-138

20-116

Akkukapazität (2x Akku benötigt)
 Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl
 Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Modus





# PROFESSIONAL AKKU-LAUBBLÄSER



### GP-LB 18/200 Li GK Brushless // GP-LB 18/200 Li E Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V			
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	200 km/h			
Max. Blasleistung	670 m³/h			
Leerlaufdrehzahl	13000 - 18000 min <sup>-1</sup>			
Produktgewicht	2,2 kg			
Artikel inkl. Dachrinnen-Reinigungs- Set, ohne Akku / Ladegerät (GP-LB 18/200 Li GK Brushless)	Artikelnummer 3433550	4 006825 658965		
Artikel ohne Dachrinnen-Reini- gungs-Set, ohne Akku / Ladegerät (GP-LB 18/200 Li E Brushless)	Artikelnummer 3433555	4 006825 660616		

<b>IIII</b> 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
>>> <sup>2)</sup>	1-11 min	5-13 min	8-15 min	10-21 min	15-27 min	18-33 min	20-37 min	30-54 min
<b>3)</b>	-	-	3 min	5 min	6 min	10 min	12 min	15 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3,0 Ah wählen

- Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung abhängig von gewählter Drehzahl
   Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Modus



# ZUBEHÖR AKKU-LAUBBLÄSER Dachrinnen-Reinigungs-Set, 5-tlg.

EAN	4 006825 660906
Artikelnummer	3433559
Geeignet für	GP-LB 18/200 Li GK Brushless und GP-LB 18/200 Li E Brushless





### PROFESSIONAL AKKU-LAUBSAUGER



### **VENTURRO 36/240**

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	240 km/h	
Max. Saugleistung	740 m³/h	
Leerlaufdrehzahl	8000 - 15000 mir	r <sup>-1</sup>
Häckselfunktion	10:1	
Fangsackvolumen	45 l	
Produktgewicht	3,6 kg	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Lade- geräte erhältlich	Artikelnummer 3433640	4 006825 665451

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
>>> <sup>2)</sup>	7-17 min	9-23 min	10-27 min	14-35 min	17-46 min	21-56 min	27-70 min	34-92 min
<b>3)</b>	4 min	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	16 min	20 min
***************************************	7-19 min	9-25 min	10-28 min	14-37 min	18-49 min	21-58 min	28-74 min	36-98 min
<b>3333</b> 5)	4 min	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	16 min	20 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

<sup>Nakkukapazität (2x Akku benötigt)
Akkukapazität (2x Akku benötigt)

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Saugmodus — abhängig von gewählter Drehzahl

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Saugmodus

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Blasmodus — abhängig von gewählter Drehzahl

Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Blasmodus</sup> 





# **PROFESSIONAL AKKU-ASTSCHERE**



### **GP-LS 18/28 Li T Brushless**

PXC-Akku Spannung	18 V	
Min. Astdurchmesser	14 mm	
Max. Astdurchmesser	28 mm	
Maximale Arbeitshöhe	3,8 m	
Produktgewicht	1,9 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3408330	4 006825 679168

(IIII) <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	1080 St	1450 St	1830 St	2175 St.	2900 St	3860 St.	4350 St	5800 St.

Akkukapazität Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch trockene Buchenstäbe ø 15 mm





# **PROFESSIONAL AKKU-ASTSCHERE**



### **GP-LS 18/28 Li Brushless**

PXC-Akku Spannung	18 V
Min. Astdurchmesser	14 mm
Max. Astdurchmesser	28 mm
Produktgewicht	0,8 kg
Artikel ausschl. ohne Akku / Lade- gerät erhältlich	Artikelnummer 3408320 4 006825 679175

<b>(1)</b>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<b>333</b> 2)	1080 St.	1450 St.	1830 St.	2175 St.	2900 St.	3860 St.	4350 St.	5800 St.

Akkukapazität
 Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch trockene Buchenstäbe ø 15 mm







### **ZUBEHÖR – AKKUS**

#### 4,0 Ah SEALED Power X-Change Plus Akku



T,O AII SEALED I OWC	TO All SEALED I OWEL A CHAINGE I IAS ARKA					
Lieferumfang	1 Akku					
PXC-Akku Spannung	18 V / 4,0 Ah					
Akku-Power	max. 900 W					
Produktgewicht	0,58 kg					
Artikelnummer	4511627					
EAN	4 006825 673227					

#### 3,0 Ah SEALED Power X-Change Plus Akku



3,0 An Stated Power X-Change Plus Akku					
Lieferumfang	1 Akku				
PXC-Akku Spannung	18 V / 3,0 Ah				
Akku-Power	max. 900 W				
Produktgewicht	0,57 kg				
Artikelnummer	4511618				
EAN	4 006825 672794				

# SEALED



### SEALED TECHNOLOGY. KEINE CHANCE FÜR STAUB UND WASSER.

Offiziell geprüft nach IP57 Schutzklasse.\*

### **IP57 - WAS BEDEUTET DAS?**

STAUB 5

Geschützt gegen jegliche Art von Fremdkörpern und Staub – egal ob von Holz, Ziegel oder Metall.





Geschützt gegen starkes Strahlwasser und sogar gegen kurzzeitiges Untertauchen – bis 1 m Tiefe, bis zu 30 min.

7 WASSER





Neben dem versiegelten Gehäuse sorgt die sensorgesteuerte Sicherheitsabschaltung dafür, dass es unter Wasser nicht zu einem Kurzschluss kommen kann.

Nach dem Trocknen der Kontakte ist der Akku wieder einsatzbereit.

<sup>\*</sup> Der Schutz nach IP57 bezieht sich auf den Akku selbst. Er gilt nicht für Geräte, welche mit dem Akku betrieben werden.







### **PLUS TECHNOLOGIE**

Durch den Umstieg auf das neue "21700" Zellformat (21 mm Durchmesser, 70 mm Länge) erhalten unsere neuesten Power X-Change Akkus die beste Kombination aus Power bzw. Laufzeit und Gewicht

Warum? Mit dieser Zelltechnologie sind gleiche Power und Laufzeit mit fünf statt bisher zehn Zellen möglich.

Der Vorteil? Die neuen PLUS-Akkus sind 12 % leichter und 13 % kompakter als bisher – bei 100 % Power und Laufzeit.

Das Ergebnis: Multitalente mit geringem Gewicht für leistungsintensive Anwendungen, wie z. B. für Akku-Kettensägen.





#### **MULTI-AH TECHNOLOGIE**

Dank MULTI-Ah Technologie ist der Wechsel vom 5 Ah (bzw. 4 Ah) Akku zum 8 Ah (bzw. 6 Ah) Akku ganz einfach per Knopfdruck möglich. Der 5 Ah Akku hat eine 3x längere Gesamtlebensdauer und eignet sich für leichte Anwendungen (z.B. Akku-Lampe oder Akku-Schrauber). Der 8 Ah Akku eignet sich für maximale Laufzeit bei leistungsintensiven Anwendungen (z. B. Akku-Rasenmäher oder Akku-Nass-Trockensauger).





### EIN AKKU FÜR ALLE GERÄTE – TWIN-PACK TECHNOLOGIE

Jeder Power X-Change Akku von Einhell verfügt über 18 V Spannung. Wird für leistungsintensivere Geräte mehr Power benötigt, werden dank Twin-Pack Technologie einfach **zwei 18 Volt Akkus** in **einem 36 Volt Gerät** kombiniert. Durch die Verdoppelung der Spannung verdoppelt sich auch automatisch die Power.

Noch längeres Arbeiten ohne Nachladen geht mit der Double Twin-Pack Technologie. Dabei kommen vier Akkus zum Einsatz. Werden die ersten beiden Akkus leer, schaltet das System automatisch auf die zwei zusätzlichen Akkus um.





# **ZUBEHÖR – AKKUS**

### Ein Akku für alle Geräte

Unsere Akkus sind nicht nur einzeln (Solo-Artikel), sondern auch im Doppelpack (Twin-Pack) erhältlich. Für den Einstieg in die Einhell-Welt empfiehlt es sich, ein Starter Kit (Akku + Ladegerät) zu wählen.

	Weniger Ge	wicht und Größe	PXC A	Akkus	Mehr Power und Laufzeit		
						NEU NEU	
	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	3,0 Ah PLUS	3,0 Ah SEALED	
Solo (1 Akku)	Nur in Starter Kits erhältlich	4511395	Nur in Starter Kits erhältlich	Nur in Kits erhältlich	4511501	4511618	
EAN	-	4 006825 610369	-	-	4 006825 644197	4 006825 672794	
Power	max. 450 W	max. 450 W	max. 720 W	max. 900 W	max. 900 W	max. 900 W	
Gewicht	400 g	400 g	460 g	650 g	585 g	595 g	
Features							
PLUS – Extra Power					<b>✓</b>	✓	
SEALED						<b>✓</b>	
Multi-Ah							

	Weniger Ger	wicht und Größe	PXC A	kkus	Mehr Power und Laufzeit		
			NEU		and the second	and the	
	4,0 Ah	4,0 Ah PLUS	4,0 Ah SEALED	5,2 Ah	4-6 Multi-Ah	5-8 Multi-Ah	
Solo (1 Akku)	4511396	4511553	4511627	4511437	4511502	4511600	
EAN	4 006825 610376	4 006825 660869	4 006825 673227	4 006825 616606	4 006825 644210	4 006825 665055	
Power	max. 900 W	max. 900 W	max. 900 W	max. 1260 W	max. 1350 W	max. 1350 W	
Gewicht	670 g	595 g	605 g	890 g	1020 g	1050 g	
Features							
PLUS – Extra Power		<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	✓	
SEALED			<b>✓</b>				
Multi-Ah					<b>✓</b>	✓	

	3,0 Ah PLUS	4,0 Ah	4,0 Ah PLUS	5,2 Ah
Twin-Pack (2 Akkus)	4511631	4511489	4511629	4511526
EAN	4 006825 673692	4 006825 638578	4 006825 673685	4 006825 656695





### **ZUBEHÖR – STARTER KITS**

Aller Anfang ist leicht - mit dem Einhell Power X-Change Starter Kit

Technische Daten und Eigenschaften im Überblick:



### **ZUBEHÖR – LADEGERÄTE**

Ein Ladegerät für alle Akkus – 100% Kompatibilität











- Endlos erweiterbarNut- und FederverbindungEinrastfunktion für sichere Fixierung

### **PXC ZUBEHÖR**

### Akku-Wandhalterung

Lieferumfang	2 Wandhalterungen, 4 Schrauben, 4 Dübel			
Passend für (Akkus)	alle 18 V Power X-Change Akkus			
Besonderheit	Akkus rasten ein und sind fixiert in jeder Position			
Artikelnummer	4514155	4 006825 658774		



>> Schützt den Akku vor Staub und Wasser

### **PXC ZUBEHÖR**

### Akku-Schutzhülle

Lieferumfang	1 Batteriekappe				
Passend für (Akkus)	alle 18 V Power X-Change Akkus				
Verwendbar für (Geräte)	HYPRESSO 18/24, TE-DA 18/760 Li, GE-WS 18/10 Li				
Besonderheit	Schützt den Akku vor Staub und Feuchtigkeit				
Artikelnummer	4140151	4 006825 670844			

### **AKKU-LADEZEITENTABELLE**

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah	
Power X-Charger 3 A									Kürzere
Power X-Twincharger 3 A (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)	30 min	40 min	50 min	60 min	75 min	100 min	120 min	160 min	Ladezeit
Power X-Car Charger 3 A									2500
Power X-Twincharger 4 A									-25%
Power X-Fastcharger 4 A	24 min	30 min	37 min	45 min	60 min	80 min	90 min	120 min	
2x2 Power X-Quattrocharger 4 A (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)									
Power X-Boostcharger 6 A *	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	50 min	60 min	80 min	-50%
Power X-Boostcharger 8 A **	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	40 min	45 min	60 min	-60%

<sup>\*</sup> Nur 2,5 Ah - 8,0 Ah Akkus können mit 6 A geladen werden. Akkus mit geringerer Kapazität werden mit geringerer Stromstärke geladen. \*\* Nur 5,2 Ah - 8,0 Ah Akkus können mit 8 A geladen werden. Akkus mit geringerer Kapazität werden mit geringerer Stromstärke geladen.



Official Tool Expert







